



**SOONEACCESS**  
INTERPHONIE IP/GSM

Référence produit :  
**VIP00xBM**

**Notice produit**

**Pack portier vidéo IP de 1 à 12 BP avec boucle magnétique ERP  
\_ encastré + alimentation.**



VIDEO



PMR & BOUCLE  
MAGNÉTIQUE



IP POE



ANTI  
VANDALES



BADGES



Réf. M7950

GESTION VIA  
MONITEUR IP POE

### CONTENU DU COLIS



- 1 platine avec son bac d'encastrement
- 1 alimentation (Réf. 5A12)
- 4 ou 6 vis selon modèle
- 1 diode (Réf. 1N4007)
- 1 outil / 1 notice

### VIP00xBM

- Gamme «SOONEACCESS»
- Finition inox verni mat
- Platine encastrée

### DIMENSIONS (H x L x P) mm

Réf. Platine	1 PB à 12 BP
Platine	selon modèle (cf. page 1)
Bac	

### Options possibles

- Visière
- Boîtier saillie
- Récepteur radio



### IDENTIFICATION DU SITE

Adresse du site:

Code Postal :  
Ville :

Emplacement sur site :

- Porte de hall
- Portillon
- Autre :

### OPTION VIP00xBM

Réf. VSx00M	Réf. BSx00M
Visière INOX	Boîtier saillie INOX



**Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page,  
en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.**

## AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

**Rappel des principales règles à respecter :**

**Règle N°1 :** Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


**Règle N°2 :** Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

**Règle N°3 :** Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

**Règle N°4 :** Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

**Règle N°5 :** Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

**Règle N°6 :** Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

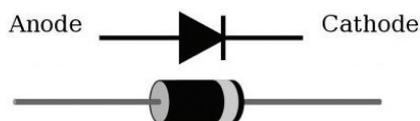

**Règle N°7 :** Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

**Règle N°8 :** Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

**Règle N°9 :** Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

**Règle N°10 :** L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

**Règle N°11 :** La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion ([www.soone.io](http://www.soone.io)) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

**Règle N°12 :** La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

**GARANTIE :**

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art




Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)


**RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE PRODUIT VIP00XBM - SOONE®**

**PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 400 \_ LARGEUR 150**

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP001BM	Portier IP 1 BP encastré	400 x 150	385 x 137 x 42
VIP002BM	Portier IP 2 BP encastré		
VIP004BM	Portier IP 4 BP encastré		


**PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 300 \_ LARGEUR 270**

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP006BM	Portier IP 6 BP encastré	300 x 270	285 x 257 x 42
VIP008BM	Portier IP 8 BP encastré		


**PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 400 \_ LARGEUR 270**

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP010BM	Portier IP 10 BP encastré	400 x 270	385 x 257 x 42
VIP012BM	Portier IP 12 BP encastré		

## FONCTIONNALITÉS

- Programmation et gestion depuis moniteur de programmation et de test (Réf. M7950)
- Appel sur moniteur vidéo IP
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Gestion de 50 titres de passage (badges ou télécommandes\*\*\*)
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Réglage du volume de conversation via moniteur de programmation
- Réglage des temps d'ouverture des portes via moniteur de programmation de 2 à 60s
- Réglage via moniteur IP POE (choix sonnerie, heure, date, luminosité)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caméra grand angle (170°)
- Module Boucle magnétique
- Lecteur de badge résident
- Synthèse vocale et voyant PMR
- 2 relais d'ouverture porte
- Récepteur radio 433 Mhz en option (Ref. CA1010)

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc

## ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

## MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :

Je reçois les appels à travers :

	un moniteur IP POE vidéo	✓
--	--------------------------	---



J'effectue mes modifications platine depuis :

	mon moniteur de programmation (M7950)	✓
--	---------------------------------------	---

## GESTION D'OUVERTURE PORTE

Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
 A partir d'un appel IP	✓	✓
 A partir d'un badge	✓	
 A partir d'une télécommande***	✓	✓

\*\*\* Fonctionnalité radio : EN OPTION.

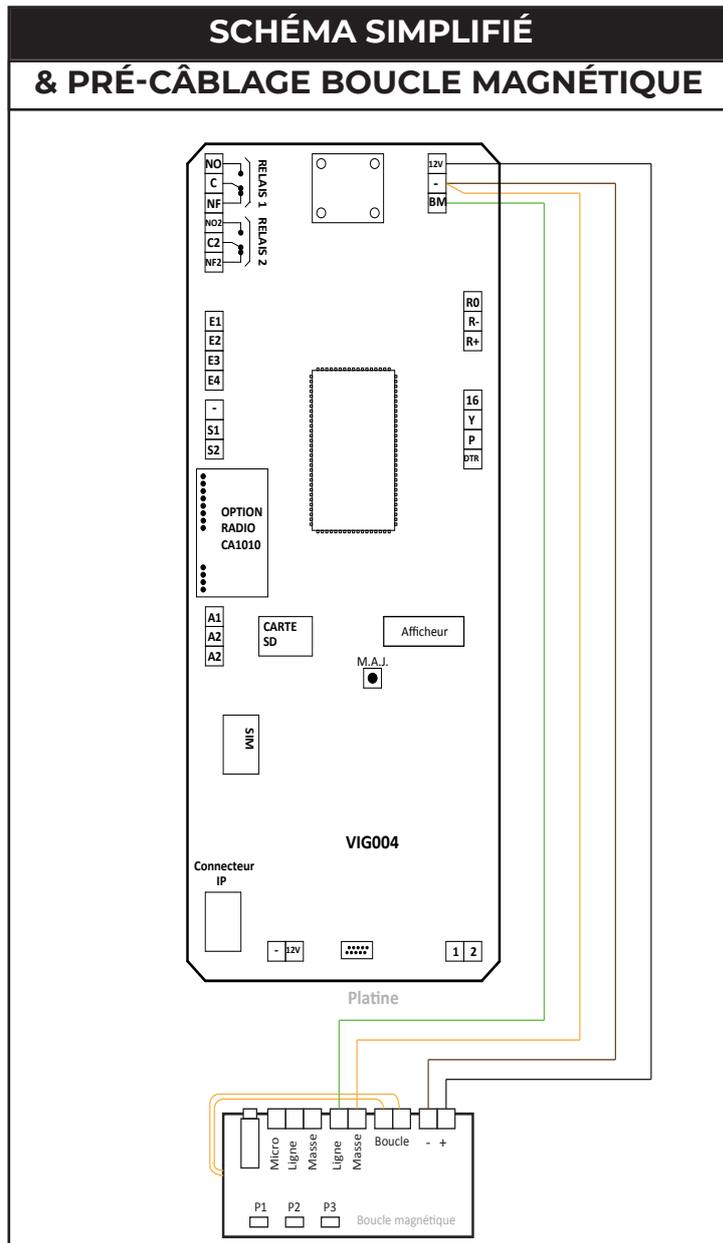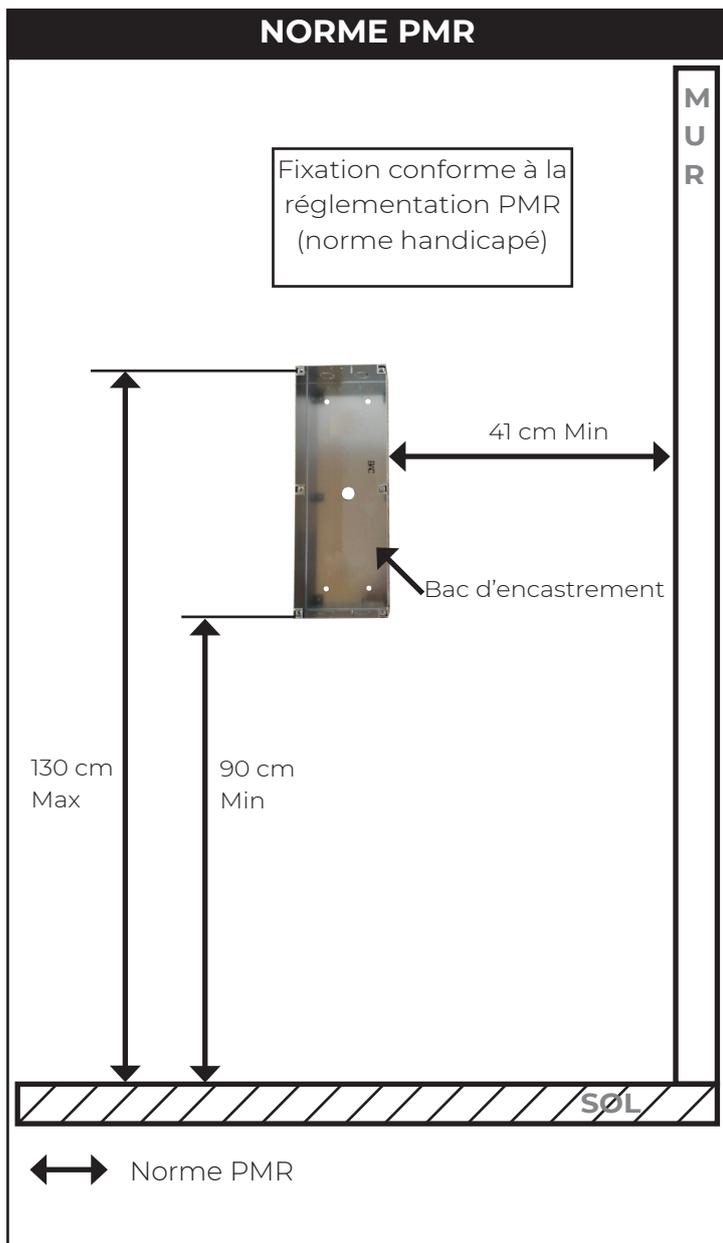

## BON À SAVOIR



**Pour la mise en service d'un site en multiple\*, ou d'un site comprenant des périphériques annexes\*\*:**

→ retrouver la notice complémentaire disponible en téléchargement sur la fiche produit de cette référence, sur notre site internet [www.soone.io](http://www.soone.io).




\* SITE EN MULTIPLE : site avec présence de plusieurs platines permettant l'appel suivant une même liste de noms. exemple : 2 entrées (entrée SUD, entrée NORD) sur le même collectif.


\*\* PÉRIPHÉRIQUES ANNEXES : claviers, lecteurs réseaux permettant de profiter de la connectivité de la platine pour mutualiser la gestion à distance native de la platine de rue.

## CÂBLAGE INTERNE SELON MODÈLE


### VIP006 / VIP008

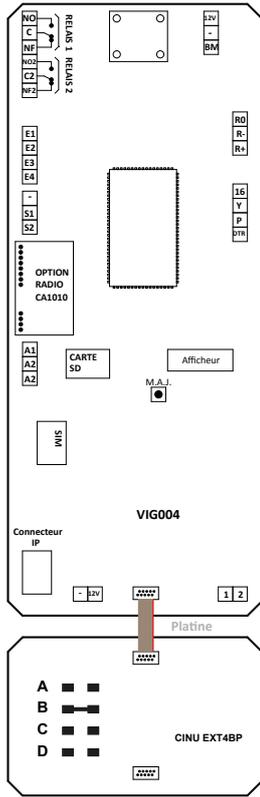

### VIP010 / VIP012

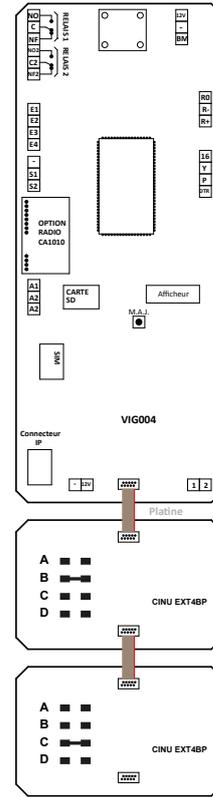

### VIP014 / VIP016

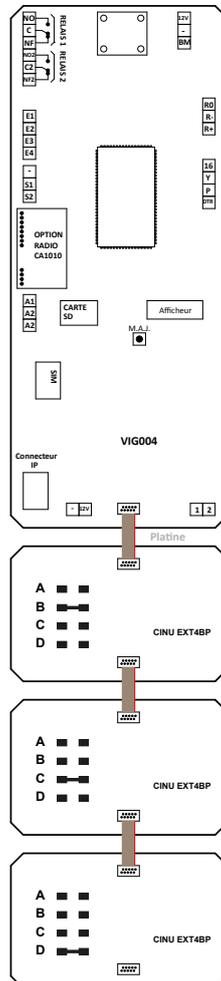

## MISE EN PLACE D'UN NOM DANS LE PORTE-ETIQUETTE

### ÉTAPE 1 :

Encoche



### ÉTAPE 2 :

Glisser un tournevis entre l'inox et le porte nom (dans l'encoche)



### ÉTAPE 3 :

Faire levier avec le tournevis



### ÉTAPE 4 :

Mettre l'étiquette avec le nom correspondant



Bouton 1

### ÉTAPE 5 :

Clipser le porte nom



Bouton 1

### ÉTAPE 6 :




Bouton 1

## ORDRE DES BOUTONS POUSSOIRS SUR PLATINE VIP00X




**RAPPEL :**  
Le bouton poussoir n°1 est le bouton le plus en bas.


EXEMPLE :

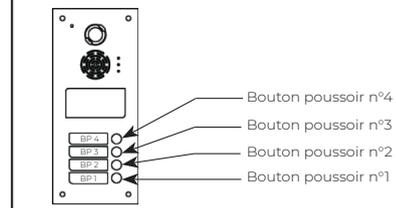

## SYNOPTIQUE AVEC VENTOUSES

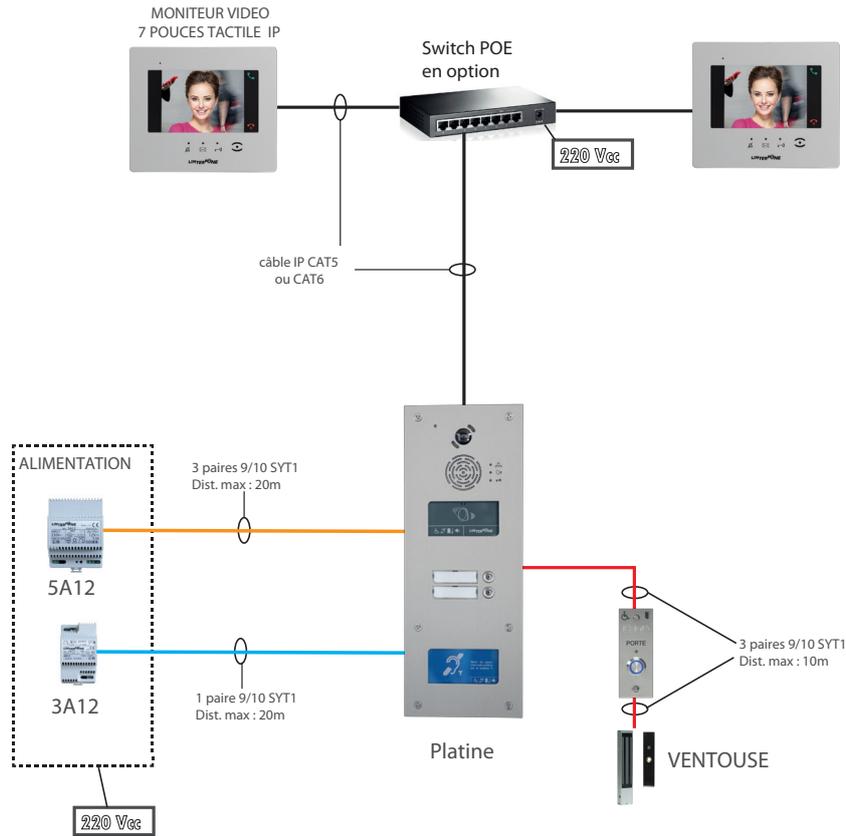


## SYNOPTIQUE GÂCHE À ÉMISSION

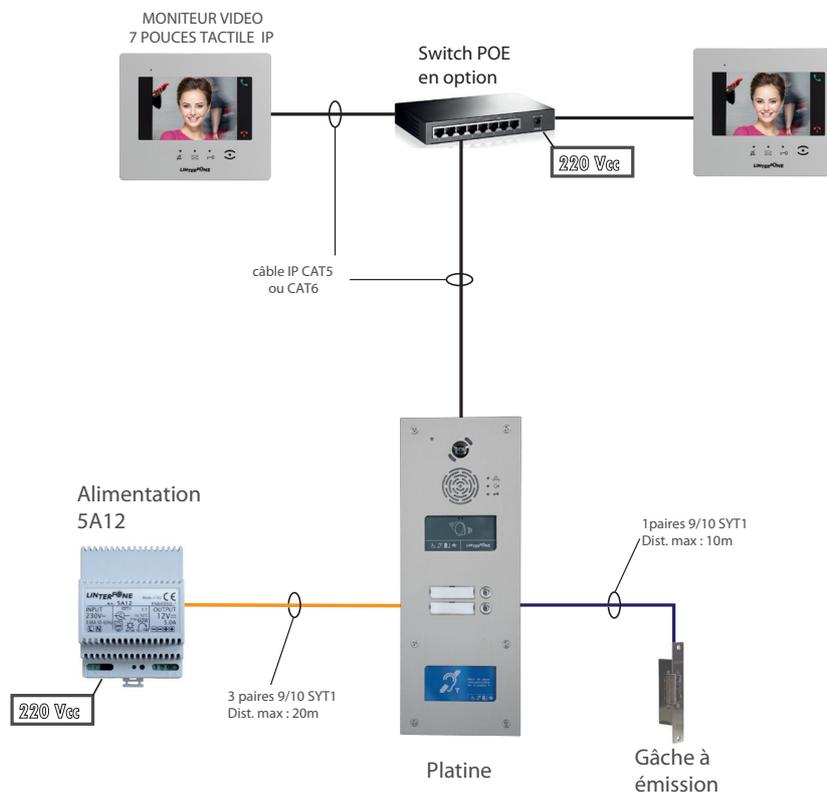





## SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

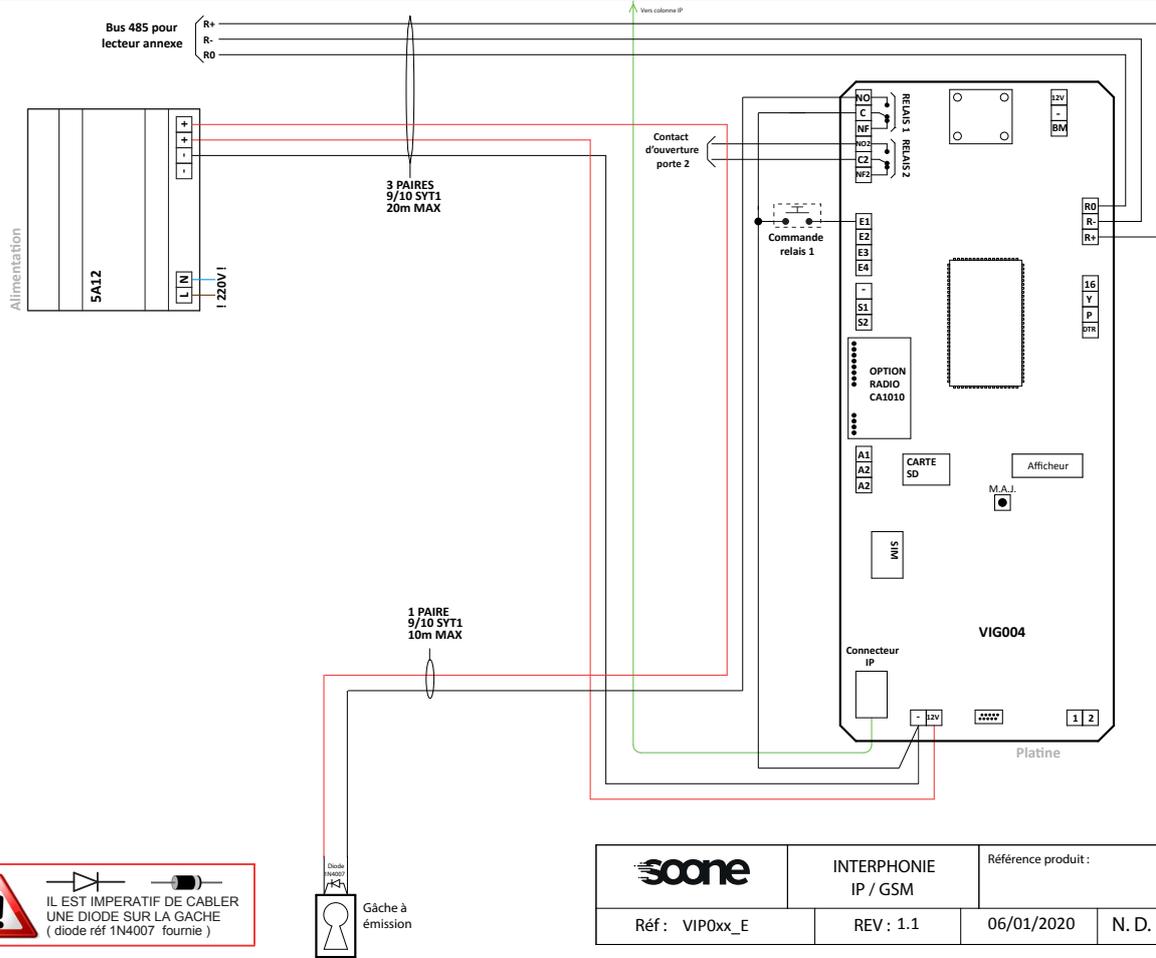

## SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

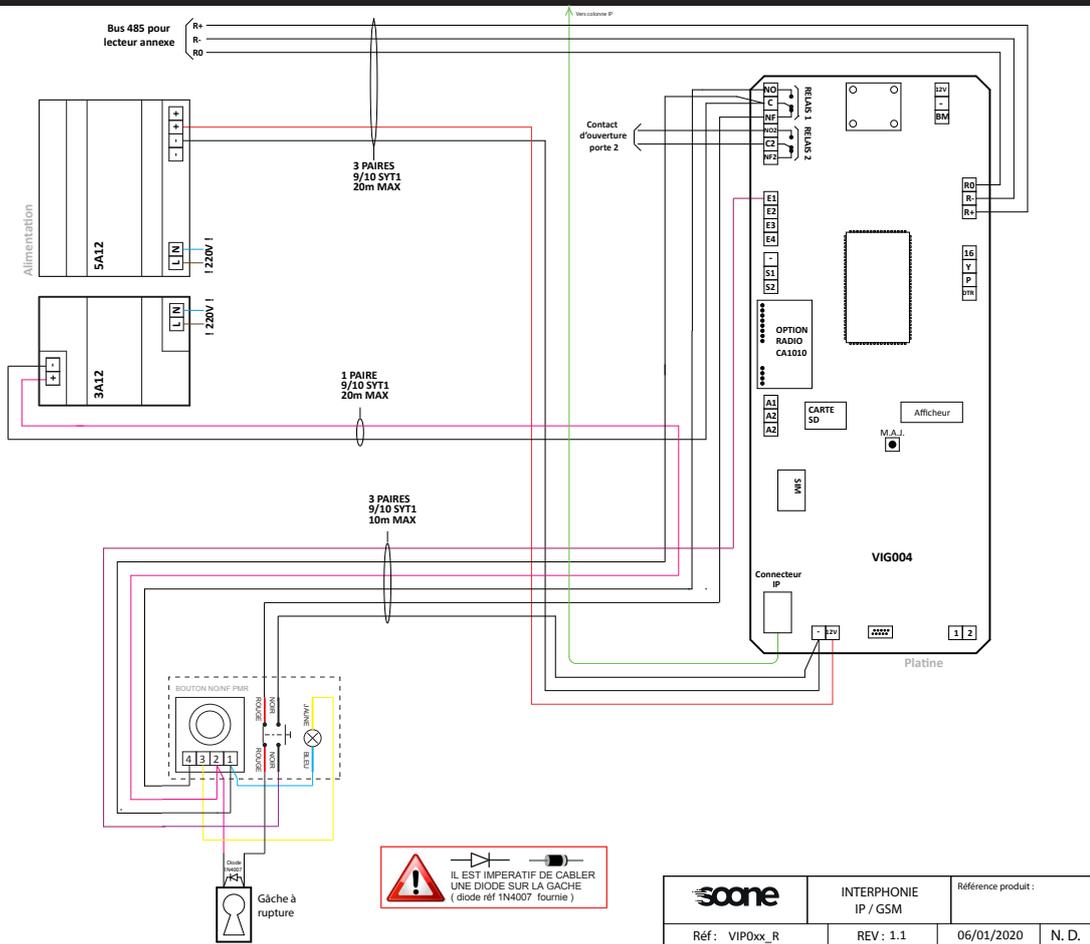


## SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE

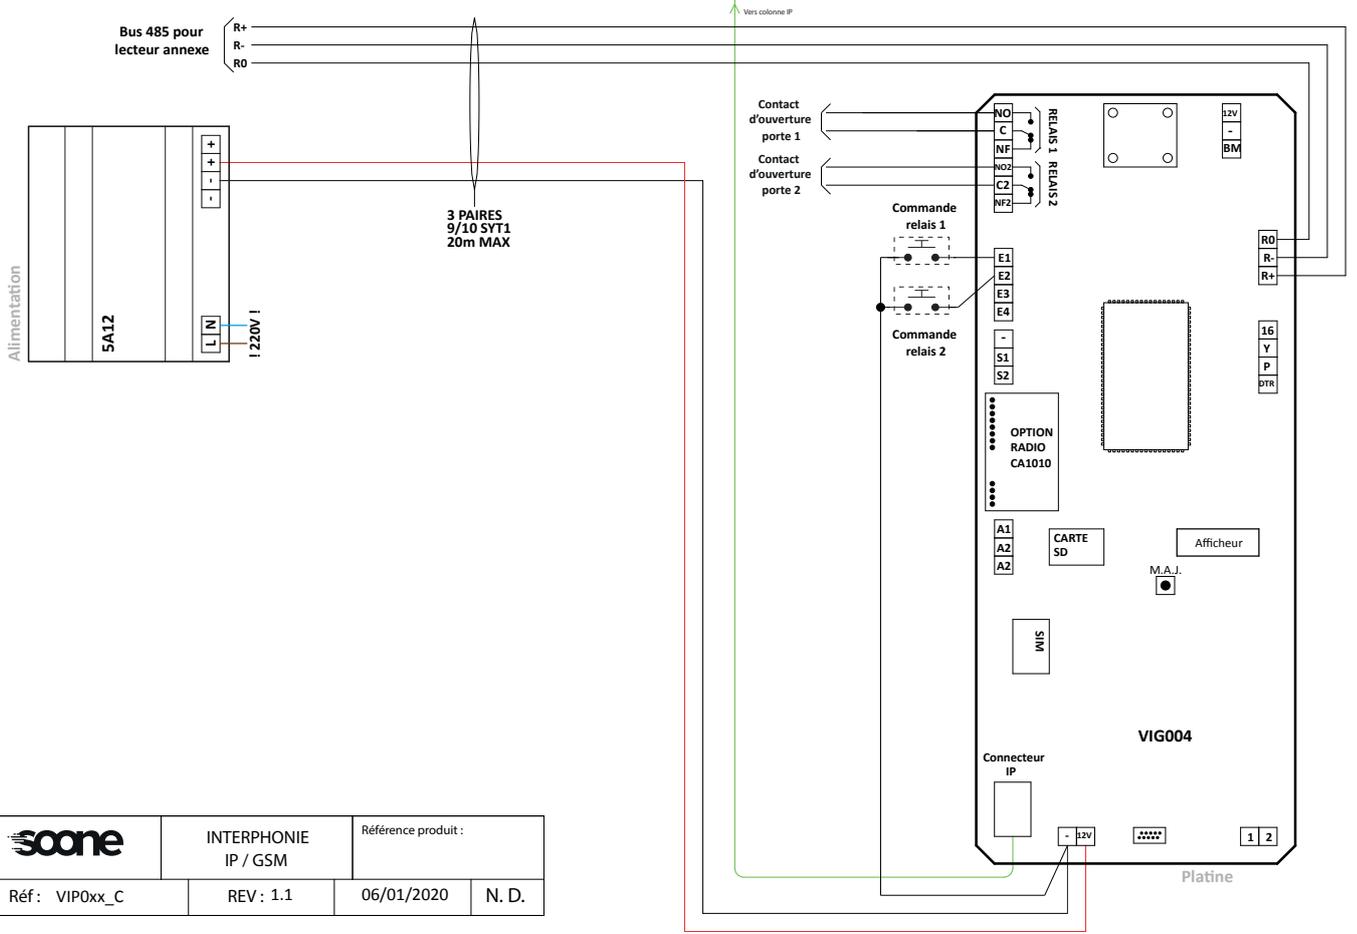

	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VIP0xx_C	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

## SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ

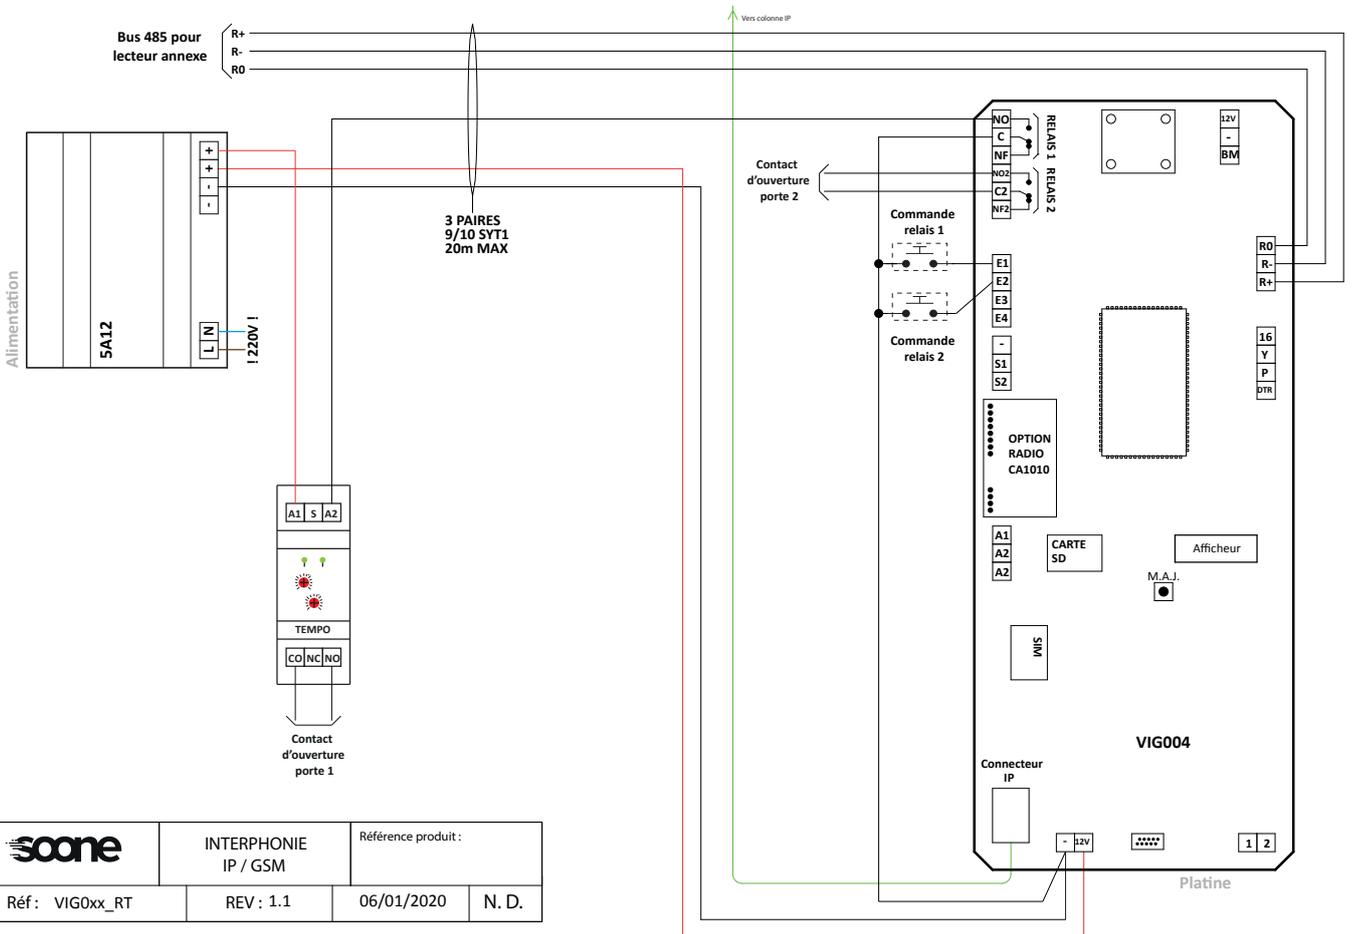

	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VIG0xx_RT	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

## MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

## ÉTAPE 1 :

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.

## ÉTAPE 2 :

- Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR\*.

\* NORMES PMR : cf. page 3 schéma «NORME PMR»

## ÉTAPE 3 :

L'installation comprend des moniteurs :

- Poser les postes selon leurs notices produits.
- Ne pas oublier de les codifier.

## NOTA CODIFICATION :

BP2 = dec 002      BP4 = dec 004  
BP1 = dec 001      BP3 = dec 003      •••

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

## ÉTAPE 4 :

- Effectuer le câblage selon le schéma Réf : Vip00xbm\_x.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :  
- [technique@soone.io](mailto:technique@soone.io)

## ÉTAPE 5 :

- Mettre sous tension.  
En cas, d'utilisation de titres de passage (badges et télécommandes) ou modifications de paramètres platine :
- Connecter le moniteur de programmation et de test,
- Effectuer votre programmation (cf. notice du moniteur M7950).

## ÉTAPE 6 :

- Tester l'installation
- Tester les appels :



- Tester les titres de passage :




## CODIFICATION POSTE

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE														
NOM	N° APP	N° DEC	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> ON  <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OFF  <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>														
		001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		006	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## MATÉRIELS ASSOCIÉS - PAGE 1

### Réf. M7010 / M7020

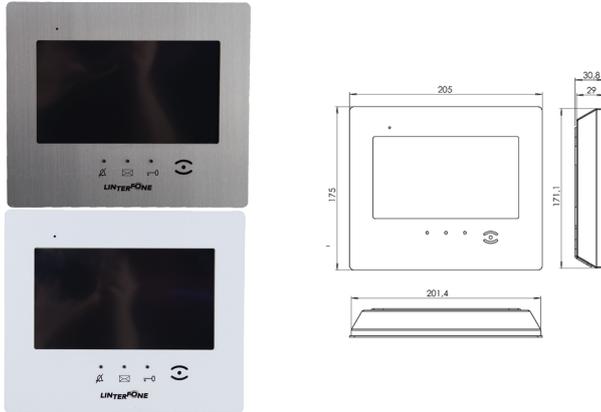

#### FONCTIONNALITES

X	Ecran tactile LCD	7 pouces (800 * 480)
X	Etrier de fixation murale	Etrier métallique
X	Sonnerie palière	
X	Choix de la sonnerie palière	7 au choix
X	Choix de la sonnerie d'appel	7 au choix
X	Réglage volume sonnerie	
X	Coupure sonnerie	
X	Réglage volume d'écoute	
X	Réglage de la luminosité de l'écran	
X	Voyant PMR	
X	Mémoire d'appel	50 appels
X	Commande d'ouverture porte	2 commandes
X	Ouverture sans décrocher	

### Réf. SWPOE4 / SWPOE8



#### DÉSIGNATION

Switch POE 8 ports ou 4 ports

#### CARACTÉRISTIQUES

- 8 ou 4 ports POE base 100
- Puissance maximum par port RJ45 : 30W
- Fixation murale ou rack

### Réf. 3A12



#### DÉSIGNATION

Alimentation 3A 12V

#### CARACTÉRISTIQUES

- 3 modules
- 3 ampères
- 12 Volts
- 60 Watt
- Fixation sur rail DIN

### Réf. PL40NFLH



#### DÉSIGNATION

Bouton NO/NF lumineux

#### CARACTÉRISTIQUES

- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP conforme à la loi PMR
- BP avec vis anti-vandales (vis torks)
- BP inox à encastrer ou mise en saillie avec BS40

## Réf. BSx00M



### DÉSIGNATION

Boîtier saillie INOX pour platine VIP00xBM

### RÉFÉRENCE BOÎTIER SAILLIE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE			RÉFÉRENCE - BOÎTIER SAILLIE
VIP001 BM	VIP002BM	VIP004BM	<b>BS400M</b>
VIP006BM	VIP008BM		<b>BS3002M</b>
VIP010BM	VIP012BM		<b>BS4002M</b>

## Réf. VSx00M



### DÉSIGNATION

Visière INOX pour platine VIP00xBM

### RÉFÉRENCE VISIÈRE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE			RÉFÉRENCE - VISIÈRE
VIP001 BM	VIP002BM	VIP004BM	<b>VS400M</b>
VIP006BM	VIP008BM		<b>VS3002M</b>
VIP010BM	VIP012BM		<b>VS4002M</b>

## Réf. M7950



### DÉSIGNATION

Moniteur vidéo de test et de programmation

### CARACTÉRISTIQUES

- Coloris: NOIR
- Pupitre vidéo IP POE Tactile 7 pouces
- Permet la programmation et tests
- Gestion des paramètres de l'installation (réglage volume, tempo)
- Gestion des titres de passage de l'installation (Badges, codes ...)



## Réf. CA0300

### DÉSIGNATION

Badges de proximités 13.56 Mhz. - Protocole HAUTE SÉCURITÉ

## Réf. CA0200

### DÉSIGNATION

Télécommande 4 canaux - Protocole HAUTE SÉCURITÉ



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



VIP001BM

**Réf. VIP001BM  
À Réf. VIP012BM**



**SOONE®**

ZA DE LA VARENNE  
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io  
www.soone.io