

## Portes série 55

# Porte à paumelles ferme porte applique

PHA6201



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

**Finition** Poudrage polyester texturé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions** Passage 1000 x 2020  
Hors tout 1190 x 2100

**Équipements**

- Vitrage STADIP 44/2.
- 2 Ventouses non câblées.
- Ferme porte applique monté.
- Seuil inox.

### OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- 3ÈME VENTOUSE
- KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- SERRURE 3 POINTS
- BUTÉE DE PORTE



PHA6201

### DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

900 à 1000 x 1900 à 2000

HORS TOUT (l x h en mm)

1090 à 1190 x 2000 à 2100



PASSAGE PMR

### LES +

- Paumelles.
- Ferme porte applique.
- Robuste.

Fabrication  
Française



## STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé\*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

\*selon gamme

### DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR\*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg\*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR\*.
- Ferme porte adapté au modèle\*.

\*selon gamme

### OUVRANT


- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses\*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2\*.

\*selon gamme

## GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR

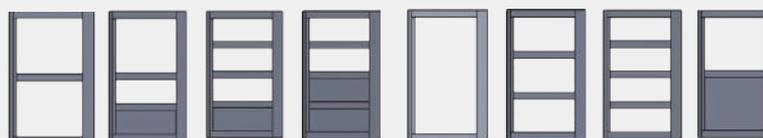

Personnalisation de la couleur selon nuancier RAL

RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR PASSAGE
PHA6201	Porte sur paumelles - pour ventouses	1190	2100	1000	2000
PHA6211	Porte sur paumelles - pour gâche à émission	1060	2100	900	2000
PHA6221	Porte sur paumelles - pour gâche à rupture	1060	2100	900	2000
PHA6231	Porte sur paumelles - pour serrure 1 point	1060	2100	900	2000



Fabricant  
VIGIK

Fabrication  
Française



### Contactez-nous

ZA de la Varenne  
70190 Beaumotte Aubertans

### Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

### Web

soone.io  
contact@soone.io