

Portes série 120

Porte à pivot ferme porte encastré

PHA6301 - cahier technique



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions Passage 1000 x 2002
Hors tout 1270 x 2070

Équipements

- Vitrage STADIP 44/2.
- 2 Ventouses non câblées.
- Ferme porte encastré RTS85 monté.
- Seuil inox.

OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- 3ÈME VENTOUSE
- KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- SERRURE 3 POINTS
- BUTÉE DE PORTE

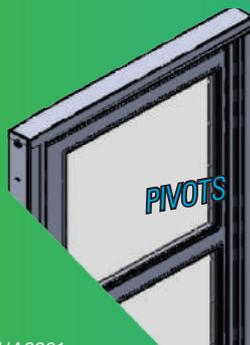

DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2002

HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2070

existe en passage 900.



PASSAGE PMR

LES +

- Pivot renforcé.
- Ferme porte encastré RTS85.
- Robuste.



SÉCURITÉ



GAMME PHA6301 SÉRIE 120

Porte de Hall sur pivots renforcés avec ferme porte encastré.
Toutes les réservations sont prévues pour les ventouses (largeur 35 mm), le bouton poussoir PMR (PL40NFLH SOONTOOLS) et l'emplacement du ferme porte encastré (RTS85).

STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

*selon gamme

DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR*.
- Ferme porte adapté au modèle*.

*selon gamme

OUVRANT


- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2*.

*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR

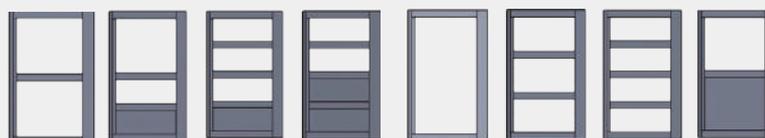

Personnalisation de la couleur selon nuancier RAL

TRAITEMENT DE SURFACE

Ouvrant et dormant: **poudrage polyester texturé**, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier **RAL**.

- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Apprêt zéro zinc: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée.



Personnalisation de la couleur selon nuancier RAL

OPTIONS



POTEAUX TECHNIQUES avec réservation interphonie

Finitions soignées avec nos plats et cornières d'habillage en aluminium.



CHÂSSIS ET IMPOSTES tôlés ou vitrés




OPTION FABRICATION INOX

Produits en relation


LE POTEAU TECHNIQUE

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PT300	Poteau technique avec trappe d'accès.	-	2110

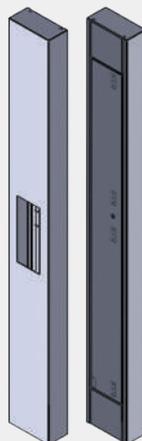

LES CHÂSSIS VITRÉS

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFV400	Châssis fixe vitré largeur 400	400	2110
CFV600	Châssis fixe vitré largeur 600	600	2110
CFV800	Châssis fixe vitré largeur 800	800	2110
CFV1000	Châssis fixe vitré largeur 1000	1000	2110
CFV1200	Châssis fixe vitré largeur 1200	1200	2110
CFV1400	Châssis fixe vitré largeur 1400	1400	2110

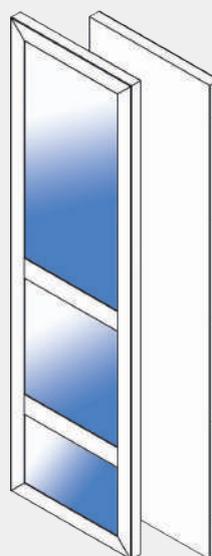

LES CHÂSSIS TÔLÉS


RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFT050	Châssis fixe tôle largeur 50	50	2950
CFT400	Châssis fixe tôle largeur 400	400	2450
CFT600	Châssis fixe tôle largeur 600	600	2450
CFT800	Châssis fixe tôle largeur 800	800	2450
CFT1000	Châssis fixe tôle largeur 1000	1000	2450
CFT1300	Châssis fixe tôle largeur 1300	1300	2950

LES IMPOSTES VITRÉES

RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMV415	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	1800
IMV615	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	1800
IMV815	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	1800
IMV430	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	2900
IMV630	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	2900
IMV830	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	2900

LES IMPOSTES TÔLÉES


RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMT115	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	1900
IMT215	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	1900
IMT415	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	1900
IMT615	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	1900
IMT815	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	1900
IMT130	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	2950
IMT230	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	2950
IMT430	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	2950
IMT630	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	2950
IMT830	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	2950

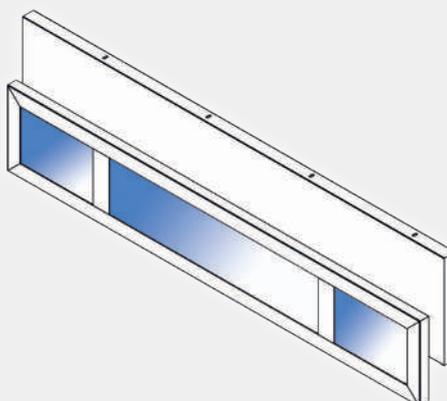

Produits en relation

LES PLATS ET CORNIÈRES

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PLA30	Plat d'habillage en aluminium largeur 30	30	2350
PLA40	Plat d'habillage en aluminium largeur 40	40	2350
PLA50	Plat d'habillage en aluminium largeur 50	50	2350
COR30	Cornière d'habillage en aluminium largeur 30	30 x 30	2350
COR40	Cornière d'habillage en aluminium largeur 40	40 x 40	2350
COR50	Cornière d'habillage en aluminium largeur 50	50 x 50	2350

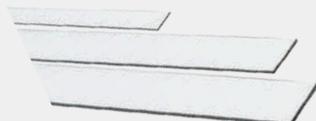

POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE

Références	Désignation
POIGAP1	Poignée anti-préhension longueur 400 finition RAL 9005
POIGAP11	Poignée anti-préhension longueur 400 finition inox
POIGMAR1	Poignée type baton maréchal longueur 400 finition inox brossé
POIGMAR2	Poignée type baton maréchal longueur 2000 finition inox brossé
BUTEEPHA	Butée de porte antivandale tampon caoutchouc

POIGAP1

POIGAP11

POIGMAR1

BUTEEPHA



POIGMAR2



LES OPTIONS SUR PORTES

Références	Désignation
K2VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
K3VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
P335POR	Fourniture et installation 3ème ventouse sur porte
BUTEEPHA	Butée de porte
MCFPKL4	Moteur seul pour SAV porte coulissante
RADARPC	Radar détection + sécurité pour porte coulissante pour SAV
MBFAW4	Moteur pour pose en applique sur portes battantes
MBFPW4D	Moteur préparé pour intégration sur PHM avec DATA 10 ans (connectivité)
PHATRIO	Plus value 3ème traverse sur porte de hall vitrée battante (4 ouvertures)
PHAPANIX	Plus value panneau inox sur partie basse des portes de hall vitrées
PHAPVI	Plus value fabrication inox + RAL
PHAGEO	Plus value géométrie passage ouvrant/dormant hors standard
PSVISO	Isolation laine de roche sur porte tôle 2 face (+ coût lavage)
DVHALL	Plus value double vitrage ou vitrages spéciaux.
POIMAR1	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 400 (la paire).
POIMAR2	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 2000 (la paire).

Nuancier

Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.



RAL 1001
beige



RAL 5011
bleu acier




RAL 7022
gris ombre




RAL 9001
blanc crème



RAL 1013
blanc perlé



RAL 5015
bleu ciel



RAL 7030
gris pierre



RAL 9003
blanc sécurité



RAL 1015
ivoire clair



RAL 6005
vert mousse




RAL 7035
gris pierre




RAL 9005
noir foncé




RAL 1019
gris beige



RAL 6009
vert sapin



RAL 7037
gris poussière




RAL 9006
aluminium gris



RAL 3000
rouge feu



RAL 7011
gris fer



RAL 7040
gris fenêtre



RAL 9010
blanc pur




RAL 3005
rouge vin



RAL 7015
gris ardoise



RAL 8012
brun rouge




RAL 9016
signalisation



RAL 5003
bleu saphir



RAL 7016
gris anthracite



RAL 8014
brun sepia

Autres RAL disponibles
sur demande

RÉFÉRENCE DU CHANTIER:

TYPE DE PORTE:

Toutes nos portes et leurs fiches techniques sont consultables sur : soone.io.

Les dimensions de nos portes sont indiquées sur les fiches commerciales. Vous pouvez les reporter sur votre croquis et finaliser votre installation avec les poteaux techniques, impostes et châssis adaptés. Dans le cas où vous souhaiteriez impérativement des cotes spéciales, nous vous laissons le soin de nous indiquer ces cotes sur votre croquis.

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
<input type="checkbox"/> BATTANTE <input type="checkbox"/> COULISSANTE <input type="checkbox"/> SEMI-FIXE	<input type="checkbox"/> HALL (vitrée) <input type="checkbox"/> SERVICE (tôle 2 faces) <input type="checkbox"/> CAVE (tôle 1 face)	<input type="checkbox"/> MOTORISÉE (série 130) <input type="checkbox"/> MOTORISABLE (série 130) <input type="checkbox"/> NON MOTORISÉE : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ferme porte encastré : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RTS85 (série 120) <input type="checkbox"/> ITS96 (série 50) <input type="checkbox"/> Ferme porte en applique : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paumelles (série 55) <input type="checkbox"/> Pivots (série 50) <input type="checkbox"/> Semi-fixe (série 50)



PENSEZ À NOUS POUR VOS BLOCS DE BOÎTES AUX LETTRES !!
 (Simple entrée, double entrée, intérieures, extérieures, INOX, avec écran interactif, avec lecteur de badge VIGIK™)

OPTION PORTES NON MOTORISÉES

- K2VPMR**
Câblage des 2 ventouses et fourniture d'un BP PMR
- K3VPMR**
Câblage des 3 ventouses et fourniture d'un BP PMR
- Butée de porte

TRAVERSES	POIGNÉE	VERROUILLAGE	OPTIONS
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Standard: Anti préhension <input type="checkbox"/> Bâton maréchal toute hauteur <input type="checkbox"/> Bâton maréchal 400	<input type="checkbox"/> Standard: 2 ventouses 300kg <input type="checkbox"/> Gâche à émission <input type="checkbox"/> Gâche à rupture <input type="checkbox"/> Serrure 1 point <input type="checkbox"/> Serrure 3 points	<input type="checkbox"/> 3 Ventouses <input type="checkbox"/> 4 Ventouses <input type="checkbox"/> INOX

SENS D'OUVERTURE

TYPE DE POSE

En tunnel
 En applique

EG	ED	ID	IG	G	D
				PORTES COULISSANTES	

DESSIN DE VOTRE PORTE :

Dimensions de l'ouverture en mm HAUTEUR : _____ LARGEUR : _____

S

IMPÉRATIF

IMPÉRATIF

MERCI DE REPRÉSENTER L'OUVERTURE À COMBLER ET LE DESSIN DE VOTRE PORTE AVEC DIMENSIONS EN INDIQUANT L'EMPLACEMENT DU POTEAU TECHNIQUE, DES CHÂSSIS ET IMPOSTES SOUHAITÉS. PRÉCISER SI VOUS SOUHAITEZ DES ÉLÉMENTS TÔLÉS OU VITRÉS.

Merci de bien indiquer : le nombre de traverses ainsi que les parties tôlées (T) et vitrées (V)

RAL : _____	Observations :	Date et signature :
Code postal de livraison : _____	mail de contact : _____	

