


Portes série 120

Porte à pivot ferme porte encastré

PHA6301

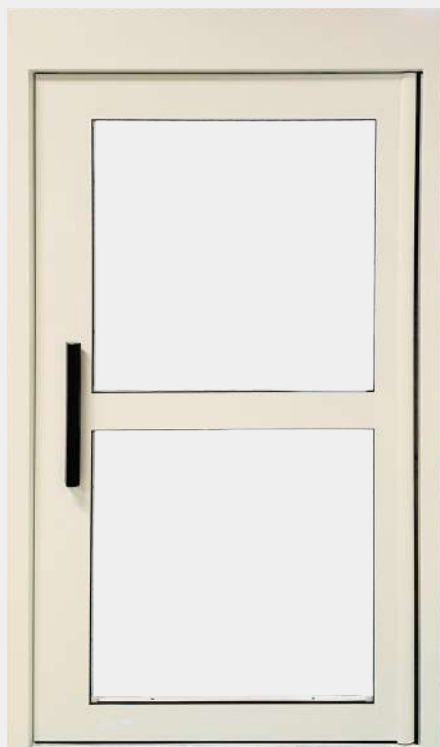

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions Passage 1000 x 2002
Hors tout 1270 x 2070

Équipements

- Vitrage STADIP 44/2.
- 2 Ventouses non câblées.
- Ferme porte encastré RTS85 monté.
- Seuil inox.

OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- 3ÈME VENTOUSE
- KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- SERRURE 3 POINTS
- BUTÉE DE PORTE



DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2002

HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2070

existe en passage 900.



PASSAGE PMR

LES +

- Pivot renforcé.
- Ferme porte encastré RTS85.
- Robuste.

PHA6301

STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

*selon gamme

DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR*.
- Ferme porte adapté au modèle*.

*selon gamme

OUVRANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de pareclozes fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2*.

*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL



Fabricant
VIGIK

Fabrication
Française 

Contactez-nous

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

Web

soone.io
contact@soone.io