

Portes motorisable

Porte motorisable battante

PHM1101



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Passage 1000 x 2020
Hors tout 1270 x 2240

Équipements


- Motorisable.
- 1 BP PMR.
- 2 Ventouses
- Alimentation ventouses.
- Vitrage STADIP 44/2.
- Ferme porte encastré.
- Précâblage.
- Seuil inox.
- Butée de porte.

OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- MOTORISATION
- CONNECTABLE (DATA 10 ANS)
- DÉTECTEURS
- RÉCEPTEUR MAIN LIBRE
- KIT BATTERIE

CONNECTÉES, ELLE FOURNISSENT LE TABLEAU DE BORD DE VOS PORTES EN TEMPS RÉEL :

- statistiques de fréquentation.
- alertes techniques.
- journal de maintenance.
- diagnostic instantané

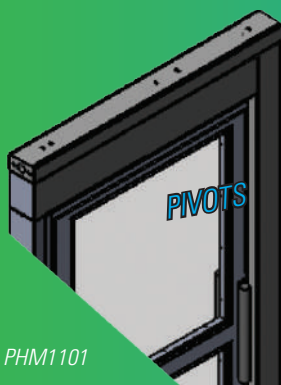

DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2020

HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2240

existe en passage 900.



PASSAGE PMR

LES +

- Pivot renforcé.
- Ferme porte encastré.
- Robuste.
- Motorisable sans démonter la porte.

PHM1101

STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

*selon gamme

DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR*.
- Ferme porte adapté au modèle*.

*selon gamme

OUVRANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2*.

*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL



Fabricant
VIGIK

Fabrication
Française 

Adresse

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

Web

soone.io
contact@soone.io