

Portes série 50

• Cahier technique

Porte à pivot ferme porte applique

PMA1101 - cahier technique



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions Passage 1000 x 2052
Hors tout 1270 x 2110

Équipements

- Vitrage STADIP 44/2.
- 2 Ventouses non câblées.
- Ferme porte applique non monté.
- Seuil inox.

OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- 3ÈME VENTOUSE
- KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- SERRURE 3 POINTS
- BUTÉE DE PORTE

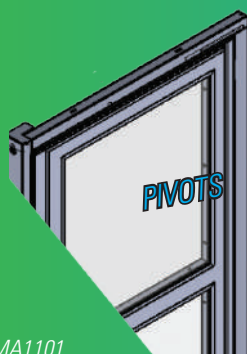

DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2052

HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2110

existe en passage 900.



PASSAGE PMR

LES +

- Pivot renforcé.
- Ferme porte en applique.
- Robuste.
- L'alternative à la porte à paumelles.

PMA1101

Fabrication
Française





SÉCURITÉ



GAMME PMA1101 SÉRIE 50

Porte de Hall sur pivots renforcés avec ferme porte en applique.
Toutes les réservations sont prévues pour les ventouses (largeur 35 mm), le bouton poussoir PMR (PL40NFLH SOONTOOLS) et l'emplacement du ferme porte en applique (DORMA TS93 ou équivalent).

RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR PASSAGE
PMA1101	Porte sur pivot - pour ventouses	1270	2110	1000	2052
PMA2211	Porte sur pivot - pour gâche à émission	1170	2110	900	2052
PMA2221	Porte sur pivot - pour gâche à rupture	1170	2110	900	2052
PMA2231	Porte sur pivot - pour serrure 1 point	1170	2110	900	2052

STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

*selon gamme

DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR*.
- Ferme porte adapté au modèle*.

*selon gamme

OUVRANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots.
- (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2*.

*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

TRAITEMENT DE SURFACE

Ouvrant et dormant: **poudrage polyester texturé**, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier **RAL**.

- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Apprêt zéro zinc: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée.



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

OPTIONS



POTEAUX TECHNIQUES
avec réservation interphonie

Finitions soignées avec nos plats et
cornières d'habillage en aluminium.



CHÂSSIS ET IMPOSTES
tôlés ou vitrés




OPTION FABRICATION INOX

Produits en relation

LE POTEAU TECHNIQUE

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PT300	Poteau technique avec trappe d'accès.	-	2110




LES CHÂSSIS VITRÉS

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFV400	Châssis fixe vitré largeur 400	400	2110
CFV600	Châssis fixe vitré largeur 600	600	2110
CFV800	Châssis fixe vitré largeur 800	800	2110
CFV1000	Châssis fixe vitré largeur 1000	1000	2110
CFV1200	Châssis fixe vitré largeur 1200	1200	2110
CFV1400	Châssis fixe vitré largeur 1400	1400	2110

LES CHÂSSIS TÔLÉS

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFT050	Châssis fixe tôle largeur 50	50	2950
CFT400	Châssis fixe tôle largeur 400	400	2450
CFT600	Châssis fixe tôle largeur 600	600	2450
CFT800	Châssis fixe tôle largeur 800	800	2450
CFT1000	Châssis fixe tôle largeur 1000	1000	2450
CFT1300	Châssis fixe tôle largeur 1300	1300	2950

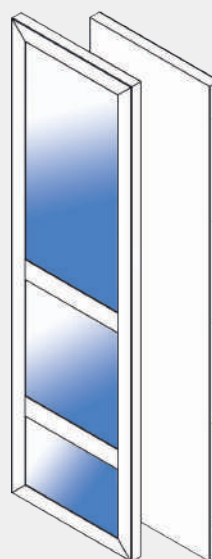


LES IMPOSTES VITRÉES

RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMV415	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	1800
IMV615	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	1800
IMV815	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	1800
IMV430	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	2900
IMV630	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	2900
IMV830	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	2900

LES IMPOSTES TÔLÉES


RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMT115	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	1900
IMT215	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	1900
IMT415	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	1900
IMT615	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	1900
IMT815	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	1900
IMT130	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	2950
IMT230	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	2950
IMT430	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	2950
IMT630	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	2950
IMT830	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	2950

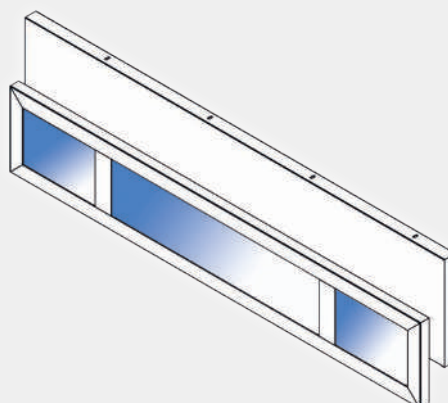

Produits en relation

LES PLATS ET CORNIÈRES

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PLA30	Plat d'habillage en aluminium largeur 30	30	2350
PLA40	Plat d'habillage en aluminium largeur 40	40	2350
PLA50	Plat d'habillage en aluminium largeur 50	50	2350
COR30	Cornière d'habillage en aluminium largeur 30	30 x 30	2350
COR40	Cornière d'habillage en aluminium largeur 40	40 x 40	2350
COR50	Cornière d'habillage en aluminium largeur 50	50 x 50	2350



POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE

Références	Désignation
POIGAP1	Poignée anti-préhension longueur 400 finition RAL 9005
POIGAP11	Poignée anti-préhension longueur 400 finition inox
POIGMAR1	Poignée type baton maréchal longueur 400 finition inox brossé
POIGMAR2	Poignée type baton maréchal longueur 2000 finition inox brossé
BUTEEPHA	Butée de porte antivandale tampon caoutchouc

POIGAP1

POIGAP11

POIGMAR1

BUTEEPHA



POIGMAR2



LES OPTIONS SUR PORTES


Références	Désignation
K2VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
K3VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
P335POR	Fourniture et installation 3ème ventouse sur porte
BUTEEPHA	Butée de porte
MCFPKL4	Moteur seul pour SAV porte coulissante
RADARPC	Radar détection + sécurité pour porte coulissante pour SAV
MBFAW4	Moteur pour pose en applique sur portes battantes
MBFPW4D	Moteur préparé pour intégration sur PHM avec DATA 10 ans (connectivité)
PHATRIO	Plus value 3ème traverse sur porte de hall vitrée battante (4 ouvertures)
PHAPANIX	Plus value panneau inox sur partie basse des portes de hall vitrées
PHAPVI	Plus value fabrication inox + RAL
PHAGEO	Plus value géométrie passage ouvrant/dormant hors standard
PSVISO	Isolation laine de roche sur porte tôle 2 face (+ coût lavage)
DVHALL	Plus value double vitrage ou vitrages spéciaux.
POIMAR1	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 400 (la paire).
POIMAR2	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 2000 (la paire).

Nuancier

Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.




RAL 1001
beige



RAL 5011
bleu acier



RAL 7022
gris ombre




RAL 9001
blanc crème



RAL 1013
blanc perlé



RAL 5015
bleu ciel




RAL 7030
gris pierre




RAL 9003
blanc sécurité




RAL 1015
ivoire clair




RAL 6005
vert mousse




RAL 7035
gris pierre



RAL 9005
noir foncé




RAL 1019
gris beige



RAL 6009
vert sapin



RAL 7037
gris poussière




RAL 9006
aluminium gris




RAL 3000
rouge feu



RAL 7011
gris fer



RAL 7040
gris fenêtre



RAL 9010
blanc pur




RAL 3005
rouge vin




RAL 7015
gris ardoise



RAL 8012
brun rouge




RAL 9016
signalisation



RAL 5003
bleu saphir



RAL 7016
gris anthracite



RAL 8014
brun sepia

Autres RAL disponibles
sur demande

RÉFÉRENCE DU CHANTIER:
TYPE DE PORTE:

Toutes nos portes et leurs fiches techniques
sont consultables sur :
soone.io.

Les dimensions de nos portes sont
indiquées sur les fiches commerciales.
Vous pouvez les reporter sur votre croquis
et finaliser votre installation avec les
poteaux techniques, impostes et châssis
adaptés. Dans le cas où vous souhaiteriez
impérativement des cotes spéciales, nous
vous laissons le soin de nous indiquer ces
cotes sur votre croquis.


**PENSEZ À NOUS POUR VOS BLOCS
DE BOÎTES AUX LETTRES !!**

(Simple entrée, double entrée, intérieures, extérieures,
INOX, avec écran interactif, avec lecteur de badge
VIGIK™)

ÉTAPE 1

- ☐ BATTANTE
☐ COULISSANTE
☐ SEMI-FIXE

ÉTAPE 2


- ☐ HALL (vitree)
☐ SERVICE (tôle 2 faces)
☐ CAVE (tôle 1 face)

ÉTAPE 3

- ☐ MOTORISÉE (série 130)
☐ MOTORISABLE (série 130)
☐ NON MOTORISÉE :
 ☐ Ferme porte encastré :
 ☐ RTS85 (série 120)
 ☐ ITS96 (série 50)
 ☐ Ferme porte en applique :
 ☐ Paumelles (série 55)
 ☐ Pivots (série 50)
 ☐ Semi-fixe (série 50)

**OPTION PORTES
NON MOTORISÉES**

- ☐ **K2VPMR**
Câblage des 2 ventouses
et fourniture d'un BP PMR
☐ **K3VPMR**
Câblage des 3 ventouses
et fourniture d'un BP PMR
☐ Butée de porte

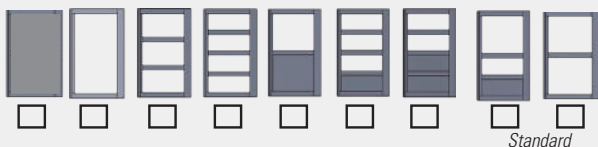TRAVERSES


Standard

POIGNÉE

- ☐ Standard: Anti préhension
☐ Bâton maréchal toute hauteur
☐ Bâton maréchal 400

VERROUILLAGE


- ☐ Standard: 2 ventouses 300kg
☐ Gâche à émission
☐ Gâche à rupture
☐ Serrure 1 point
☐ Serrure 3 points

OPTIONS

- ☐ 3 Ventouses
☐ 4 Ventouses
☐ INOX

SENS D'OUVERTURE
TYPE DE POSE

- ☐ En tunnel
☐ En applique

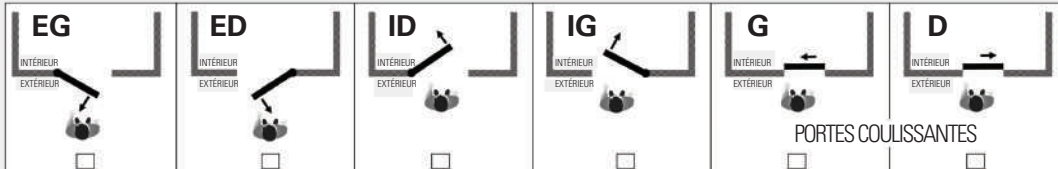
DESSIN DE VOTRE PORTE :

Dimensions de l'ouverture en mm HAUTEUR : LARGEUR :

**I
M
P
É
R
A
T
I
F**

**I
M
P
É
R
A
T
I
F**

**MERCI DE REPRÉSENTER L'OUVERTURE À COMBLER ET LE DESSIN DE VOTRE PORTE AVEC DIMENSIONS EN INDIQUANT
L'EMPLACEMENT DU POTEAU TECHNIQUE, DES CHÂSSIS ET IMPOSTES SOUHAITÉS.
PRÉCISER SI VOUS SOUHAITEZ DES ÉLÉMENTS TÔLES OU VITRÉS.**

Merci de bien indiquer : le nombre de traverses ainsi que les parties tôlées (T) et vitrées (V)

RAL : _____

Code postal de livraison : _____

Observations :

mail de contact :

Date et signature :



NOTES

[illegible]

Une question ?

Une interrogation ?

Une demande de contact ?

Notre réactivité et volonté de répondre à toutes vos attentes participent à notre qualité de service.

Adresse

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

Web

soone.io
contact@soone.io



Fabricant **VIGIK**

Fabrication
Française

