

Portes motorisées connectées

Porte motorisée battante

PMB1101 - cahier technique



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

- Brushless et alimentation à gamme étendue 100-240 V (50/60 Hz)
- Technologie Switch Mode: ouverture motorisée
- fermeture mécanique
- Parfaitement invisible avec glissière encastrée.

Dimensions Passage 1000 x 2020
Hors tout 1270 x 2240

Équipements


- Motorisation.
- 1 BP PMR.
- 2 Ventouses
- Alimentation ventouses.
- Vitrage STADIP 44/2.
- DATA 10 ans.
- Récepteur mains libres.
- 2 télécommandes.
- Précâblage.
- Seuil inox et butée de porte.

OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900

CONNECTÉES, ELLE FOURNISSENT LE TABLEAU DE BORD DE VOS PORTES EN TEMPS RÉEL :

- statistiques de fréquentation.
- alertes techniques.
- journal de maintenance.
- diagnostic instantané

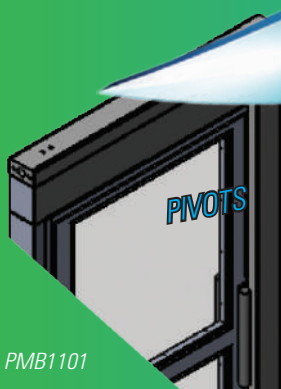

DIMENSIONS STANDARD

PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2020

HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2240

existe en passage 900.



PASSAGE PMR

LES +

- Moteur parfaitement invisible encastré.
- Glissière encastrée.
- Brushless (système sans balais).
- «Porte libre» avec ressort de rappel en cas de panne moteur (fonctionnement traditionnel).
- Interface de gestion internet

PMB1101

Fabrication
Française






SÉCURITÉ



VOTRE PORTE MOTORISÉE

La conception de notre porte permet l'intégration du moteur dans la poutre et celui-ci est invisible.
La glissière encastrée est non accessible lorsque la porte est fermée.


MOTORISATION

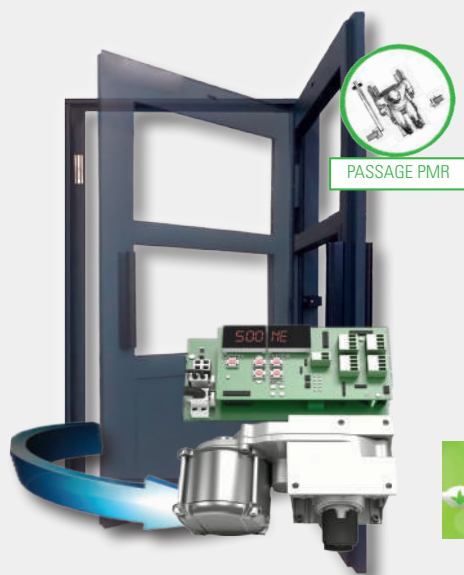

PASSAGE PMR



«ENERGY SAVING» réduction de la consommation d'énergie électrique.

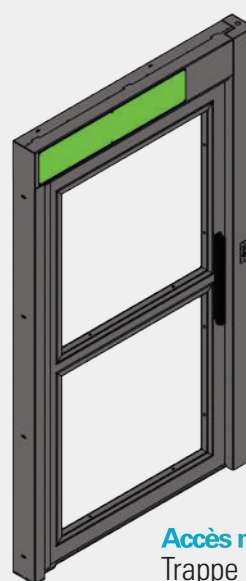

Accès motorisation
Trappe sécurisée à l'intérieur du dormant

STRUCTURE

Bloc porte de hall avec option poteau technique pour platine de rue. L'ensemble totalement câblé*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

*selon gamme

DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR*.
- Ferme porte adapté au modèle*.

*selon gamme

OUVRANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2*.

*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES



PASSAGE PMR



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

TRAITEMENT DE SURFACE

Ouvrant et dormant: **poudrage polyester texturé**, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier **RAL**.

- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Apprêt zéro zinc: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée.



Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

OPTIONS



POTEAUX TECHNIQUES
avec réservation interphonie

Finitions soignées avec nos plats et
cornières d'habillage en aluminium.



CHÂSSIS ET IMPOSTES
tôlés ou vitrés



OPTION FABRICATION INOX

CONNECTIVITÉ

- éco - sécurité : état « temps réel » portes ouvertes ou fermées.
- pilotage à distance: programmation du mode déménagement (par exemple).
- carnet de bord : suivi et entretien de vos portes sur notre application de gestion.

Nos portes motorisées sont nativement fournies avec une connexion DATA 10 ans*, les avantages sont multiples.

* en option sur nos autres portes.

Connectées, vous avez accès au tableau de bord de vos portes « TEMPS RÉEL » :





- statistiques de fréquentation.
- alertes techniques.
- journal de maintenance.
- diagnostic instantané.



Pilotable à distance, vous gérez les accès et les autorisations en temps réel via :



gestion.soone.io

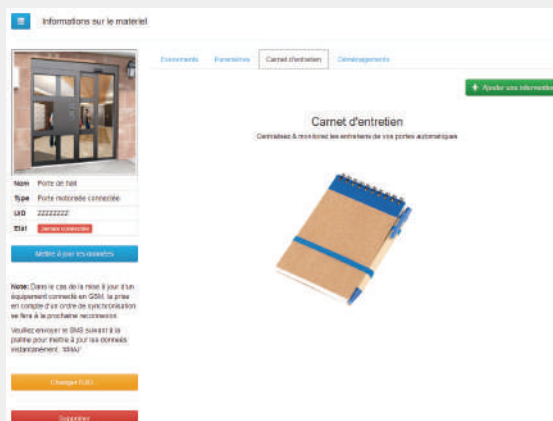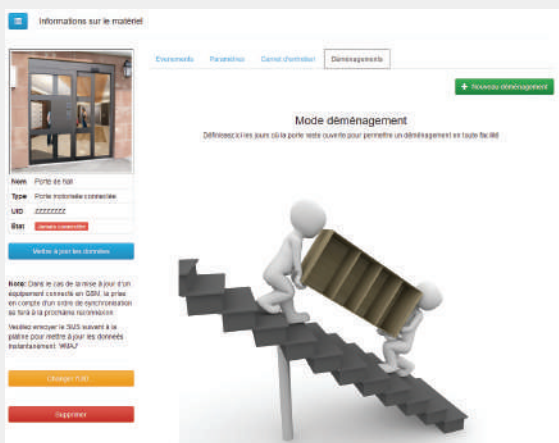

MODE MAINS-LIBRES



Un résident à mobilité réduite se présente devant la porte.

Grâce à la technologie des portes SOONE, il active l'ouverture à distance* avec sa télécommande ou son badge.



Le résident franchi la porte en toute sécurité grâce aux capteurs de présence. Elle se refermera automatiquement après son passage.



*

Innovation




En appuyant sur le 4ème bouton, vous activez le mode « MAINS LIBRES »: la télécommande émet. Tous les lecteurs et récepteurs compatibles se déverrouilleront automatiquement dès que la télécommande sera détectée. Plus besoin de présenter votre badge/télécommande devant les lecteurs!!!

Produits en relation

LE POTEAU TECHNIQUE

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PT300	Poteau technique avec trappe d'accès.	-	2110




LES CHÂSSIS VITRÉS

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFV400	Châssis fixe vitré largeur 400	400	2110
CFV600	Châssis fixe vitré largeur 600	600	2110
CFV800	Châssis fixe vitré largeur 800	800	2110
CFV1000	Châssis fixe vitré largeur 1000	1000	2110
CFV1200	Châssis fixe vitré largeur 1200	1200	2110
CFV1400	Châssis fixe vitré largeur 1400	1400	2110

LES CHÂSSIS TÔLÉS

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
CFT050	Châssis fixe tôle largeur 50	50	2950
CFT400	Châssis fixe tôle largeur 400	400	2450
CFT600	Châssis fixe tôle largeur 600	600	2450
CFT800	Châssis fixe tôle largeur 800	800	2450
CFT1000	Châssis fixe tôle largeur 1000	1000	2450
CFT1300	Châssis fixe tôle largeur 1300	1300	2950

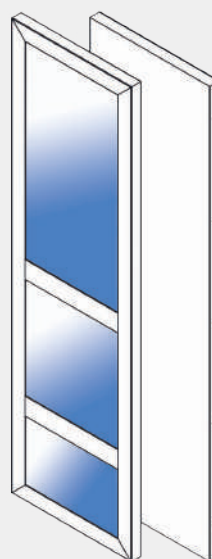


LES IMPOSTES VITRÉES

RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMV415	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	1800
IMV615	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	1800
IMV815	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	1800
IMV430	Imposte fixe vitrée hauteur 400	400	2900
IMV630	Imposte fixe vitrée hauteur 600	600	2900
IMV830	Imposte fixe vitrée hauteur 800	800	2900

LES IMPOSTES TÔLÉES


RÉF.	Désignation	HAUTEUR	LARGEUR
IMT115	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	1900
IMT215	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	1900
IMT415	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	1900
IMT615	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	1900
IMT815	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	1900
IMT130	Imposte fixe tôle hauteur 150	150	2950
IMT230	Imposte fixe tôle hauteur 200	200	2950
IMT430	Imposte fixe tôle hauteur 400	400	2950
IMT630	Imposte fixe tôle hauteur 600	600	2950
IMT830	Imposte fixe tôle hauteur 800	800	2950

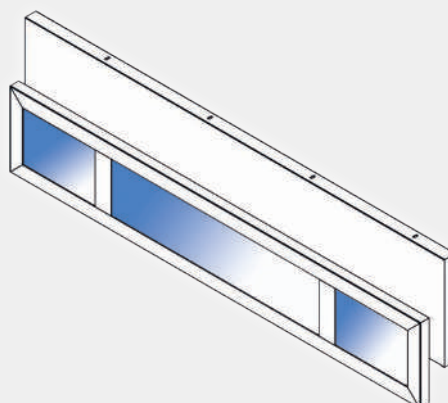

Produits en relation

LES PLATS ET CORNIÈRES

RÉF.	Désignation	LARGEUR	HAUTEUR
PLA30	Plat d'habillage en aluminium largeur 30	30	2350
PLA40	Plat d'habillage en aluminium largeur 40	40	2350
PLA50	Plat d'habillage en aluminium largeur 50	50	2350
COR30	Cornière d'habillage en aluminium largeur 30	30 x 30	2350
COR40	Cornière d'habillage en aluminium largeur 40	40 x 40	2350
COR50	Cornière d'habillage en aluminium largeur 50	50 x 50	2350



POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE

Références	Désignation
POIGAP1	Poignée anti-préhension longueur 400 finition RAL 9005
POIGAP11	Poignée anti-préhension longueur 400 finition inox
POIGMAR1	Poignée type baton maréchal longueur 400 finition inox brossé
POIGMAR2	Poignée type baton maréchal longueur 2000 finition inox brossé
BUTEEPHA	Butée de porte antivandale tampon caoutchouc

POIGAP1


POIGAP11

POIGMAR1

BUTEEPHA



POIGMAR2



LES OPTIONS SUR PORTES


Références	Désignation
K2VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
K3VPMR	Câblage des ventouses, fourniture et câblage d'un BP PMR PL40NFLH
P335POR	Fourniture et installation 3ème ventouse sur porte
BUTEEPHA	Butée de porte
MCFPKL4	Moteur seul pour SAV porte coulissante
RADARPC	Radar détection + sécurité pour porte coulissante pour SAV
MBFAW4	Moteur pour pose en applique sur portes battantes
MBFPW4D	Moteur préparé pour intégration sur PHM avec DATA 10 ans (connectivité)
PHATRIO	Plus value 3ème traverse sur porte de hall vitrée battante (4 ouvertures)
PHAPANIX	Plus value panneau inox sur partie basse des portes de hall vitrées
PHAPVI	Plus value fabrication inox + RAL
PHAGEO	Plus value géométrie passage ouvrant/dormant hors standard
PSVISO	Isolation laine de roche sur porte tôle 2 face (+ coût lavage)
DVHALL	Plus value double vitrage ou vitrages spéciaux.
POIMAR1	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 400 (la paire).
POIMAR2	Plus value poignée bâton maréchal inox hauteur 2000 (la paire).

Nuancier

Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.




RAL 1001
beige



RAL 5011
bleu acier



RAL 7022
gris ombre




RAL 9001
blanc crème



RAL 1013
blanc perlé



RAL 5015
bleu ciel




RAL 7030
gris pierre




RAL 9003
blanc sécurité




RAL 1015
ivoire clair




RAL 6005
vert mousse




RAL 7035
gris pierre



RAL 9005
noir foncé




RAL 1019
gris beige



RAL 6009
vert sapin



RAL 7037
gris poussière




RAL 9006
aluminium gris




RAL 3000
rouge feu



RAL 7011
gris fer



RAL 7040
gris fenêtre



RAL 9010
blanc pur




RAL 3005
rouge vin




RAL 7015
gris ardoise



RAL 8012
brun rouge




RAL 9016
signalisation



RAL 5003
bleu saphir



RAL 7016
gris anthracite



RAL 8014
brun sepia

Autres RAL disponibles
sur demande

gestion.soone.io

L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté



GESTIONNAIRE
Accès à toutes les fonctions
de l'application.




GARDIEN
Accès uniquement à la modification
des badges de son immeuble.



INSTALLATEUR
Accès uniquement aux paramètres
et à l'exploitation des sites autorisés.



**CRÉEZ LES PROFILS
QUE VOUS SOUHAITEZ**

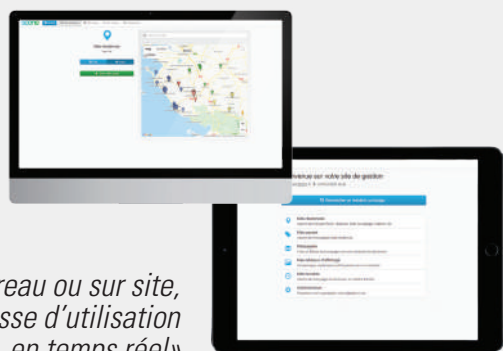

*«au bureau ou sur site,
une souplesse d'utilisation
en temps réel»*

Contactez-nous

**Une question ?
Une interrogation ?
Une demande de contact ?**
Notre réactivité et volonté de
répondre à toutes vos attentes
participent à notre qualité de
service.

Adresse

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

Web

soone.io
contact@soone.io



Fabricant
VIGIK

Fabrication
Française