



VIDEO



PMR



IP POE


 ANTI
 VANDALES

 BADGES
 & CODES


Réf. M7950

 GESTION VIA
 MONITEUR IP POE

CONTENU DU COLIS


- 1 platine avec son bac d'encastrement
- 1 alimentation (Réf. 5A12)
- 4 ou 6 vis selon modèle
- 1 diode (Réf. 1N4007)
- 1 outil / 1 notice

VIP00xC

- Gamme «SOONEACCESS»
- Finition inox verni mat
- Platine encastrée

DIMENSIONS (H x L x P) mm

Réf. Platine	1 PB à 16 BP
Platine	selon modèle (cf. page 1)
Bac	

Options possibles

- Visière
- Boîtier saillie
- Récepteur radio


IDENTIFICATION DU SITE

Adresse du site:

 Code Postal :
 Ville :

Emplacement sur site :

- Porte de hall
- Portillon
- Autre :

OPTION VIP00x

Réf. VSx00M	Réf. BSx00M
Visière INOX	Boîtier saillie INOX

Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page, en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

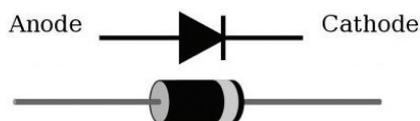

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art




Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)


RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE PRODUIT VIP00XC - SOONE®

PORTIER IP ENCASTRÉ AVEC CLAVIER - HAUTEUR 400 _ LARGEUR 150

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP001C	Portier IP1 BP encastré	400 x 150	385 x 137 x 42
VIP002C	Portier IP 2 BP encastré		
VIP004C	Portier IP 4 BP encastré		

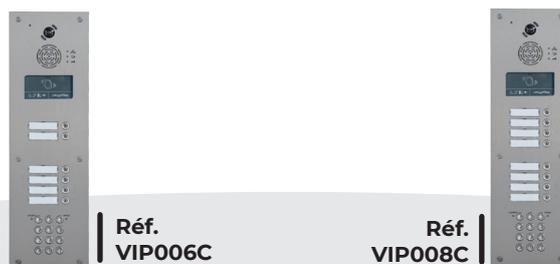
PORTIER IP ENCASTRÉ AVEC CLAVIER - HAUTEUR 500 _ LARGEUR 150

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP006C	Portier IP 6 BP encastré	500 x 150	485 x 137 x 42
VIP008C	Portier IP 8 BP encastré		


PORTIER IP ENCASTRÉ AVEC CLAVIER - HAUTEUR 400 _ LARGEUR 270

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP010C	Portier IP 10 BP encastré	400 x 270	385 x 257 x 42
VIP012C	Portier IP 12 BP encastré		
VIP014C	Portier IP 14 BP encastré		
VIP016C	Portier IP 16 BP encastré		

FONCTIONNALITÉS

- Programmation et gestion depuis moniteur de programmation et de test (Réf. M7950)
- Appel sur moniteur vidéo IP
- Gestion de 50 titres de passage (badges, télécommandes*** ou codes)
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Réglage du volume de conversation via moniteur de programmation
- Réglage des temps d'ouverture des portes via moniteur de programmation de 2 à 60s
- Réglage via moniteur IP POE (choix sonnerie, heure, date, luminosité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caméra grand angle (170°)
- Lecteur de badge résident
- Clavier rétro-éclairé avec touches gravées braille
- Synthèse vocale et voyant PMR
- 2 relais d'ouverture porte
- Récepteur radio 433 Mhz en option (Ref. CA1010)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :



Je reçois les appels à travers :

	un moniteur IP POE vidéo	✓
J'effectue mes modifications platine depuis :		
	mon moniteur de programmation (M7950)	✓

GESTION D'OUVERTURE PORTE

Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
 A partir d'un appel IP	✓	✓
 A partir d'un badge	✓	
 A partir d'un code d'accès	✓	✓
 A partir d'une télécommande***	✓	✓

*** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

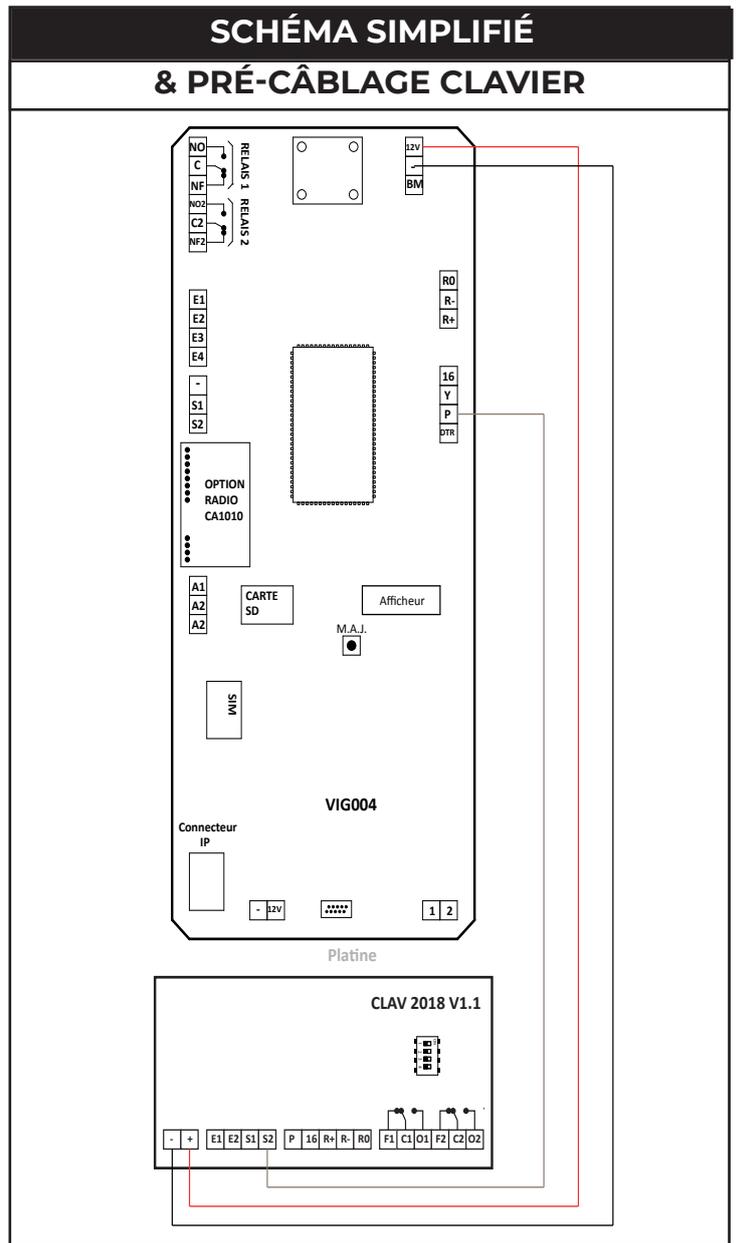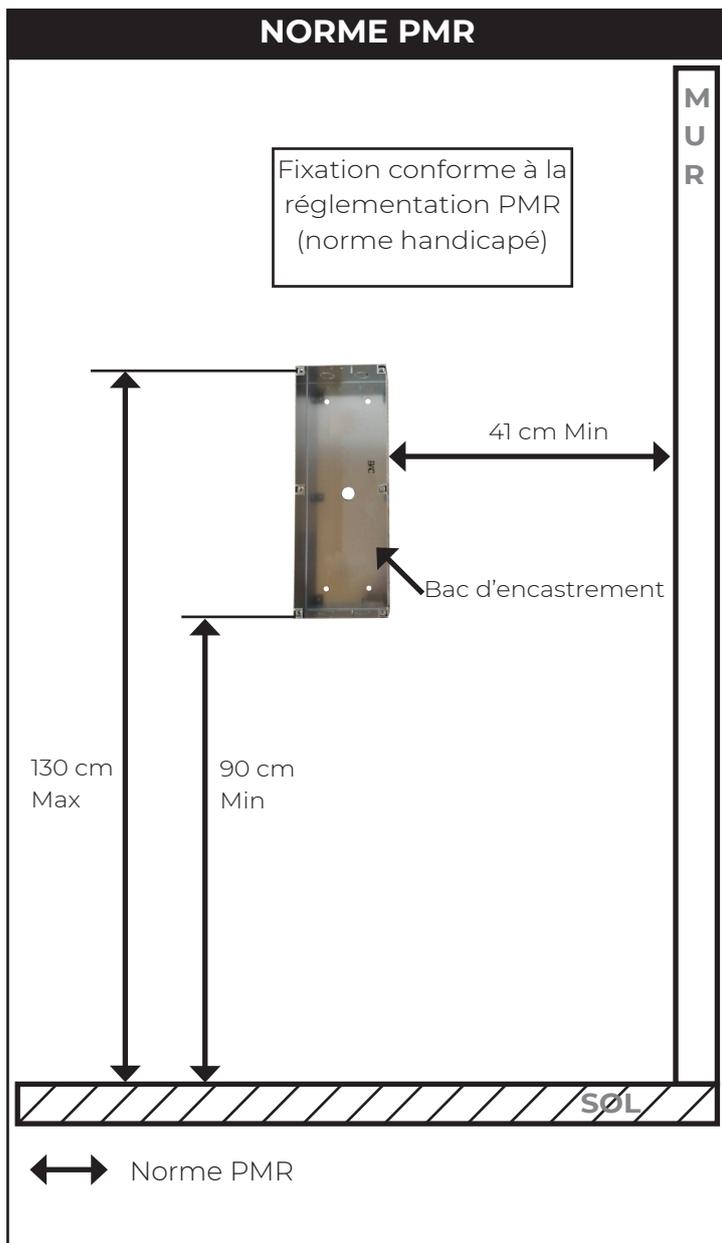

BON À SAVOIR



Pour la mise en service d'un site en multiple*, ou d'un site comprenant des périphériques annexes:**

→ retrouver la notice complémentaire disponible en téléchargement sur la fiche produit de cette référence, sur notre site internet www.soone.io.




* SITE EN MULTIPLE : site avec présence de plusieurs platines permettant l'appel suivant une même liste de noms. exemple : 2 entrées (entrée SUD, entrée NORD) sur le même collectif.


** PÉRIPHÉRIQUES ANNEXES : claviers, lecteurs réseaux permettant de profiter de la connectivité de la platine pour mutualiser la gestion à distance native de la platine de rue.

CÂBLAGE INTERNE SELON MODÈLE


VIP006 / VIP008

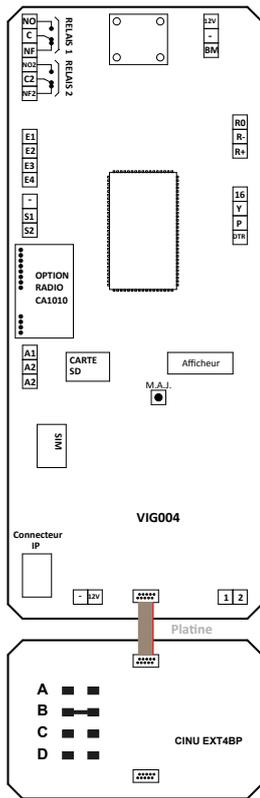

VIP010 / VIP012

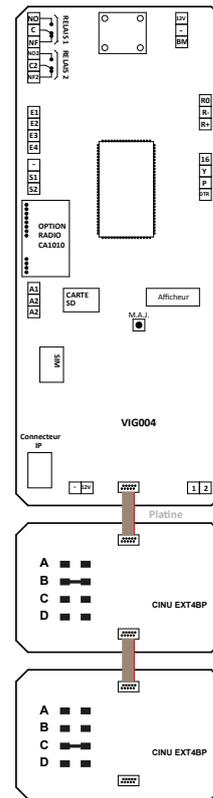

VIP014 / VIP016

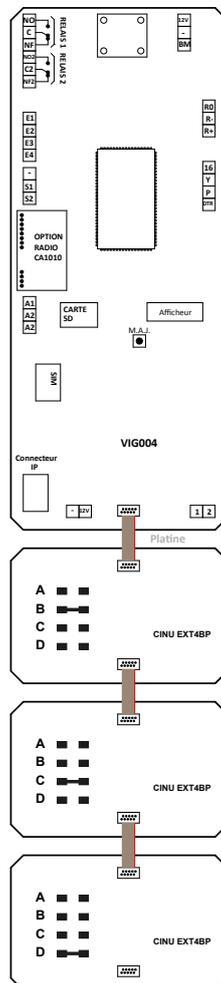

MISE EN PLACE D'UN NOM DANS LE PORTE-ETIQUETTE

ÉTAPE 1 :

Encoche



ÉTAPE 2 :

Glisser un tournevis entre l'inox et le porte nom (dans l'encoche)



ÉTAPE 3 :

Faire levier avec le tournevis



ÉTAPE 4 :

Mettre l'étiquette avec le nom correspondant



Bouton 1

ÉTAPE 5 :

Clipser le porte nom



Bouton 1

ÉTAPE 6 :




Bouton 1

ORDRE DES BOUTONS POUSSOIRS SUR PLATINE VIP00XC




RAPPEL :
Le bouton poussoir n°1 est le bouton le plus en bas.

EXEMPLE :




— Bouton poussoir n°4
— Bouton poussoir n°3
— Bouton poussoir n°2
— Bouton poussoir n°1


SYNOPTIQUE AVEC VENTOUSES

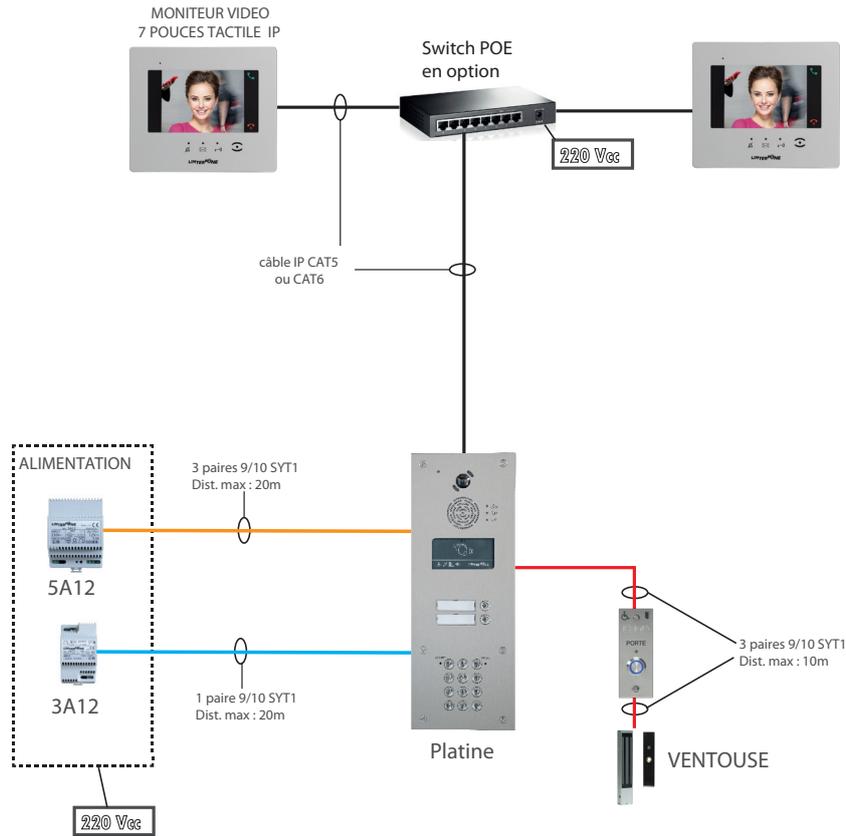


SYNOPTIQUE GÂCHE À ÉMISSION

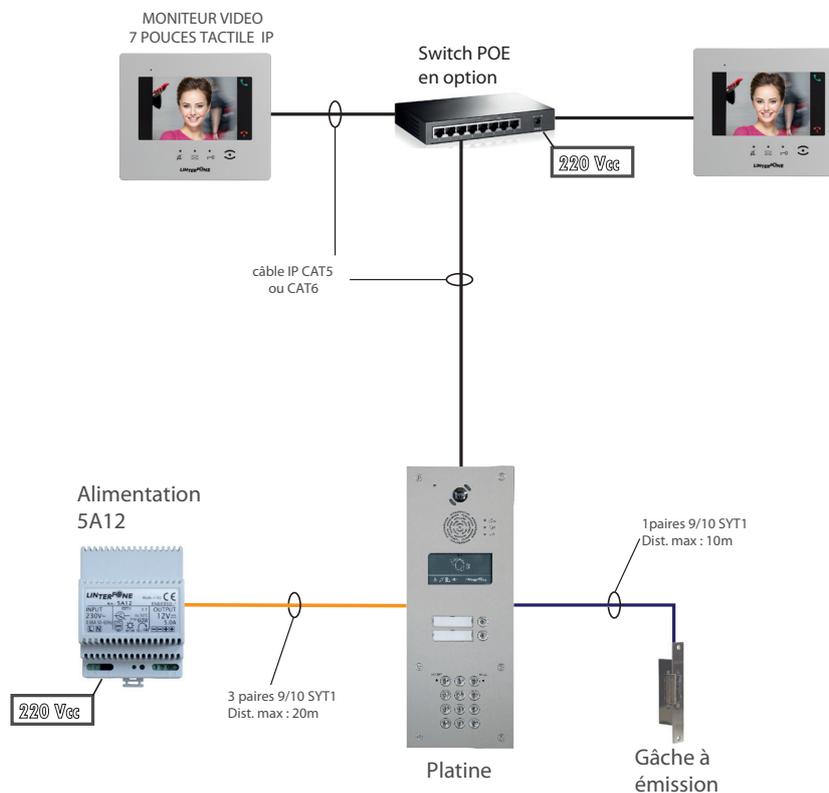


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

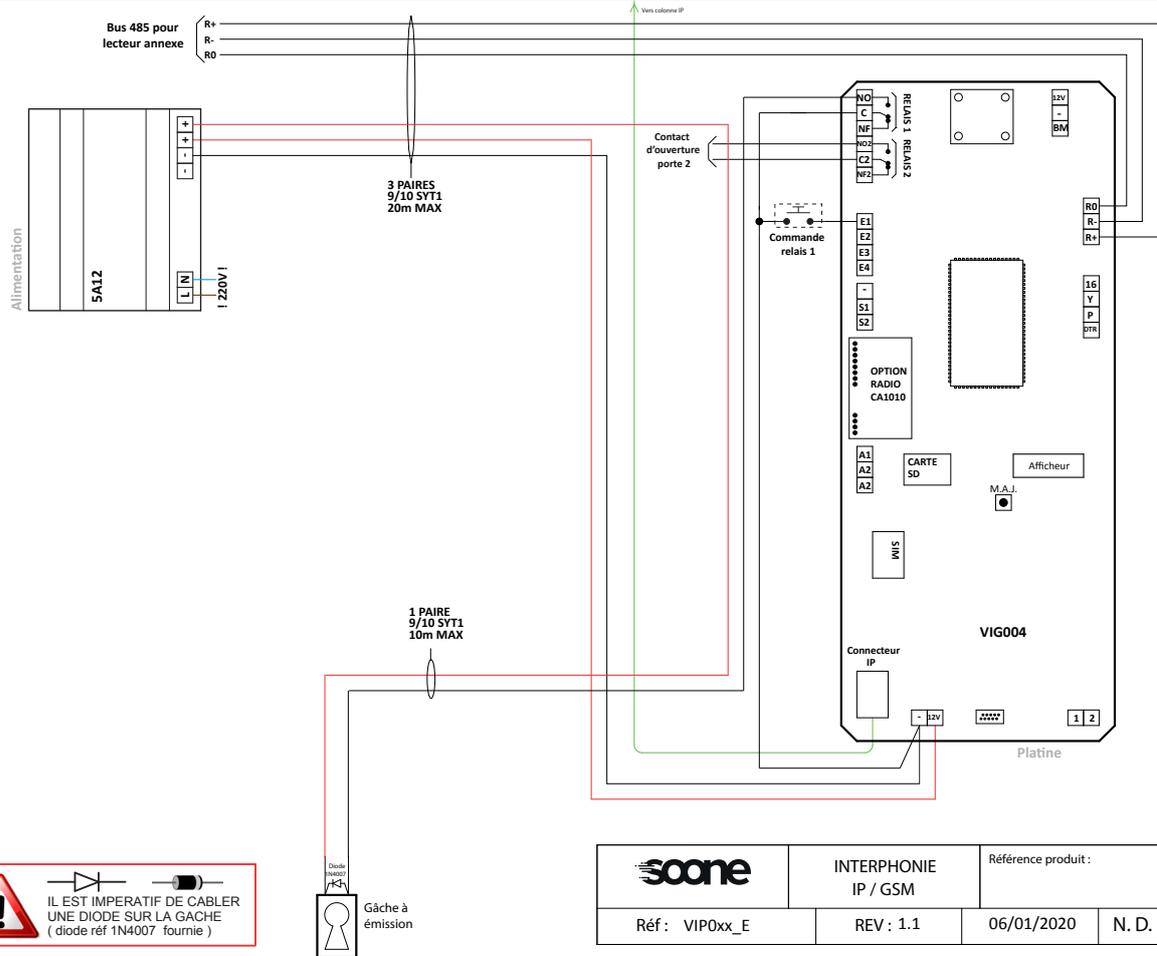


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

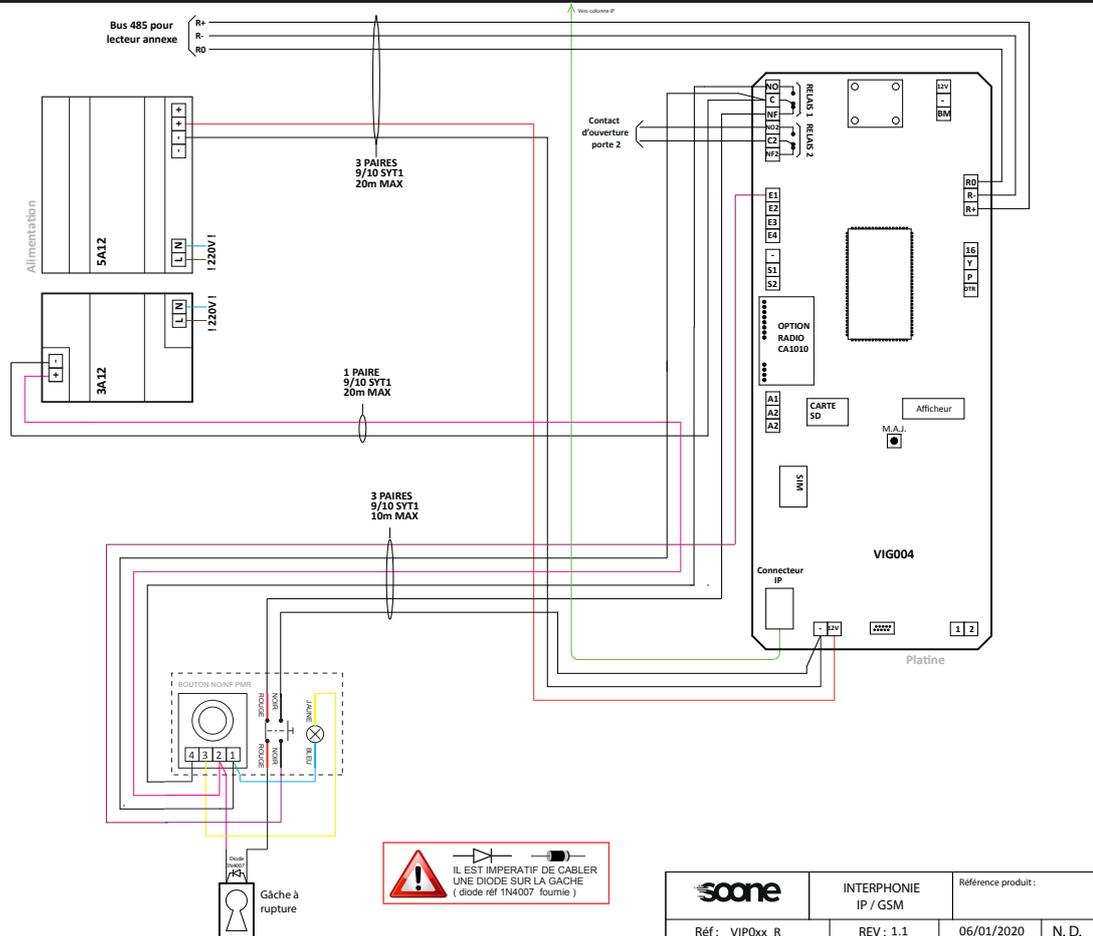

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE

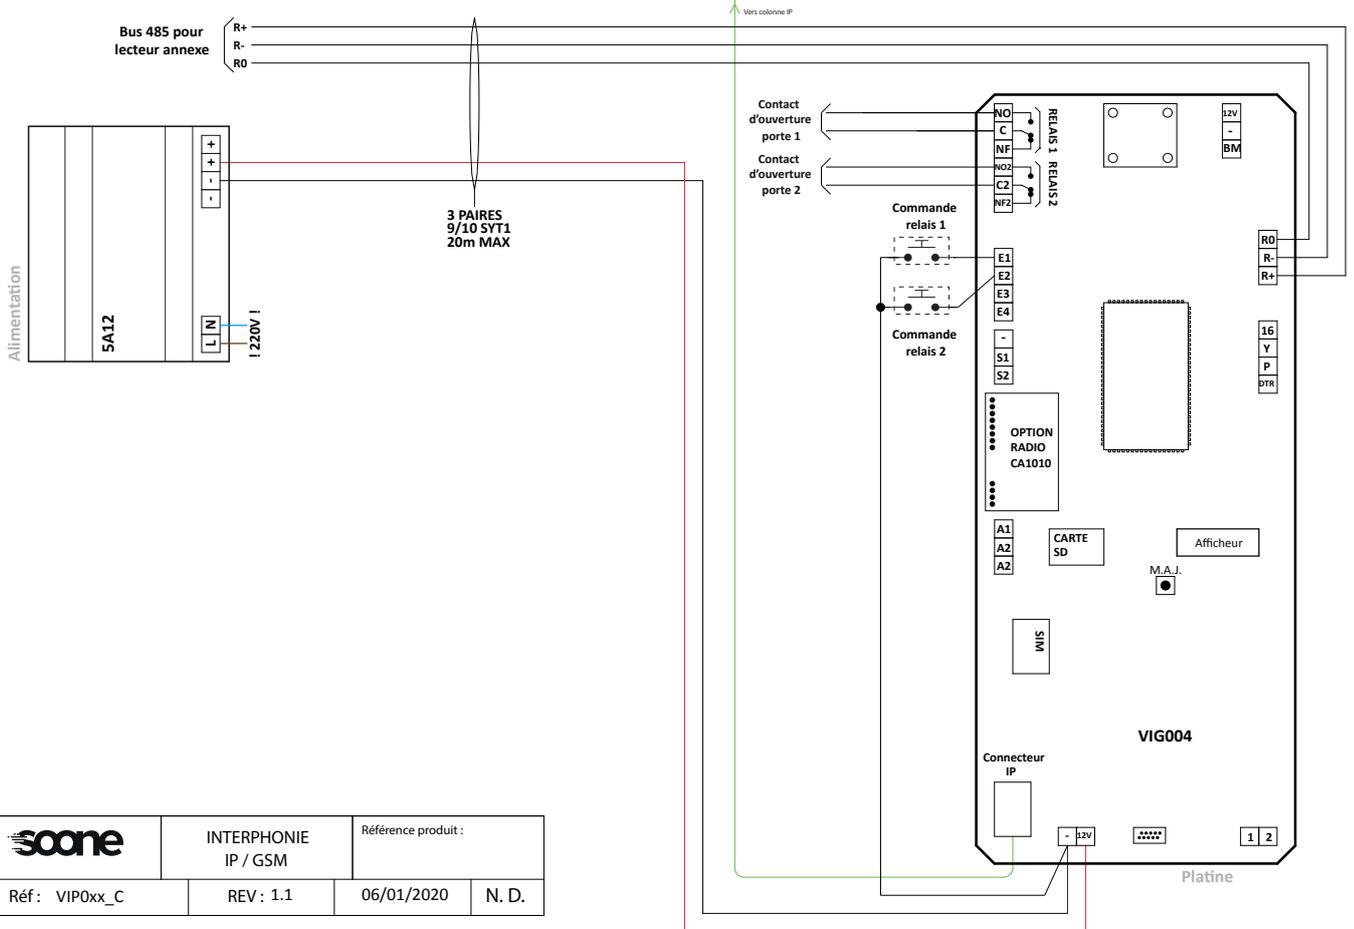

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ

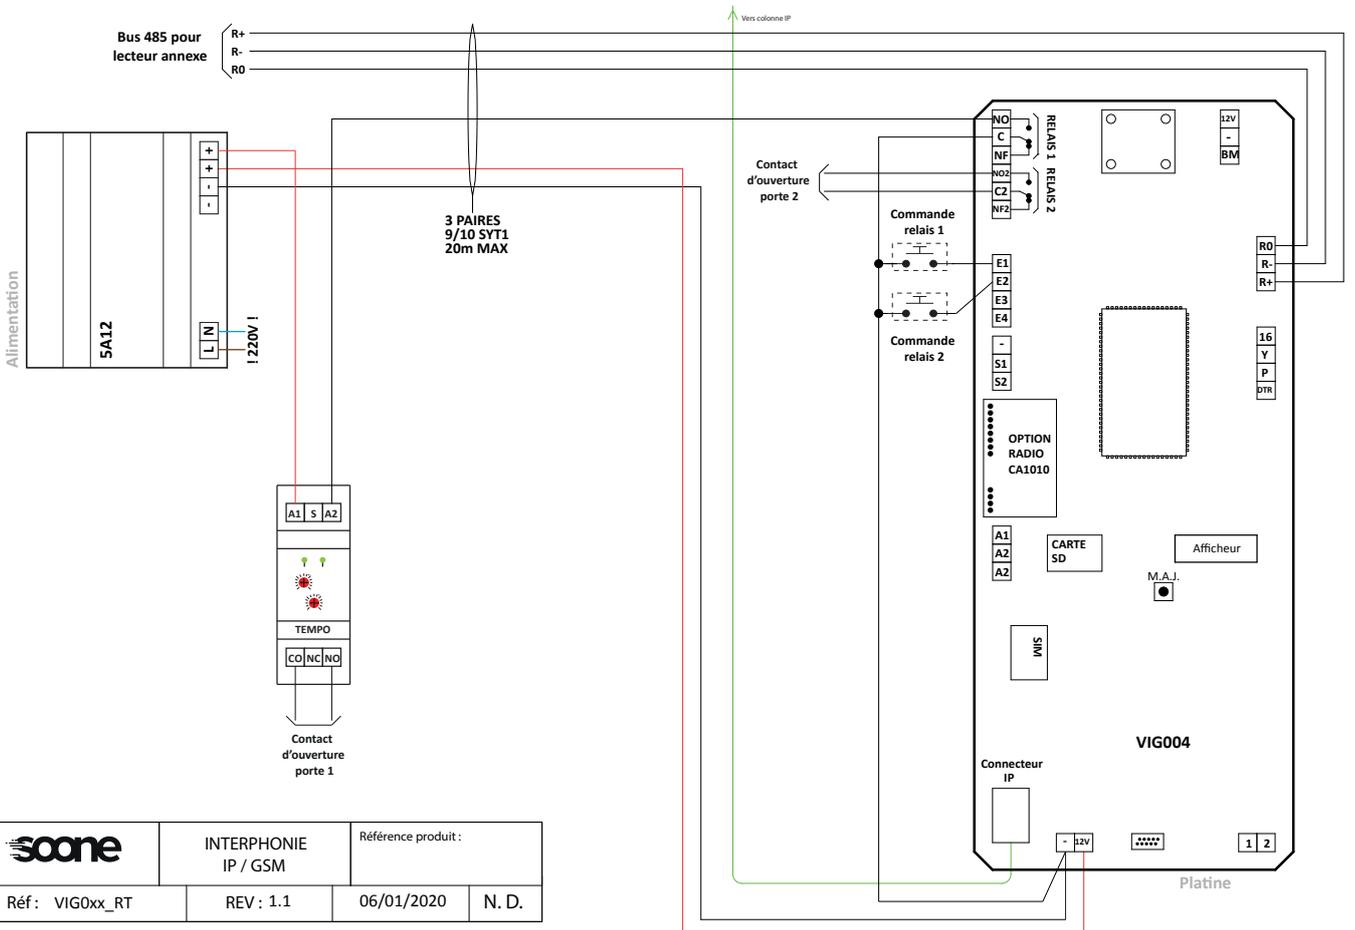

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.

ÉTAPE 2 :

- Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR*.

* NORMES PMR : cf. page 3 schéma «NORME PMR»

ÉTAPE 3 :

L'installation comprend des moniteurs :

- Poser les postes selon leurs notices produits.
- Ne pas oublier de les codifier.

NOTA CODIFICATION :

BP2 = dec 002 BP4 = dec 004
BP1 = dec 001 BP3 = dec 003 •••

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

ÉTAPE 4 :

- Effectuer le câblage selon le schéma Réf : Vlx00x_x.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

ÉTAPE 5 :


- Mettre sous tension.
En cas, d'utilisation de titres de passage (badges et télécommandes) ou modifications de paramètres platine :
- Connecter le moniteur de programmation et de test,
- Effectuer votre programmation (cf. notice du moniteur M7950).

ÉTAPE 6 :

- Tester l'installation
- Tester les appels :



- Tester les titres de passage :




CODIFICATION POSTE

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE														
NOM	N° APP	N° DEC	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OFF <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>														
		001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		006	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MATÉRIELS ASSOCIÉS - PAGE 1

Réf. M7010 / M7020

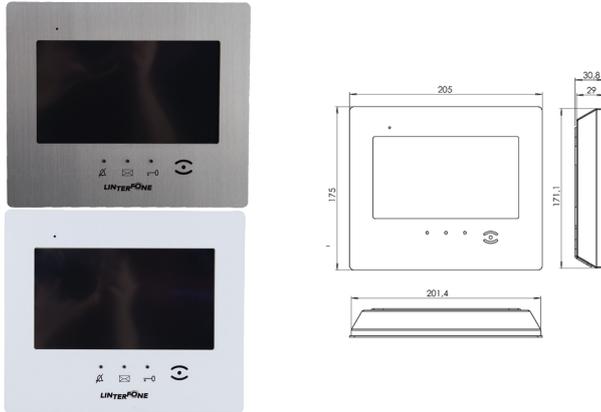

FONCTIONNALITES

Ecran tactile LCD	7 pouces (800 * 480)
Etrier de fixation murale	Etrier métallique
Sonnerie palière	
Choix de la sonnerie palière	7 au choix
Choix de la sonnerie d'appel	7 au choix
Réglage volume sonnerie	
Coupure sonnerie	
Réglage volume d'écoute	
Réglage de la luminosité de l'écran	
Voyant PMR	
Mémoire d'appel	50 appels
Commande d'ouverture porte	2 commandes
Ouverture sans décrocher	

Réf. SWPOE4 / SWPOE8



DÉSIGNATION

Switch POE 8 ports ou 4 ports

CARACTÉRISTIQUES

- 8 ou 4 ports POE base 100
- Puissance maximum par port RJ45 : 30W
- Fixation murale ou rack

Réf. 3A12



DÉSIGNATION

Alimentation 3A 12V

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modules
- 3 ampères
- 12 Volts
- 60 Watt
- Fixation sur rail DIN

Réf. PL40NFLH



DÉSIGNATION

Bouton NO/NF lumineux

CARACTÉRISTIQUES

- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP conforme à la loi PMR
- BP avec vis anti-vandales (vis torks)
- BP inox à encastrer ou mise en saillie avec BS40

Réf. BSx00M



DÉSIGNATION

Boîtier saillie INOX pour platine VIP00xC

RÉFÉRENCE BOÎTIER SAILLIE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE				RÉFÉRENCE - BOÎTIER SAILLIE
VIP001C	VIP002C	VIP004C		BS400M
VIP006C		VIP008C		BS500M
VIP010C	VIP012C	VIP014C	VIP016C	BS4002M

Réf. VSx00M



DÉSIGNATION

Visière INOX pour platine VIP00xC

RÉFÉRENCE VISIÈRE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE				RÉFÉRENCE - VISIÈRE
VIP001C	VIP002C	VIP004C		VS400M
VIP006C		VIP008C		VS500M
VIP010C	VIP012C	VIP014C	VIP016C	VS4002M

Réf. M7950



DÉSIGNATION

Moniteur vidéo de test et de programmation

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris: NOIR
- Pupitre vidéo IP POE Tactile 7 pouces
- Permet la programmation et tests
- Gestion des paramètres de l'installation (réglage volume, tempo)
- Gestion des titres de passage de l'installation (Badges, codes ...)



Réf. CA0300

DÉSIGNATION

Badges de proximités 13.56 Mhz. - Protocole HAUTE SÉCURITÉ

Réf. CA0200

DÉSIGNATION

Télécommande 4 canaux - Protocole HAUTE SÉCURITÉ



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



VIP001C

**Réf. VIP001C
À Réf. VIP016C**



SOONE®

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io