


 ANTI-  
 VANDALES

**CONTENU DU COLIS**


- 1 BP poussoir
- 1 outil / 1 notice

**PLxxNFL & BSxxNFL**

- Gamme «SOONETOOLS»
- BP NO/NF lumineux
- Monté sur plaque inox 20/10e

**DIMENSIONS (H x L x P) mm**

<b>Réf. BP</b>	-
DIMENSIONS DE LA PLAQUE	selon modèle (cf. page 1)

**Option possible**

- Boîtier saillie


**IDENTIFICATION DU SITE**
**Adresse du site:**
**Code Postal :**  
**Ville :**
**Emplacement sur site :**

- Porte de hall
- Portillon
- Autre :


**OPTION**
**Réf. BSxxx (selon modèle)**


Boîtier saillie INOX

**Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page, en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.**

## RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE PRODUIT PLxxNFL- SOONE®


Réf.  
PL80NFL

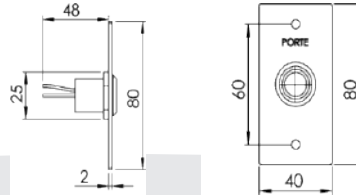

### BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Référence	Désignation
PL80NFL	BP monté sur plaque 80 x 40. Entraxe 60mm. Fourni avec 2 vis torx M4 x 12 et un outil.


Réf.  
PL11NFL

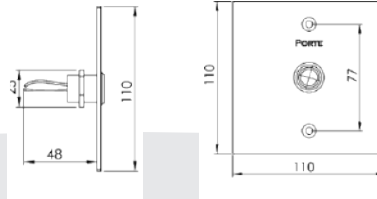

### BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Référence	Désignation
PL11NFL	BP monté sur plaque 110 x 110. Entraxe 77mm. Fourni avec 2 vis torx M4 x 12 et un outil.


Réf.  
PL40NFL

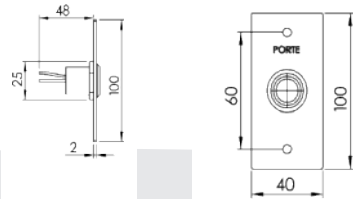

### BOUTON POUSSOIR LUMINEUX

Référence	Désignation
PL40NFL	BP monté sur plaque 100 x 40. Entraxe 60mm. Fourni avec 2 vis torx M4 x 12 et un outil.


Réf.  
BS80NFL

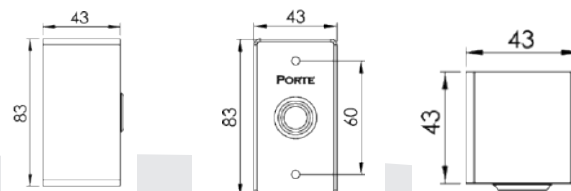

### BOUTON POUSSOIR LUMINEUX - MONTÉ SUR BOÎTIER SAILLIE

Référence	Désignation
BS80NFL	BP monté sur plaque 80 x 40. Entraxe 60mm. Fourni avec 2 vis torx M4 x 12 et un outil. Dimensions du boîtier inox 83 x 43 x 40.

Réf.  
BS11NFL

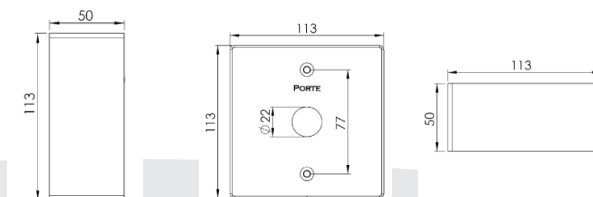

### BOUTON POUSSOIR LUMINEUX - MONTÉ SUR BOÎTIER SAILLIE

Référence	Désignation
BS11NFL	BP monté sur boîtier saillie 110 x 110. Entraxe 77mm. Fourni avec 2 vis torx M4 x 20 et un outil. Dimensions du boîtier inox 113 x 113 x 50.

**FONCTIONNALITÉS**

- BP éclairé en permanence
- Changement d'état de la led du bouton lors de son activation
- Un signal sonore indique l'ouverture
- Le système peut recevoir un signal de commande extérieur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP avec vis anti-vandales
- BP inox à encastrer

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation**	12Vdc +/- 5%
----------------	--------------

**ENVIRONNEMENT**

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

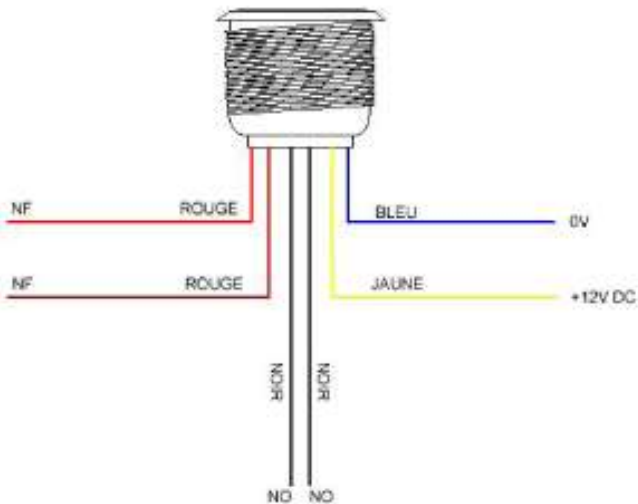**DESCRIPTIF DES BORNES**


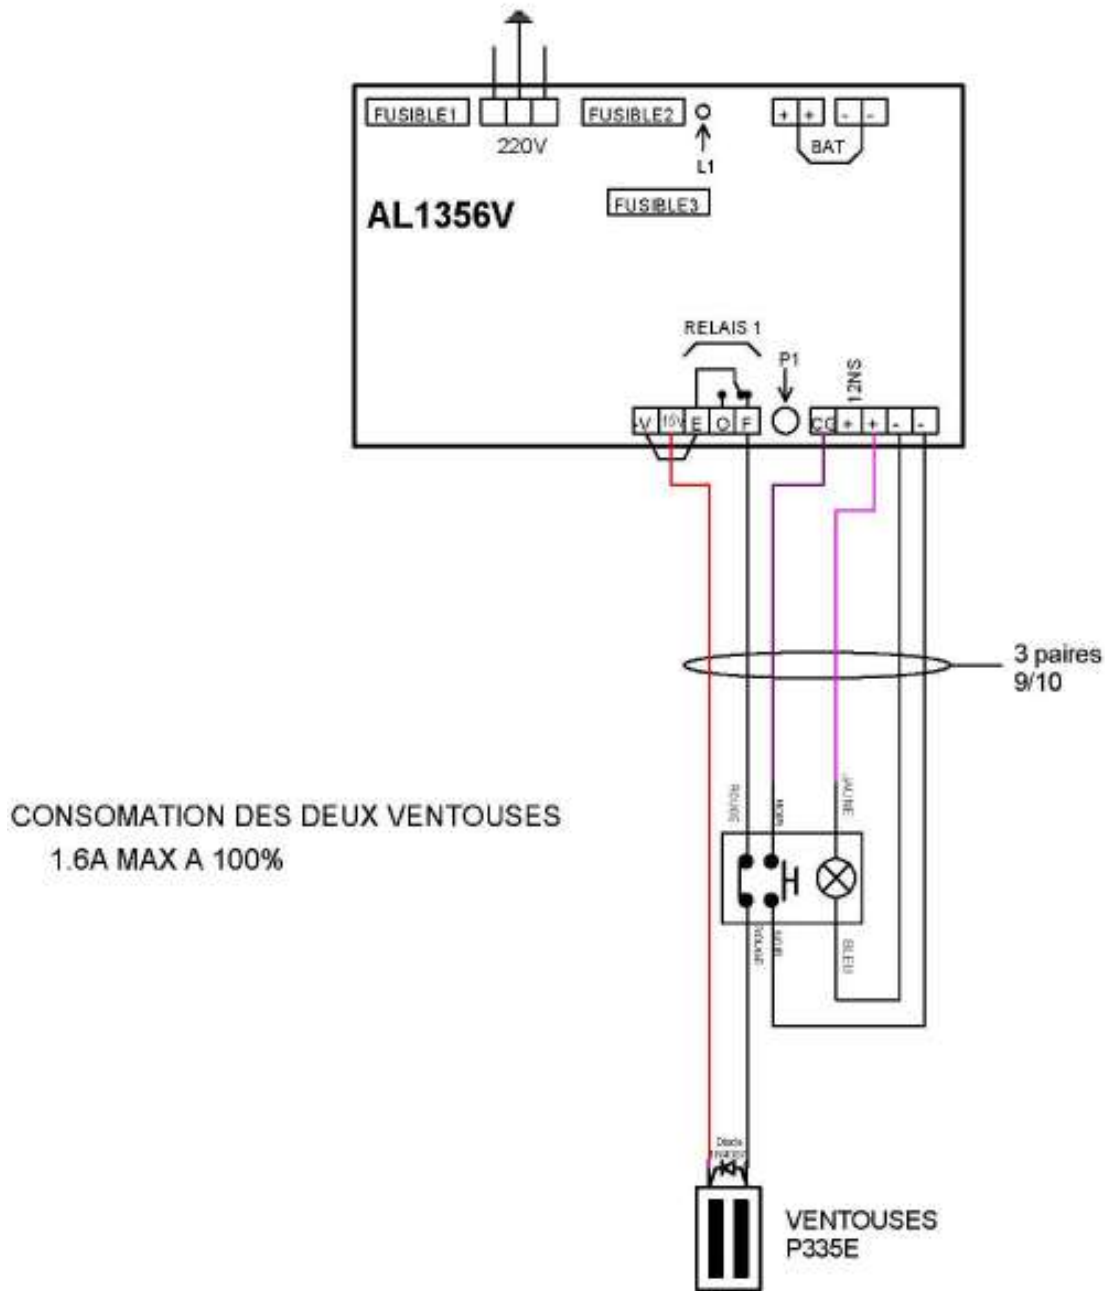
BORNE	DESCRIPTIF
Fil noir	Contact normalement ouvert du bouton
Fil rouge	Contact normalement fermé du bouton
Fil bleu	Alimentation du voyant BP (masse)
Fil jaune	Alimentation du voyant BP (+12Vdc)

**GARANTIE :**

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

**EXEMPLE DE CÂBLAGE****soone****SOONE®**

ZA DE LA VARENNE  
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io  
www.soone.io