

	SOONEACCESS INTERPHONIE IP/GSM	Référence produit : VIP00x
Notice produit	Pack portier vidéo IP de 1 à 16 BP _ encastré + alimentation.	

					 Réf. M7950
VIDEO	PMR	IP POE	ANTI VANDALES	BADGES	GESTION VIA MONITEUR IP POE


CONTENU DU COLIS
 - 1 platine avec son bac d'encastrement - 1 alimentation (Réf. 5A12) - 4 ou 6 vis selon modèle - 1 diode (Réf. 1N4007) - 1 outil / 1 notice

VIP00x	
- Gamme «SOONEACCESS» - Finition inox verni mat - Platine encastrée	
DIMENSIONS (H x L x P) mm	
Réf. Platine	1 PB à 16 BP
Platine	selon modèle (cf. page 1)
Bac	
<u>Options possibles</u> - Visière - Boîtier saillie - Récepteur radio	



IDENTIFICATION DU SITE
Adresse du site:
Code Postal : Ville :
Emplacement sur site : ☐ Porte de hall ☐ Portillon ☐ Autre :

OPTION VIP00x	
Réf. VSx00M	Réf. BSx00M
	
Visière INOX	Boîtier saillie INOX



Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page, en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

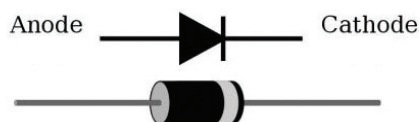

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE PRODUIT VIP00X - SOONE®



Réf.
VIP001



Réf.
VIP002



Réf.
VIP004

PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 300 _ LARGEUR 150

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP001	Portier IP 1 BP encastré	300 x 150	285 x 137 x 42
VIP002	Portier IP 2 BP encastré		
VIP004	Portier IP 4 BP encastré		



Réf.
VIP006



Réf.
VIP008

PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 400 _ LARGEUR 150

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP006	Portier IP 6 BP encastré	400 x 150	385 x 137 x 42
VIP008	Portier IP 8 BP encastré		



Réf.
VIP010



Réf.
VIP012

PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 500 _ LARGEUR 150

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP010	Portier IP 10 BP encastré	500 x 150	485 x 137 x 42
VIP012	Portier IP 12 BP encastré		

Réf.
VIP014

Réf.
VIP016

PORTIER IP ENCASTRÉ - HAUTEUR 400 _ LARGEUR 270

Références	Désignation	Dimensions platine	Dimensions bac
VIP014	Portier IP 14 BP encastré	400 x 270	385 x 257 x 42
VIP016	Portier IP 16 BP encastré		

FONCTIONNALITÉS

- Programmation et gestion depuis moniteur de programmation et de test (Réf. M7950)
- Appel sur moniteur vidéo IP
- Gestion de 50 titres de passage (badges et télécommandes***)
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Réglage du volume de conversation via moniteur de programmation
- Réglage des temps d'ouverture des portes via moniteur de programmation de 2 à 60s
- Réglage via moniteur IP POE (choix sonnerie, heure, date, luminosité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caméra grand angle (170°)
- Lecteur de badge résident
- Synthèse vocale et voyant PMR
- 2 relais d'ouverture porte
- Récepteur radio 433 Mhz en option (Ref. CA1010)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :

Je reçois les appels à travers :

	un moniteur IP POE vidéo	✓
--	--------------------------	---

J'effectue mes modifications platine depuis :


	mon moniteur de programmation (M7950)	✓
--	---------------------------------------	---

GESTION D'OUVERTURE PORTE


Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
 A partir d'un appel IP	✓	✓
 A partir d'un badge	✓	
 A partir d'une télécommande***	✓	✓

*** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

NORME PMR

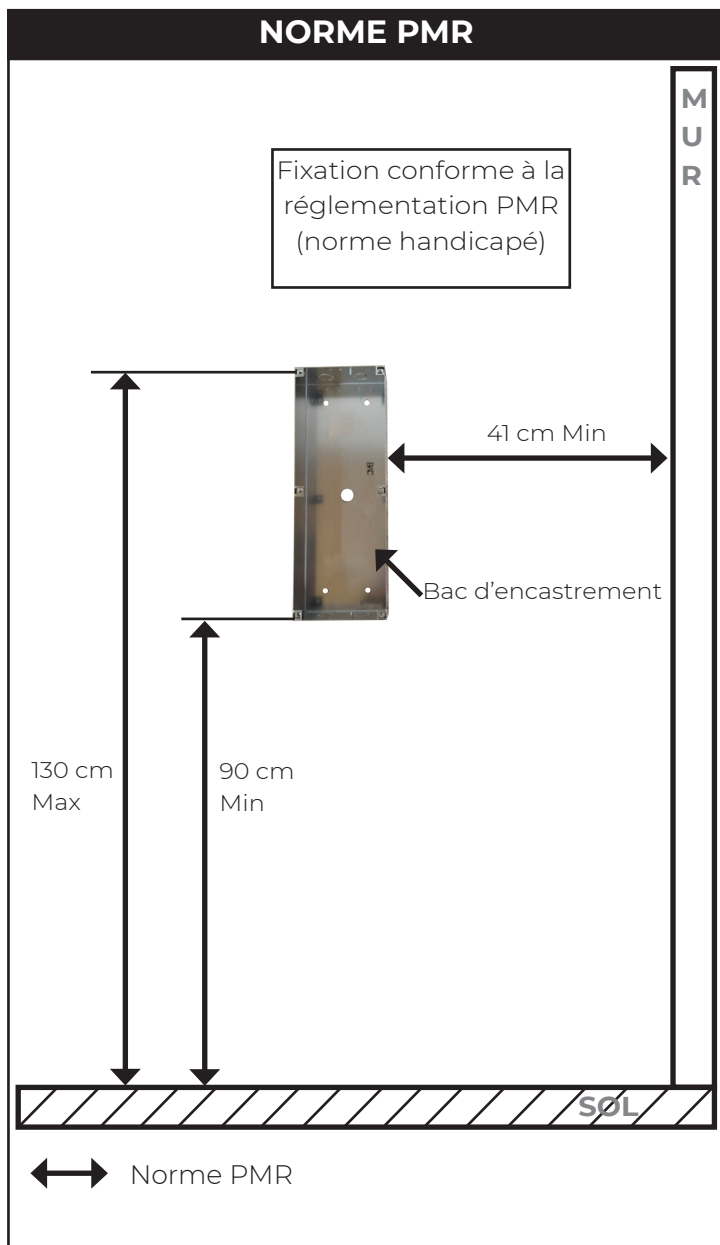

SCHEMA SIMPLIFIE

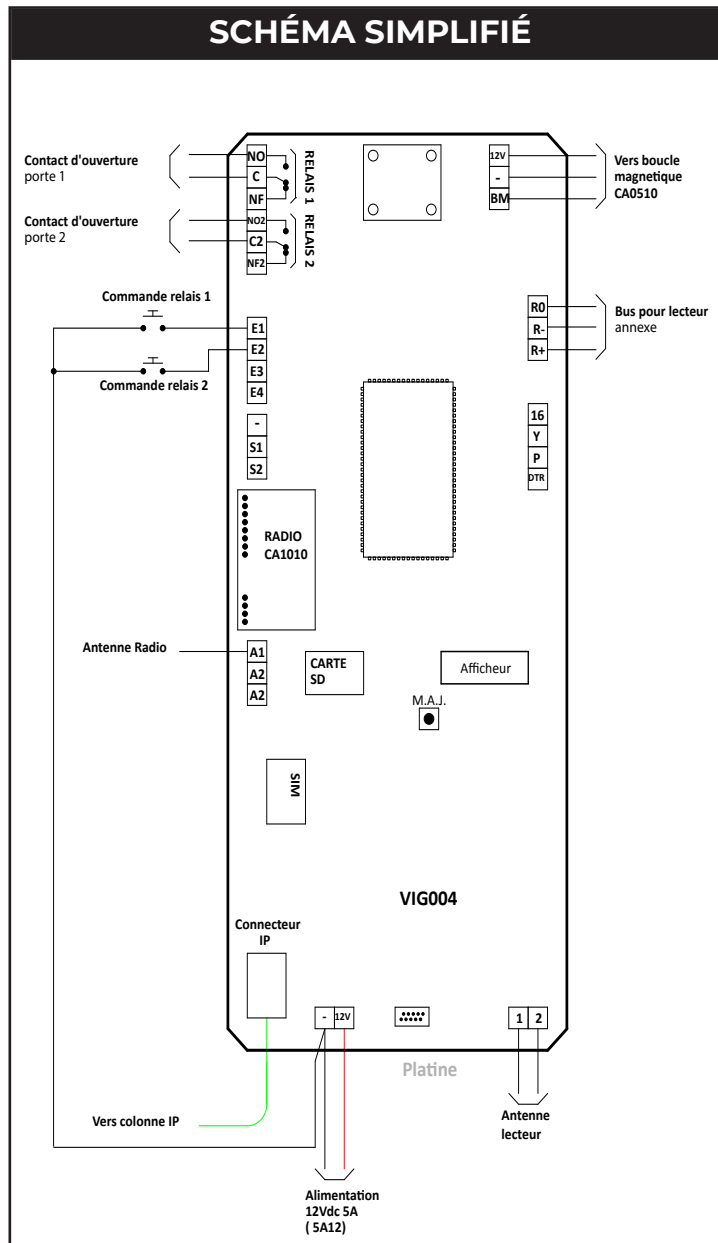

BON À SAVOIR



Pour la mise en service d'un site en multiple*, ou d'un site comprenant des périphériques annexes:**

→ retrouver la notice complémentaire disponible en téléchargement sur la fiche produit de cette référence, sur notre site internet www.soone.io.




* SITE EN MULTIPLE : site avec présence de plusieurs platines permettant l'appel suivant une même liste de noms. exemple : 2 entrées (entrée SUD, entrée NORD) sur le même collectif.


** PÉRIPHÉRIQUES ANNEXES: claviers, lecteurs réseaux permettant de profiter de la connectivité de la platine pour mutualiser la gestion à distance native de la platine de rue.

CÂBLAGE INTERNE SELON MODÈLE


VIP006 / VIP008

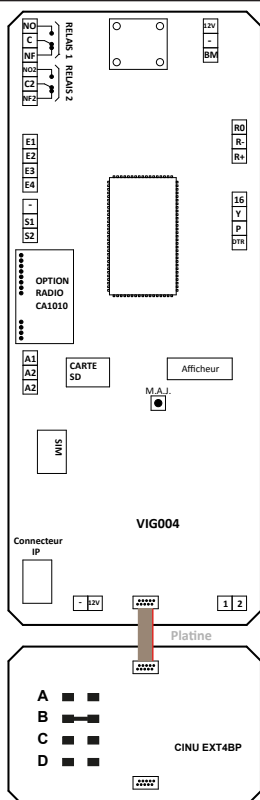

VIP010 / VIP012

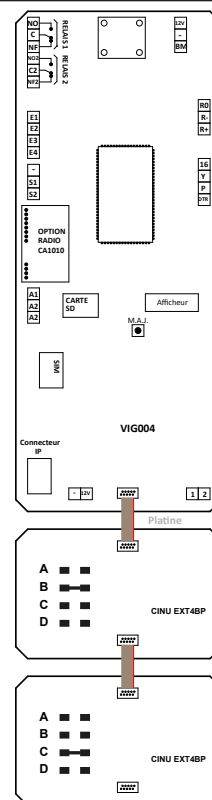

VIP014 / VIP016

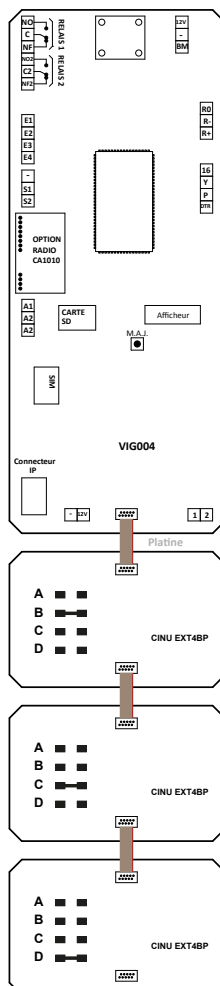

MISE EN PLACE D'UN NOM DANS LE PORTE-ETIQUETTE

ÉTAPE 1 :

Encoche



ÉTAPE 2 :

Glisser un tournevis entre l'inox et le porte nom (dans l'encoche)



ÉTAPE 3 :

Faire levier avec le tournevis



ÉTAPE 4 :

Mettre l'étiquette avec le nom correspondant



Bouton 1

ÉTAPE 5 :

Clipser le porte nom



Bouton 1

ÉTAPE 6 :




Bouton 1




RAPPEL :
Le bouton poussoir n°1 est le bouton le plus en bas.

EXEMPLE :



Bouton poussoir n°4
Bouton poussoir n°3
Bouton poussoir n°2
Bouton poussoir n°1

SYNOPTIQUE AVEC VENTOUSES

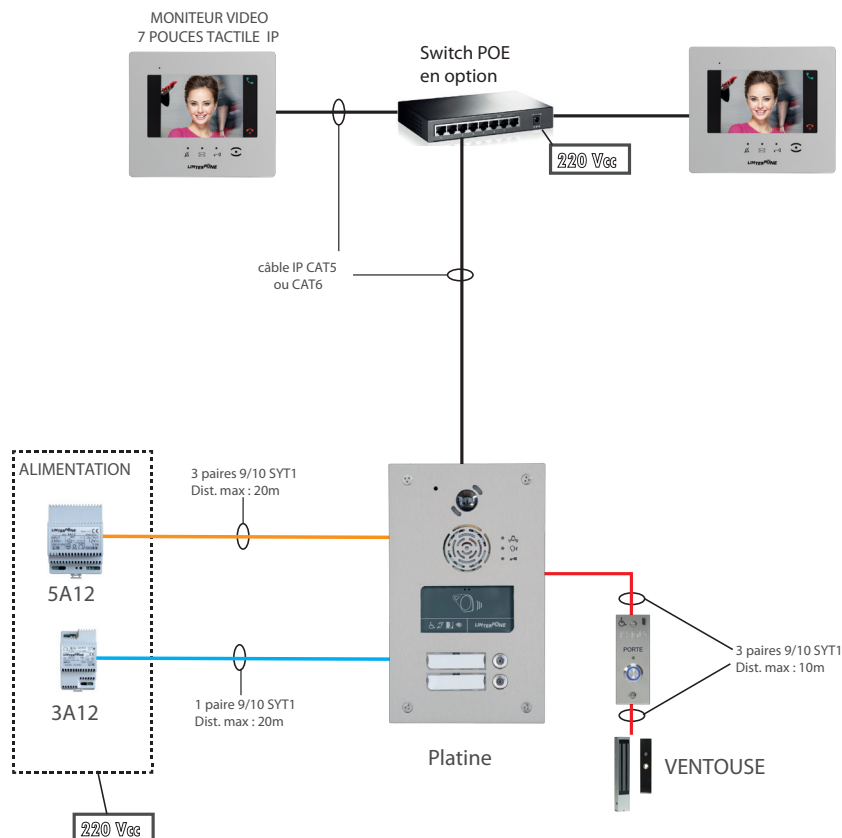

SYNOPTIQUE GÂCHE À ÉMISSION



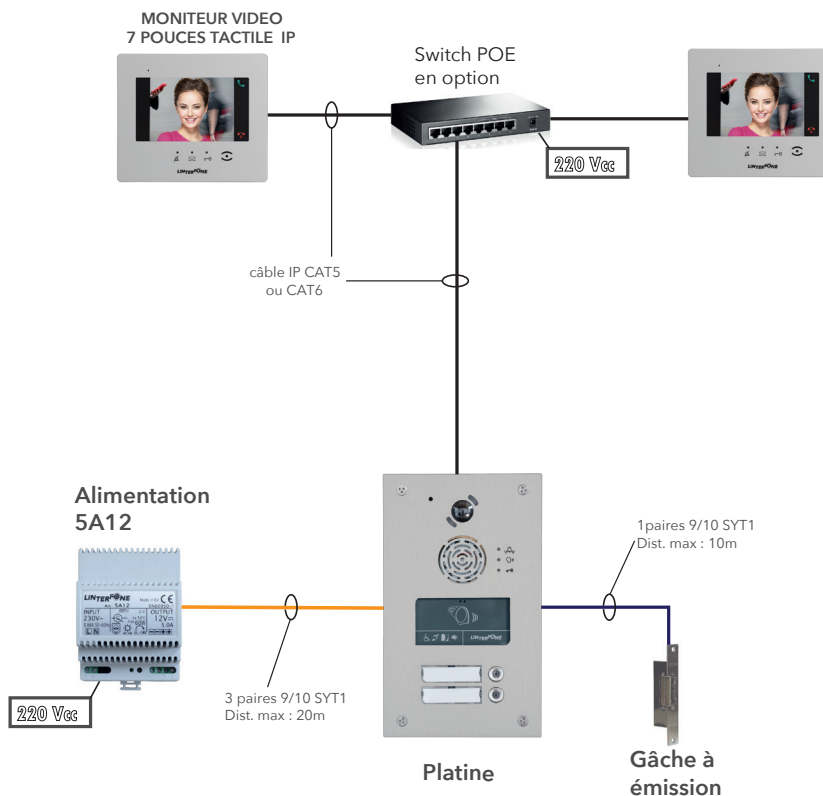


SCHÉMA GÉNÉRAL PLATINE À APPEL DIRECT


SYSTÈME DE FERMETURE :
VERSION VENTOUSES

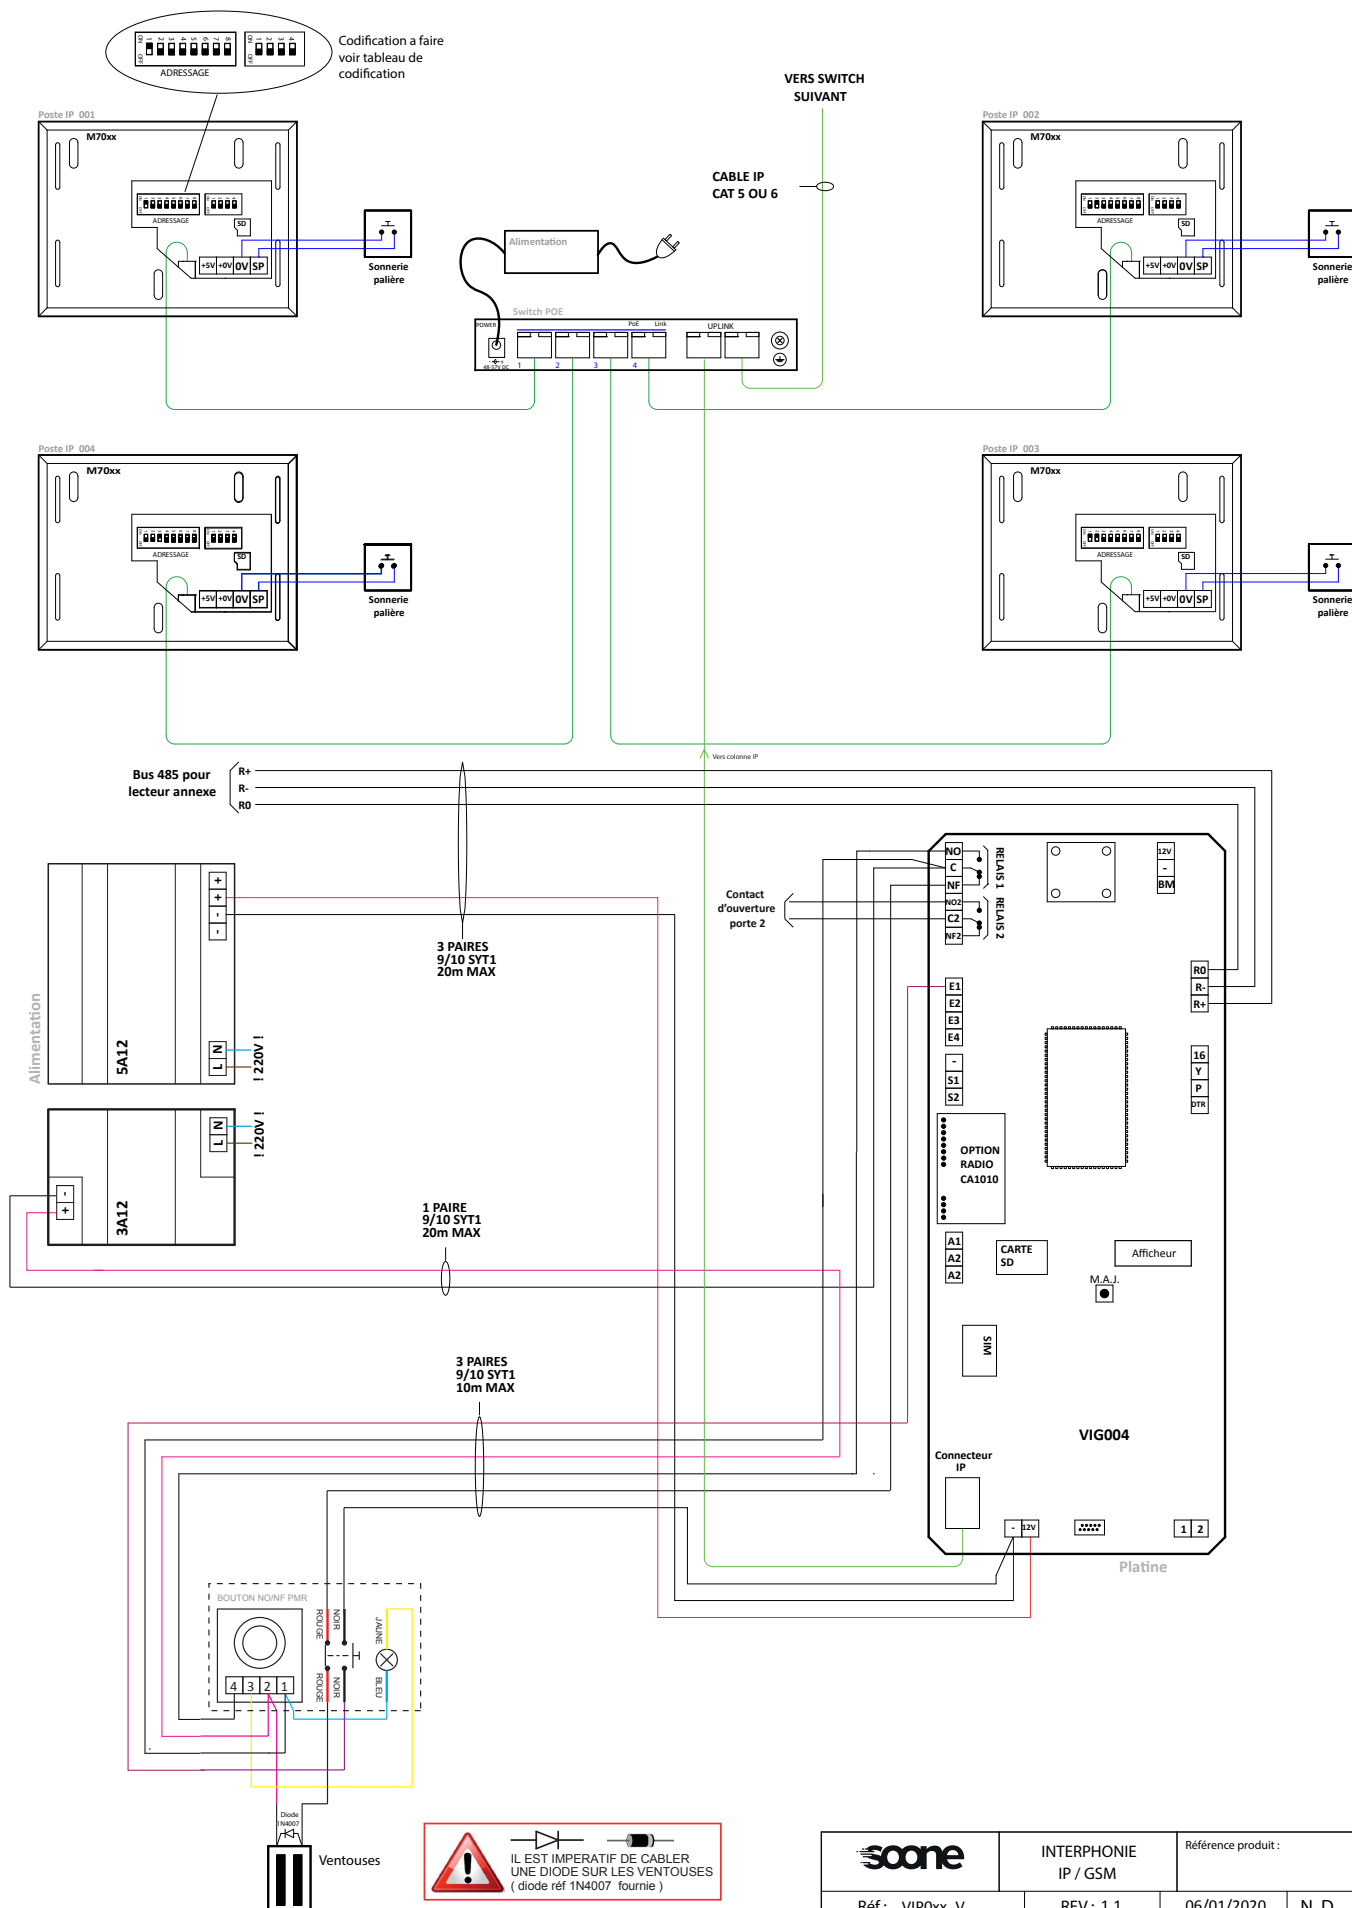


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

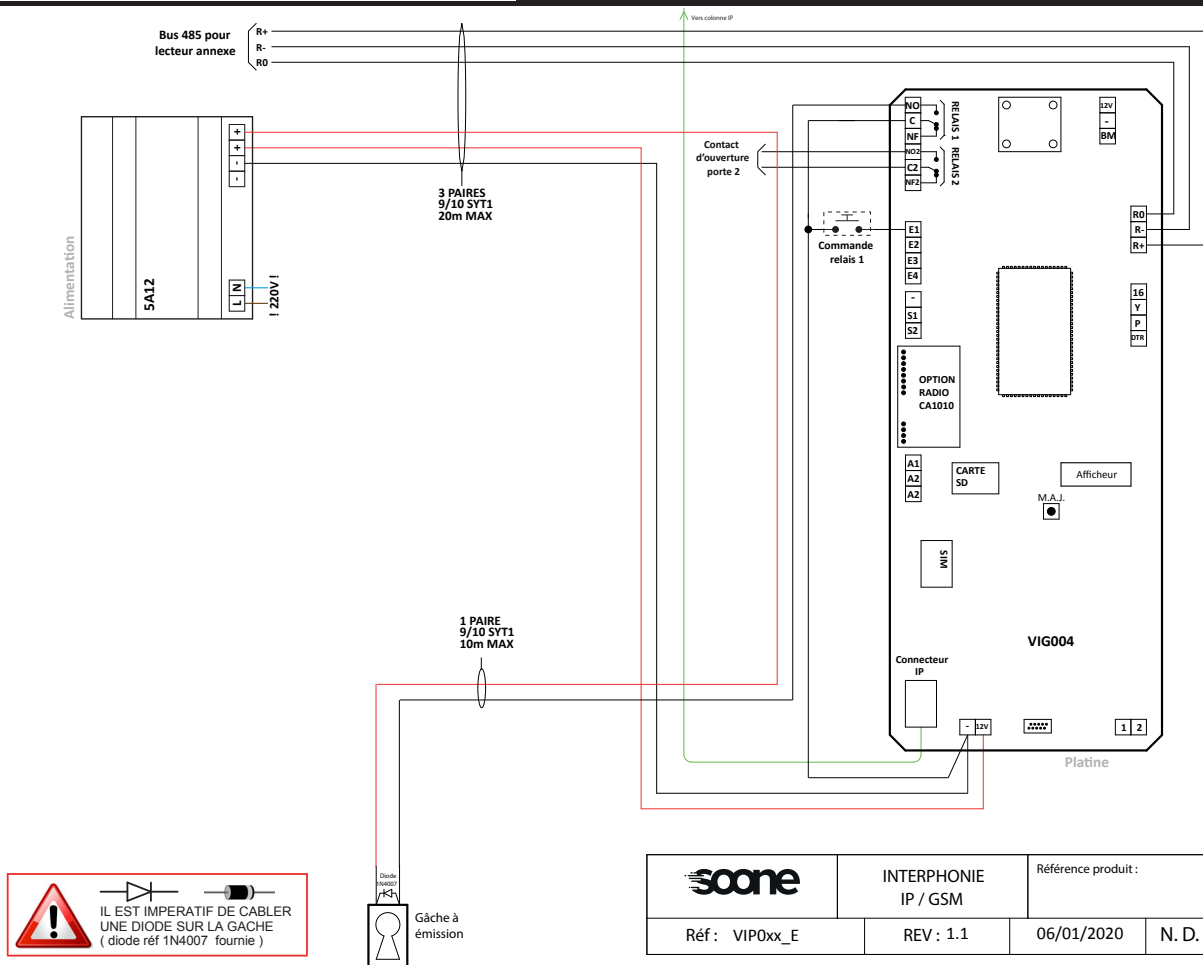

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

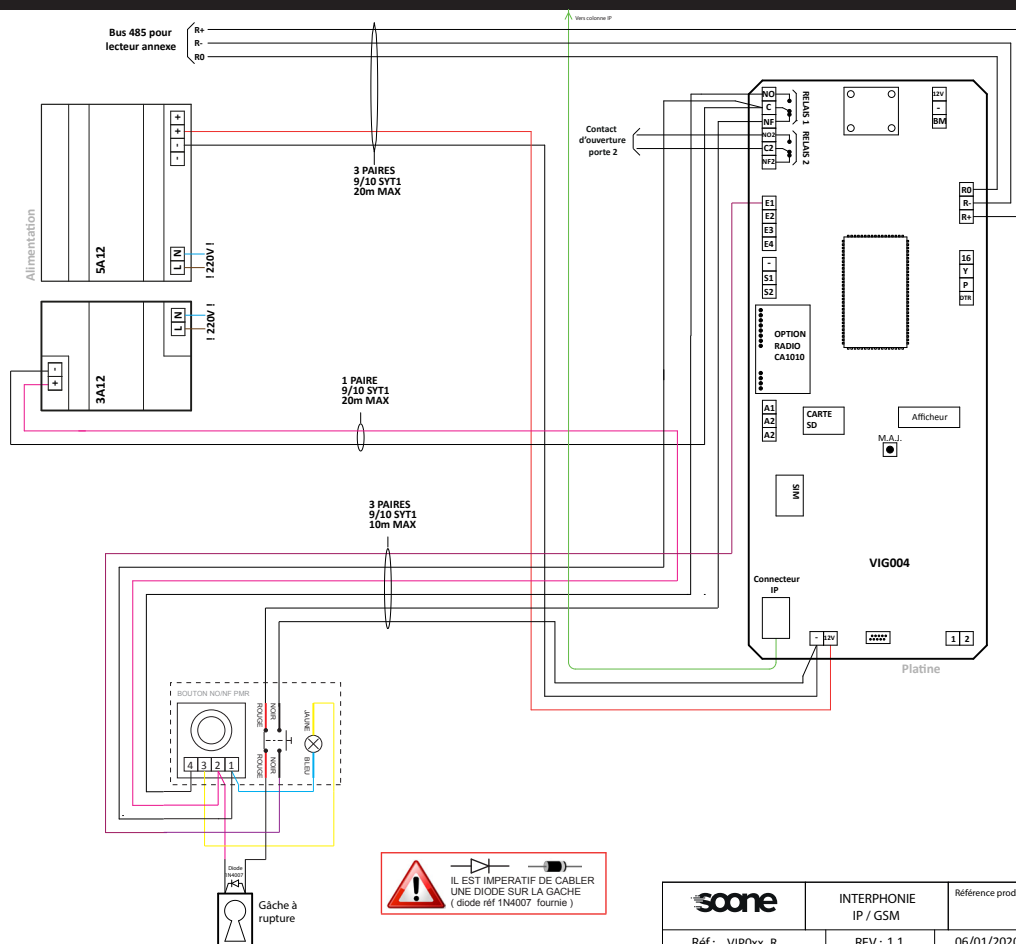


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE

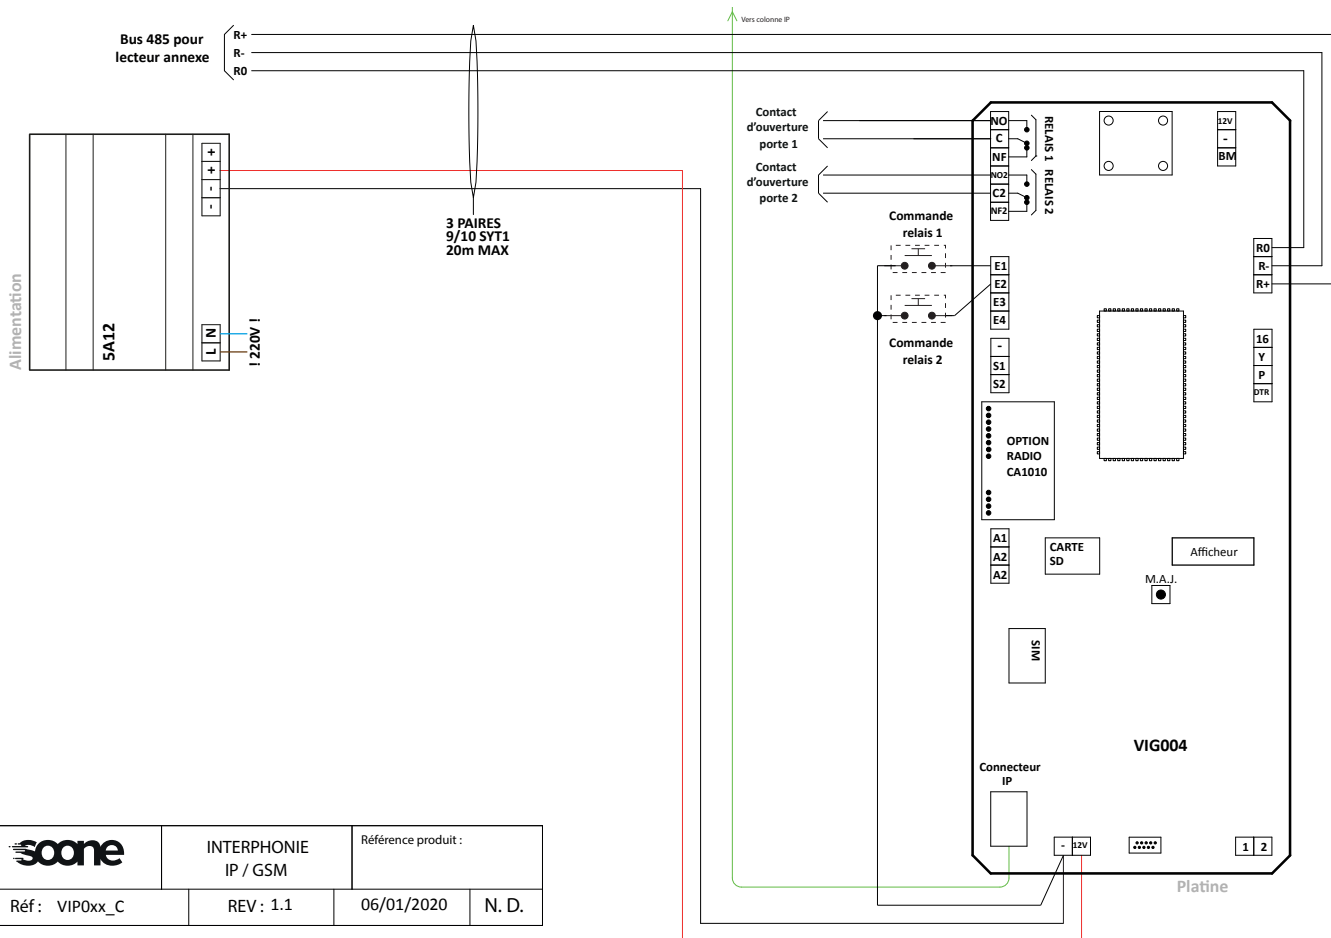

	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VIP0xx_C	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ

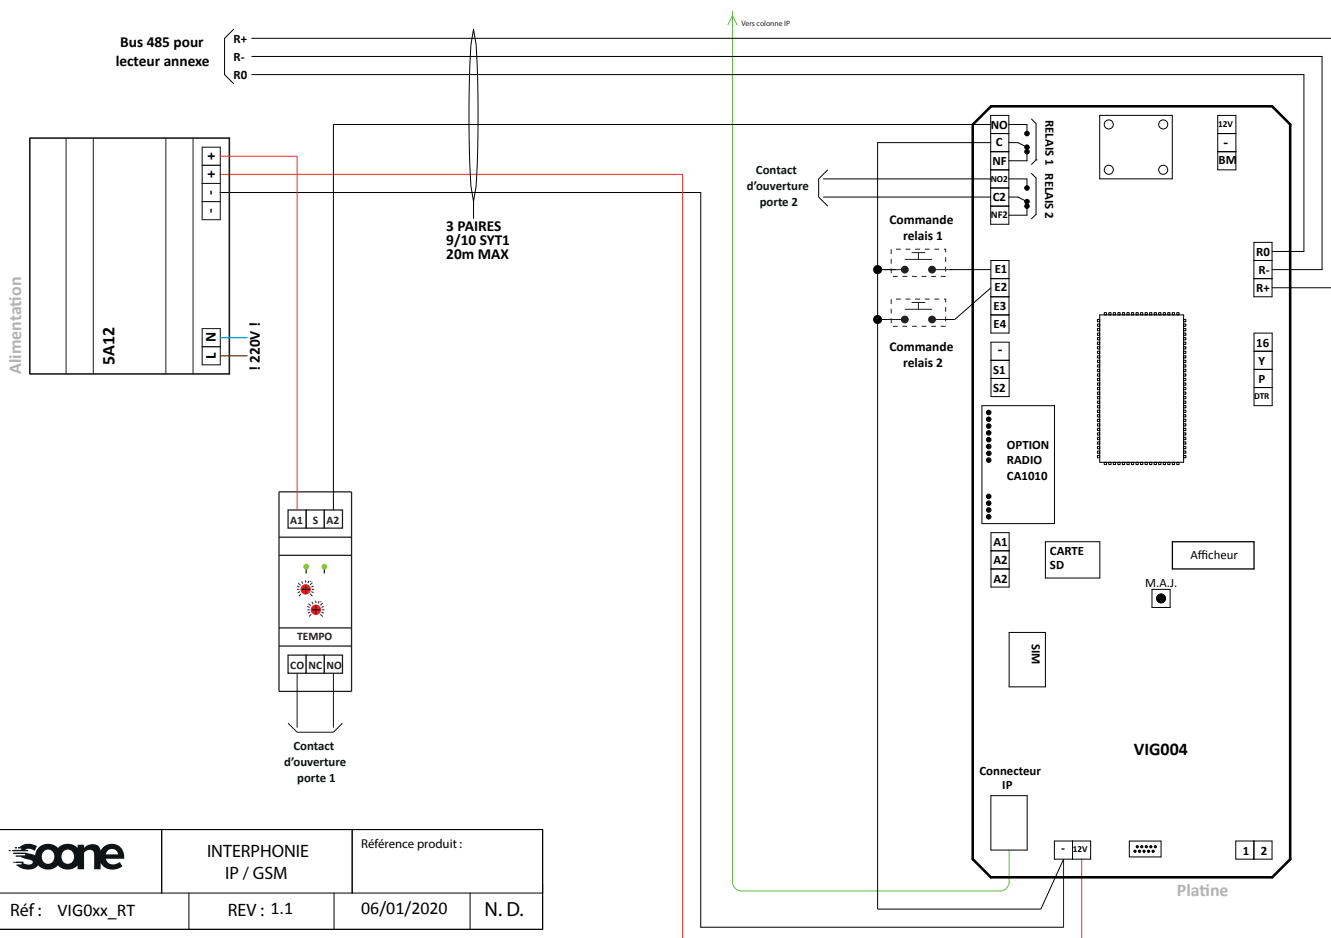

	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VIG0xx_RT	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.

ÉTAPE 2 :

- Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR*.

* NORMES PMR : cf. page 3 schéma «NORME PMR»

ÉTAPE 3 :

L'installation comprend des moniteurs :

- Poser les postes selon leurs notices produits.
- Ne pas oublier de les codifier.

NOTA CODIFICATION :

BP2 = dec 002 BP4 = dec 004
BP1 = dec 001 BP3 = dec 003 • • •

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

ÉTAPE 4 :

- Effectuer le câblage selon le schéma Réf : VIP00x_x.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

ÉTAPE 5 :


- Mettre sous tension.
- En cas, d'utilisation de titres de passage (badges et télécommandes) ou modifications de paramètres platine :
- Connecter le moniteur de programmation et de test,
 - Effectuer votre programmation (cf. notice du moniteur M7950).

ÉTAPE 6 :

- Tester l'installation
- Tester les appels :



- Tester les titres de passage :




CODIFICATION POSTE

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE							
NOM	N° APP	N° DEC	☐ ON ☐ OFF							
		001	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		002	ON	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		003	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		004	ON	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		005	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		006	ON	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		007	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		008	ON	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		009	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		010	ON	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		011	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		012	ON	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		013	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		014	ON	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		015	ON	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8
		016	ON	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
				1	2	3	4	5	6	7 8

MATÉRIELS ASSOCIÉS - PAGE 1

Réf. M7010 / M7020

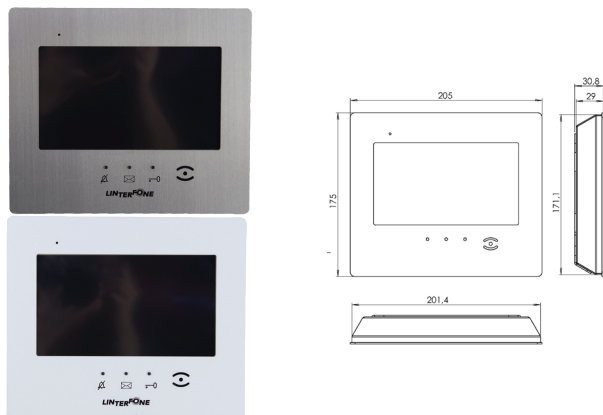

FONCTIONNALITES

X	Ecran tactile LCD	7 pouces (800 * 480)
X	Etrier de fixation murale	Etrier métallique
X	Sonnerie palière	
X	Choix de la sonnerie palière	7 au choix
X	Choix de la sonnerie d'appel	7 au choix
X	Réglage volume sonnerie	
X	Coupure sonnerie	
X	Réglage volume d'écoute	
X	Réglage de la luminosité de l'écran	
X	Voyant PMR	
X	Mémoire d'appel	50 appels
X	Commande d'ouverture porte	2 commandes
X	Ouverture sans décrocher	

Réf. SWPOE4 / SWPOE8




DÉSIGNATION

Switch POE 8 ports ou 4 ports

CARACTÉRISTIQUES

- 8 ou 4 ports POE base 100
- Puissance maximum par port RJ45 : 30W
- Fixation murale ou rack

Réf. 3A12



DÉSIGNATION

Alimentation 3A 12V

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modules
- 3 ampères
- 12 Volts
- 60 Watt
- Fixation sur rail DIN

Réf. PL40NFLH



DÉSIGNATION

Bouton NO/NF lumineux

CARACTÉRISTIQUES

- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP conforme à la loi PMR
- BP avec vis anti-vandales (vis torks)
- BP inox à encastrer ou mise en saillie avec BS40

Réf. BSx00M



DÉSIGNATION

Boîtier saillie INOX pour platine VIP00x

RÉFÉRENCE BOÎTIER SAILLIE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE			RÉFÉRENCE - BOÎTIER SAILLIE
VIP001	VIP002	VIP004	BS300M
VIP006		VIP008	BS400M
VIP010		VIP012	BS500M
VIP014		VIP016	BS4002M

Réf. VSx00M



DÉSIGNATION

Visière INOX pour platine VIP00x

RÉFÉRENCE VISIÈRE SELON MODÈLE VIP

RÉFÉRENCES - PLATINE DE RUE			RÉFÉRENCE - VISIÈRE
VIP001	VIP002	VIP004	VS300M
VIP006		VIP008	VS400M
VIP010		VIP012	VS500M
VIP014		VIP016	VS4002M

Réf. M7950



DÉSIGNATION

Moniteur vidéo de test et de programmation

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris: NOIR
- Pupitre vidéo IP POE Tactile 7 pouces
- Permet la programmation et tests
- Gestion des paramètres de l'installation (réglage volume, tempo)
- Gestion des titres de passage de l'installation (Badges, codes ...)



Réf. CA0300

DÉSIGNATION

Badges de proximité 13.56 Mhz. - Protocole HAUTE SÉCURITÉ

Réf. CA0200

DÉSIGNATION

Télécommande 4 canaux - Protocole HAUTE SÉCURITÉ



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**Réf. VIP001
À Réf. VIP016**

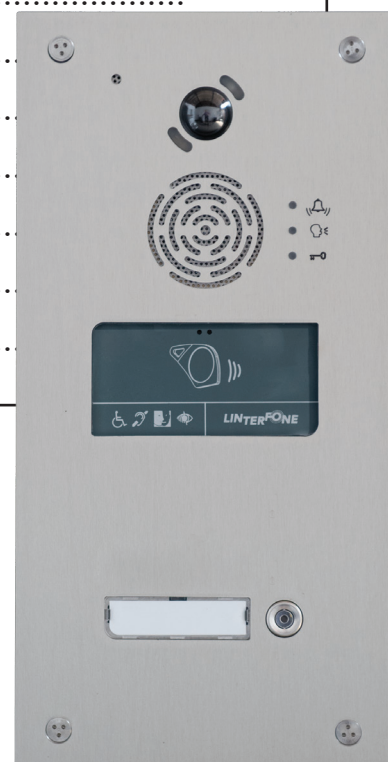

VIP001



SOONE®

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io