



SOONEACCESS
INTERPHONIE IP/GSM

Référence produit :
VMD500D / VRD500D

Notice produit

Pack portier vidéo IP/GPRS digital - 512 logements,
+ alimentation. PRÉPAYÉ DATA 10 ANS



AUDIO
& VIDÉO



IP POE



PMR



GSM



MESSAGERIE
IP



ANTI
VANDALES



BADGES, CODES
& DOMACSYS



www.gestion.soone.io

GESTION À DISTANCE

CONTENU DU COLIS



- 1 platine avec son bac d'encastrement
- 1 alimentation (Réf. 5A12)
- 1 antenne (Réf. ANTGSMAV)
- 6 vis / 1 diode (Réf. 1N4007)
- 1 outil / 1 notice
- **1 carte SIM prépayé data 10 ans**

VMD500D / VRD500D

- Gamme «SOONEACCESS»
- Finition inox verni mat
- Réf. VMD500 : Platine encastree
- Réf. VMD500 : Platine saillie

DIMENSIONS (H x L x P) mm

Réf. Platine	VMD500	VRD500D
Platine	420 * 160	400 * 150 * 35
Bac	405 * 145 * 52	

Options possibles

- Visière (exclusif Réf. VMD500D)
- Boîtier saillie (exclusif Réf. VMD500D)
- Récepteur radio



IDENTIFICATION PLATINE



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICATION DU SITE

Adresse du site:

Code Postal :
Ville :

Emplacement sur site :

- Porte de hall
- Portillon
- Autre :

PLATINE DE RUE À DÉFILEMENT

Réf. VMD500	Réf. VRD500
Version encastree	Version saillie

APPLICATION À TÉLÉCHARGER



App : VISIOFONE



Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page,
en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

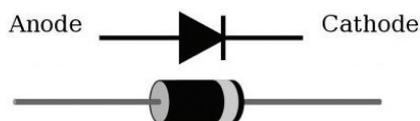

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

FONCTIONNALITÉS

- Forfait data prépayé 10 ans inclus (pour mise à jour des données)
- Capacité d'appel de 512 noms en filaire
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Programmation et gestion depuis un interface web : www.gestion.soone.io
- Appel sur moniteur vidéo IP
- Service de messagerie global ou personnel vers les moniteurs IP
- Affichage de logements sur tranche horaires (médecin, profession libérale)
- Gestion de 20000 titres de passage (badges, télécommandes, codes ou DOMACSYS*)
- Câblage en bus de 7 périphériques annexes (lecteur, clavier, récepteur radio)
- Gestion de passes (selon base de données)
- Gestion de groupes**
- Gestion de date de validité et de 8 plages horaires par jour par groupe
- Réglage du volume de conversation à distance www.gestion.soone.io
- Réglage des temps d'ouverture des portes à distance www.gestion.soone.io de 2 à 60s
- Personnalisation des jours fériés
- Mise à jour de données automatique 4 fois par jour
- Activation d'une ouverture porte sur tranche horaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur graphique OLED
- Caméra grand angle (170°)
- Lecteur de badge résident
- Clavier rétro-éclairé avec touches gravées braille
- Synthèse vocale et voyant PMR
- 2 relais d'ouverture porte
- Récepteur radio 433 Mhz en option (Réf. CA1010)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	1,5A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :

Je reçois les appels à travers :

	un moniteur IP POE vidéo	✓
--	--------------------------	---

J'effectue mes modifications platine à distance sur :

	mon site de gestion : gestion.soone.io	✓
--	--	---

Je bénéficie d'un service de messagerie IP :

	Sur moniteur IP POE	✓
--	---------------------	---

GESTION D'OUVERTURE PORTE

Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
A partir d'un appel IP	✓	✓
A partir d'un badge	✓	
A partir d'un DOMACSYS*	✓	
A partir d'un code d'accès	✓	✓
A partir d'une télécommande***	✓	✓

* DOMACSYS : ouverture de la porte 1 par un appel téléphonique (le numéro de téléphone doit être autorisé, sans coût de communication)

** Un groupe est un ensemble de personnes disposant de badges avec autorisations d'accès identiques : périodes de validité, tranches horaires, jours fériés et week-ends...
(ex: personnel de syndicats, livreurs, employés de bureaux...)

*** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

NORME PMR


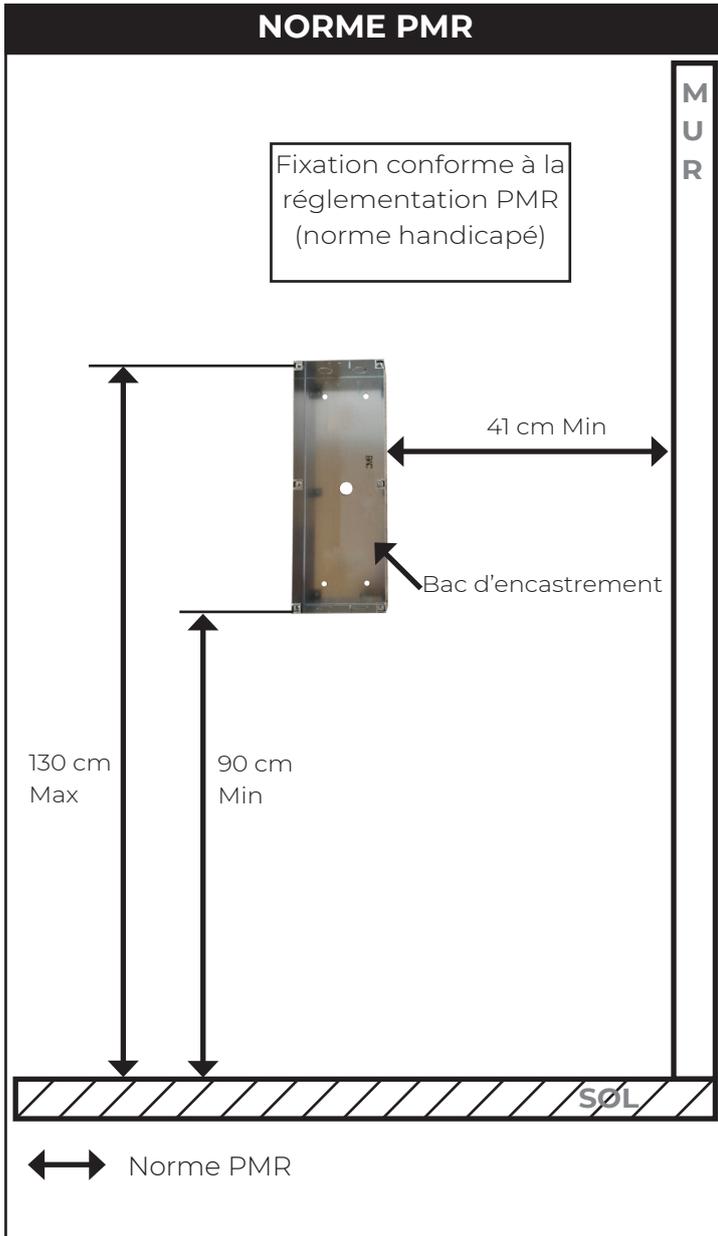


SCHÉMA SIMPLIFIÉ



BON À SAVOIR

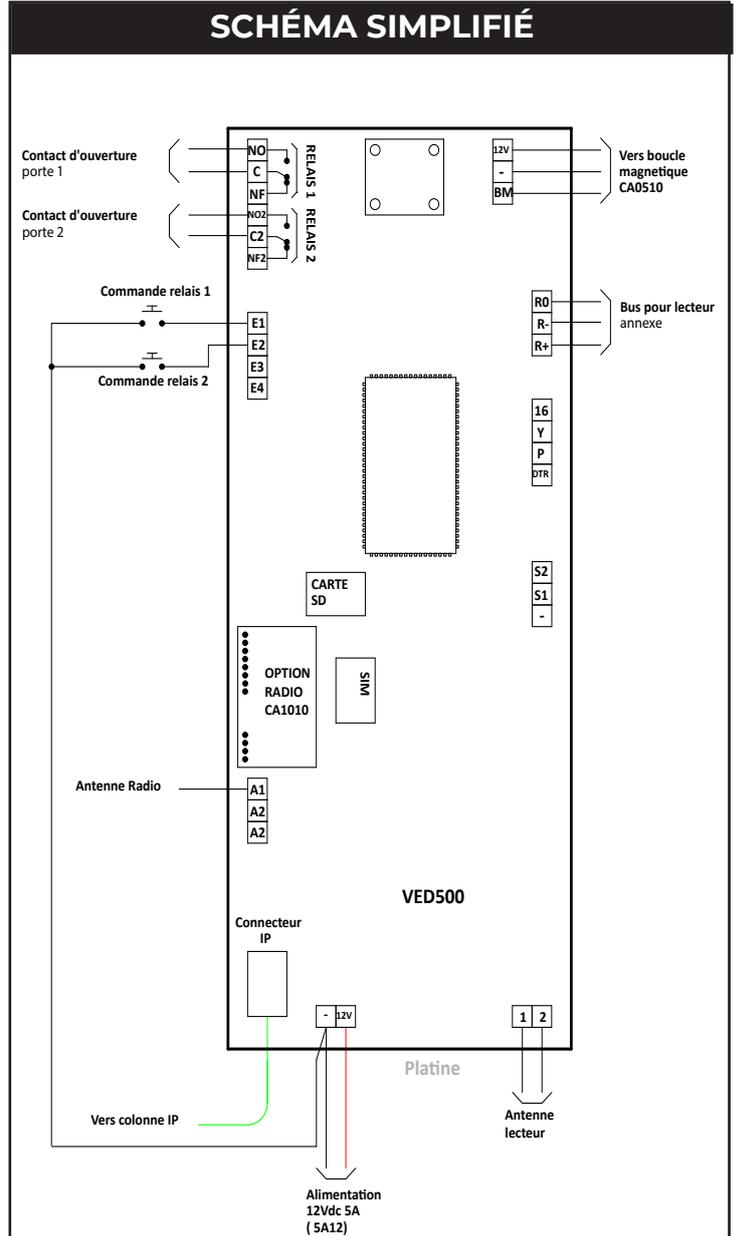

Pour la mise en service d'un site en multiple*, ou d'un site comprenant des périphériques annexes:**


→ retrouver la notice complémentaire disponible en téléchargement sur la fiche produit de cette référence, sur notre site internet www.soone.io.



* SITE EN MULTIPLE : site avec présence de plusieurs platines permettant l'appel suivant une même liste de noms. exemple : 2 entrées (entrée SUD, entrée NORD) sur le même collectif.


** PÉRIPHÉRIQUES ANNEXES : claviers, lecteurs réseaux permettant de profiter de la connectivité de la platine pour mutualiser la gestion à distance native de la platine de rue.

SYNOPTIQUE AVEC VENTOUSES

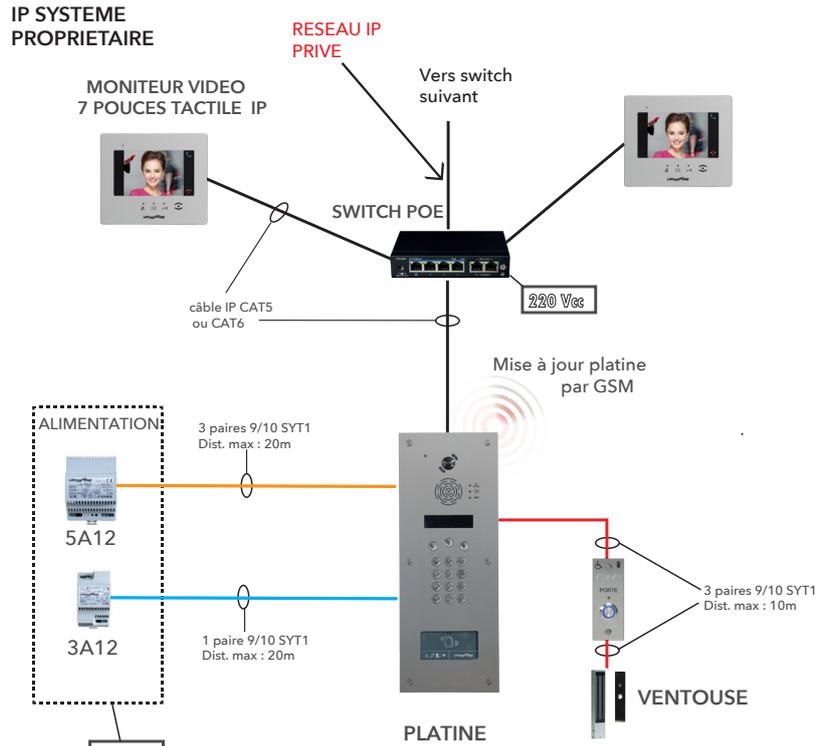


configuration pour 1 platine, jusqu'à 7 périphériques pouvant être connectés par bus RS-485, dont:
 max. 7 claviers ou lecteurs de badges
 max. 2 récepteurs radio
 max. 1 carte de gestion déportée.

SYNOPTIQUE GÂCHE À ÉMISSION + PÉRIPHÉRIQUE

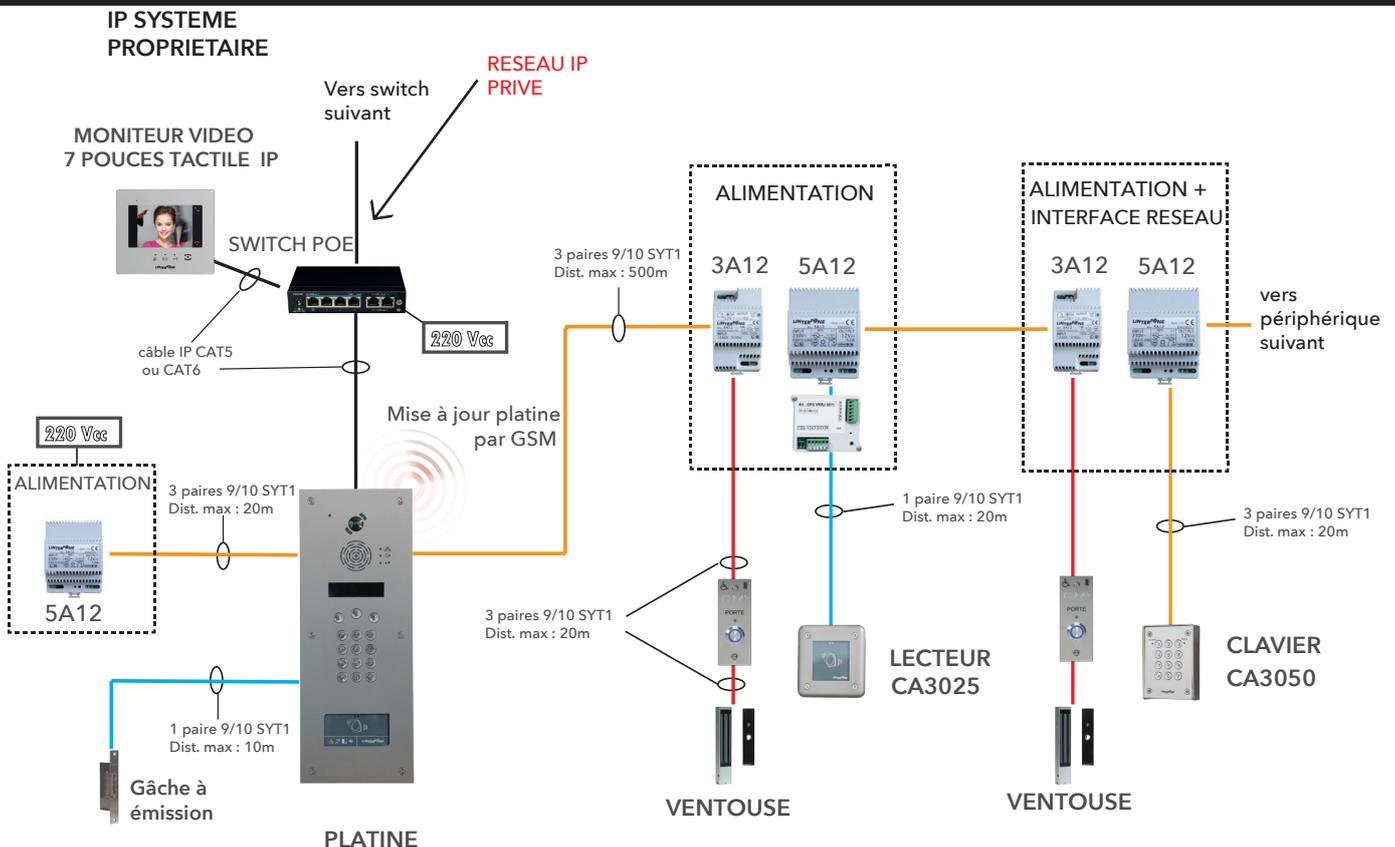


configuration pour 1 platine, jusqu'à 7 périphériques pouvant être connectés par bus RS-485, dont:
 max. 7 claviers ou lecteurs de badges
 max. 2 récepteurs radio
 max. 1 carte de gestion déportée.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

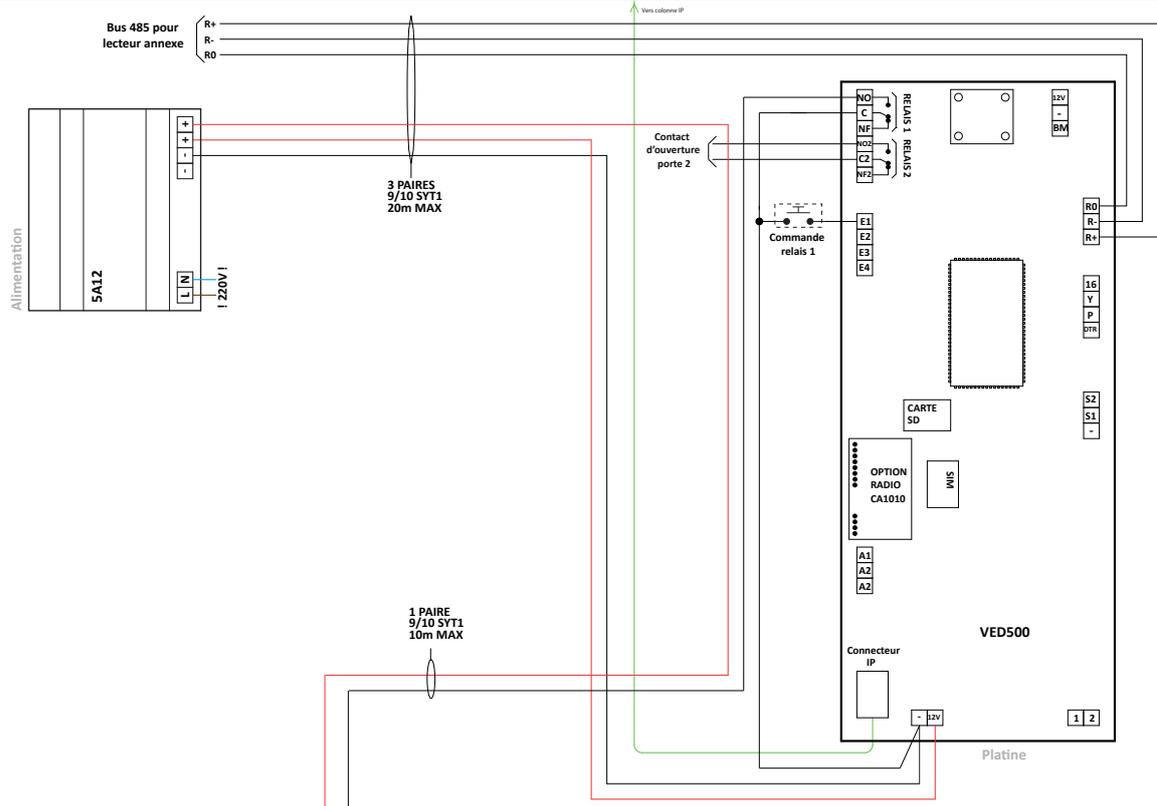


	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VxD500_E	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

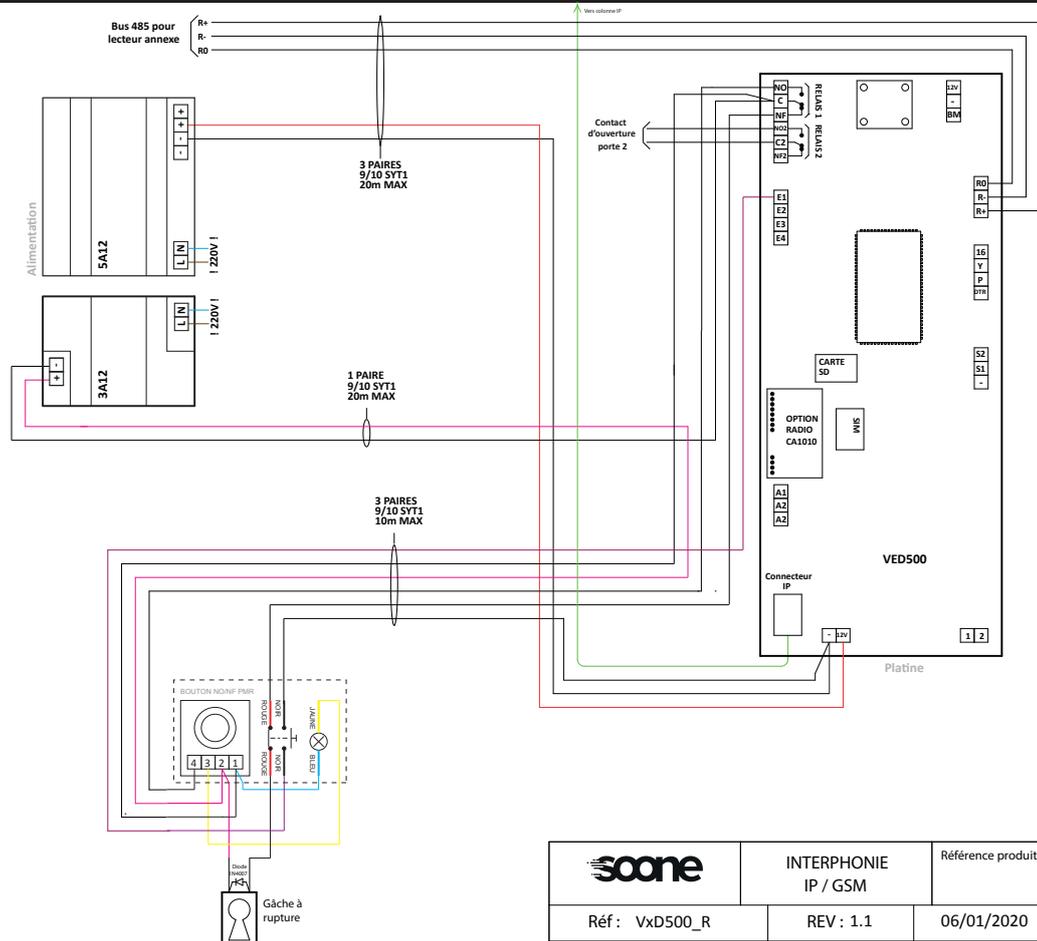


	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : VxD500_R	REV : 1.1	06/01/2020	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE

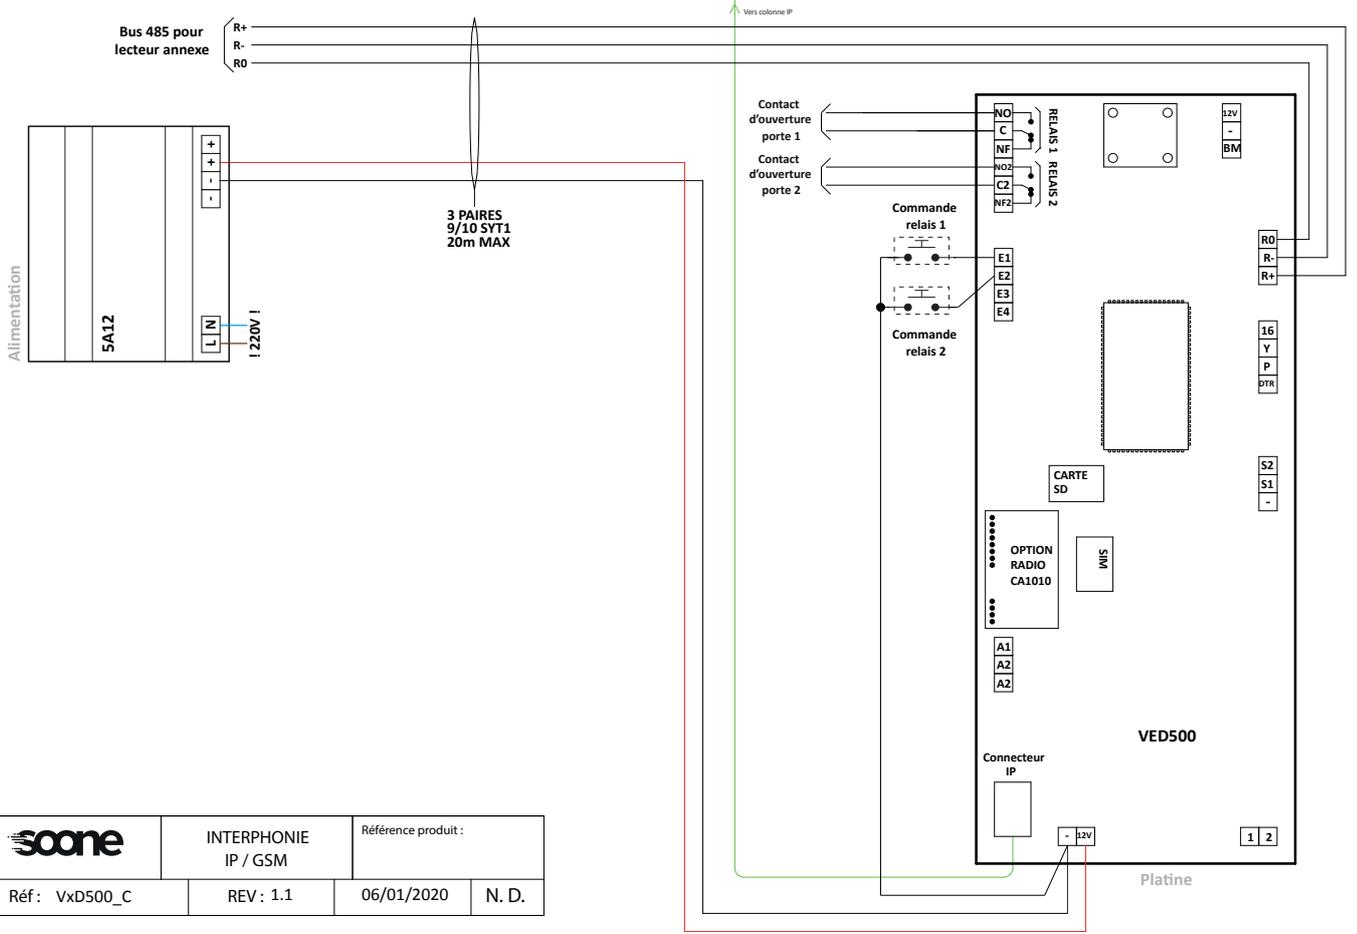

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ

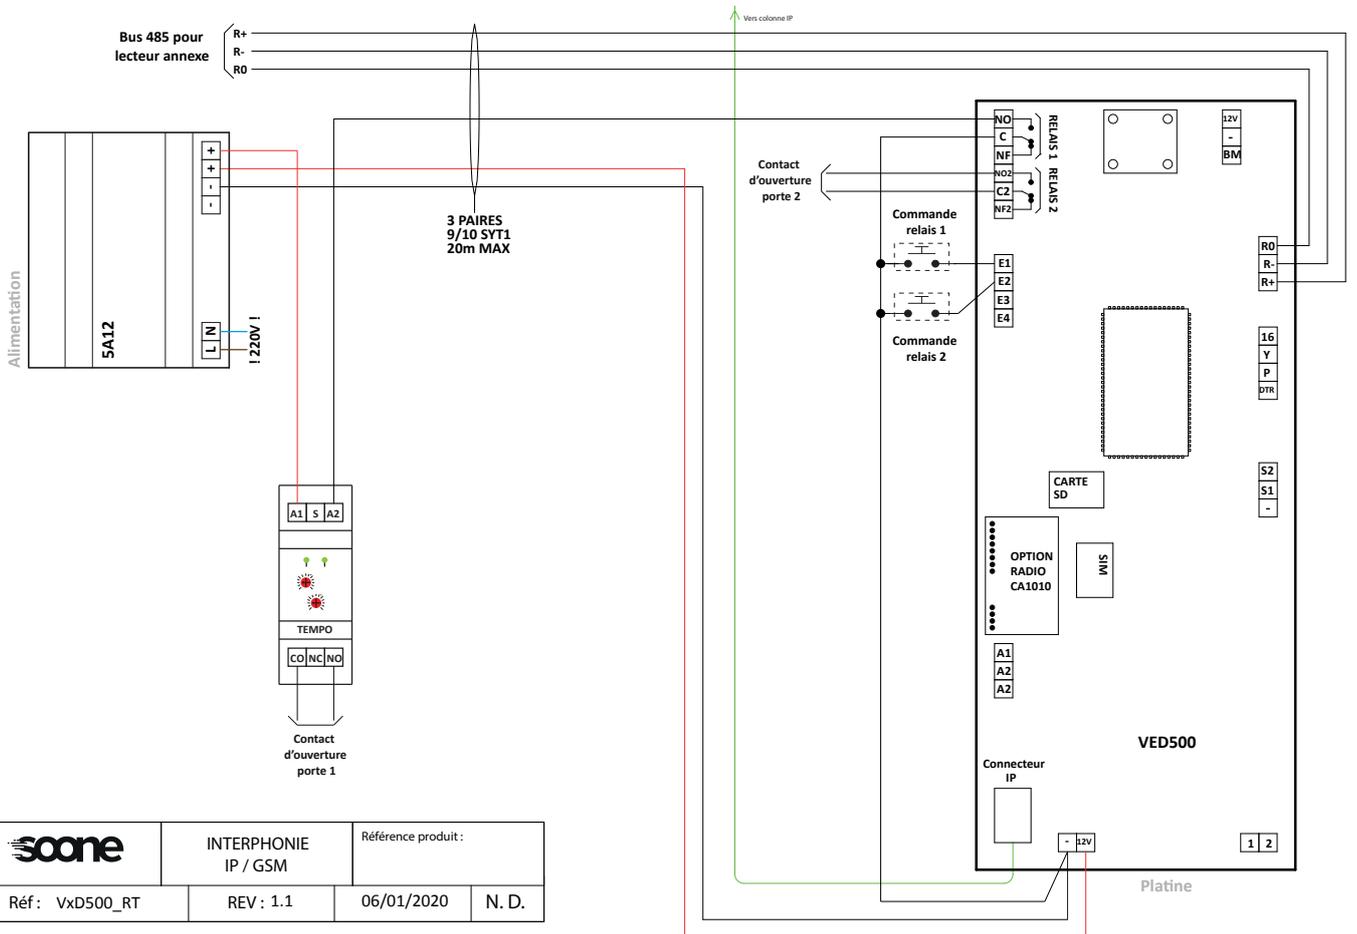

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- ➔ Déballer les produits délicatement.
- ➔ Vérifier que rien ne manque.
- ➔ Noter le numéro UID* de la platine car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le portier et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- ➔ Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR*.

* NORMES PMR : cf. page 2 schéma «NORME PMR»

ÉTAPE 3 :

- Installation des moniteurs :
- ➔ Poser les postes selon leurs notices produits.
 - ➔ Ne pas oublier de les codifier.

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

ÉTAPE 4 :

- ➔ Effectuer le câblage selon le schéma Réf : VxD500x_x.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

ÉTAPE 5 :

- ➔ Rendez vous à l'adresse www.gestion.soone.io
- ➔ Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID* et les numéros de décodeur des moniteurs.

ÉTAPE 6 :

- ➔ Mettre sous tension.
- ➔ Attendre que la platine trouve le réseau GSM (Barre verticale à droite de 3G)



ÉTAPE 7 :

- Faire la mise à jour des données.
- ➔ Taper A8468390A
 - ➔ Sélectionner, 'Paramètres réseau', puis valider avec la cloche.
 - ➔ A l'aide des flèches, sélectionner 'Synchronisation manuelle', puis valider.
 - ➔ Sélectionner, 'Mise à jour des données', puis valider avec la cloche, la platine indique 'MAJ EN COURS ...', puis si la synchronisation a été faite «MAJ DATA OK».
 - ➔ Appuyer la touche E pour sortir du menu.

NOTA : Les prochains téléchargements se feront en automatique à raison de 4 fois par jour.

BON À SAVOIR :

- Faire la mise à jour du logo :
- ➔ Sélectionner, 'Paramètres réseau', puis valider avec la cloche.
 - ➔ Sélectionner 'Synchronisation manuelle', puis valider.
 - ➔ Sélectionner, 'Mise à jour du logo', puis valider avec la cloche.



ÉTAPE 8 :

- ➔ Tester l'installation
- ➔ Tester les appels :



- ➔ Tester les titres de passage :



INFORMATIONS AFFICHEUR

Type de connexion :
- 2G/3G / 4G

Etat de connexion :
- : Platine pas connectée
/ : Platine en cours de connexion
| : Platine connectée

Force du signal
GSM



Date - Heure


CODIFICATION POSTE

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE									
NOM	N° APP	N° DEC	ON	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8
		001	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		002	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		003	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		004	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		005	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		006	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		007	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		008	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		009	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		010	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		011	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		012	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		013	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		014	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		015	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		016	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		017	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		018	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		019	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		020	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		021	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		022	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		023	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		024	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		025	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		026	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE									
NOM	N° APP	N° DEC	ON	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8
		027	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		028	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		029	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		030	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		031	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		032	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		033	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		034	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		035	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		036	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		037	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		038	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		039	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		040	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		041	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		042	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		043	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		044	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		045	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		046	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		047	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		048	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		049	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		050	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		051	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		052	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

MATÉRIELS ASSOCIÉS

Réf. M7010 / M7020

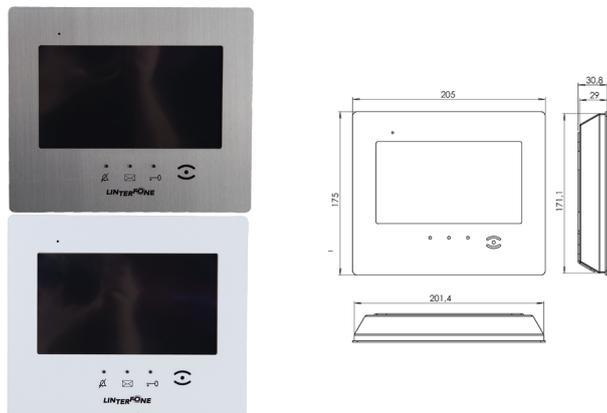

FONCTIONNALITES

X	Ecran tactile LCD	7 pouces (800 * 480)
X	Etrier de fixation murale	Etrier métallique
X	Sonnerie palière	
X	Choix de la sonnerie palière	7 au choix
X	Choix de la sonnerie d'appel	7 au choix
X	Réglage volume sonnerie	
X	Coupure sonnerie	
X	Réglage volume d'écoute	
X	Réglage de la luminosité de l'écran	
X	Voyant PMR	
X	Mémoire d'appel	50 appels
X	Commande d'ouverture porte	2 commandes
X	Ouverture sans décrocher	

Réf. SWPOE4 / SWPOE8



DÉSIGNATION

Switch POE 8 ports ou 4 ports

CARACTÉRISTIQUES

- 8 ou 4 ports POE base 100
- Puissance maximum par port RJ45 : 30W
- Fixation murale ou rack

Réf. 3A12



DÉSIGNATION

Alimentation 3A 12V

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modules
- 3 ampères
- 12 Volts
- 60 Watt
- Fixation sur rail DIN

Réf. PL40NFLH



DÉSIGNATION

Bouton NO/NF lumineux

CARACTÉRISTIQUES

- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP conforme à la loi PMR
- BP avec vis anti-vandales (vis torks)
- BP inox à encastrer ou mise en saillie avec BS40

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Réf. VMD500D
& Réf. VRD500D**



SOONE®

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io