




PLUS QU'UN INTERPHONE SOONEACCESS

Portier habitat collectif

Portier vidéo IP/GSM messagerie locative

VMD500D - PRÉPAYÉ DATA 10 ANS

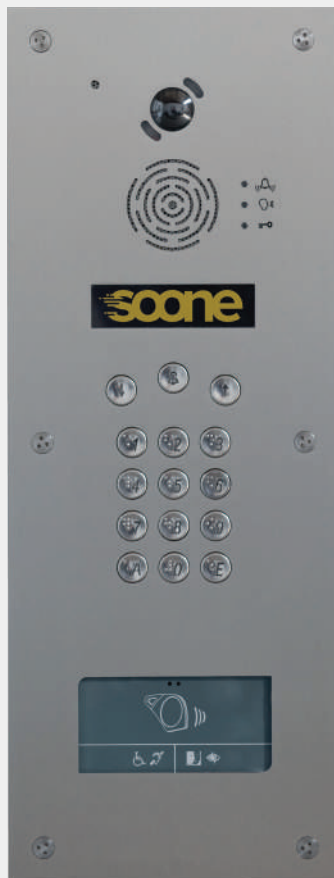

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition	inox verni mat - encastré
Afficheur graphique	OLED
Caméra	couleur grand angle vision nocturne
Synthèse vocale	avec leds et signal sonore
Clavier rétro-éclairé	inox et braille
Conformité à la loi PMR.	oui
Connectivité	IP/GSM - messagerie moniteur vidéo incluse
Lecteur de badge	Antenne plate VGK/résident
Protocole	multi protocole « Haute Sécurité »
Récepteur radio	en option (à plugger sur platine)
Packaging	portier, alimentation et antenne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions platine	420 x 160
Dimensions bac	405 x145 x 52
Fermeture	par vis anti-vandale 3 points.

VERSIONS

Référence	VMD500D Portier vidéo IP/GPRS 512 logts. DATA et MESSAGERIE 10 ans.
------------------	--

FONCTIONNALITÉS

Capacité	20000 titres de passages
Système de mise à jour	Par GSM
Programmation	gestion.soone.io
Messagerie locative	oui
Gestion annexe	7 portes annexes sur le bus RS485

LES + IP

- Adressage du moniteur par simple codification.
- Jusqu'à 512 moniteurs vidéo sur une installation.

LES + GSM


- Mise à jour des titres de passage prépayé 10 ans.
- Fonction Domacsys : votre téléphone devient votre télécommande.

LES + TECHNIQUE

- Jusqu'à 6 lecteurs et 1 récepteur HF secondaire.
- Jusqu'à 16 platines en multiples.
- Jusqu'à 4 moniteurs en cascade par appel.
- Tranches horaires, calendriers, jours fériés.
- Pilotage de 2 relais natifs.
- Choix de l'affichage nocturne du nom.

Mise en oeuvre

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

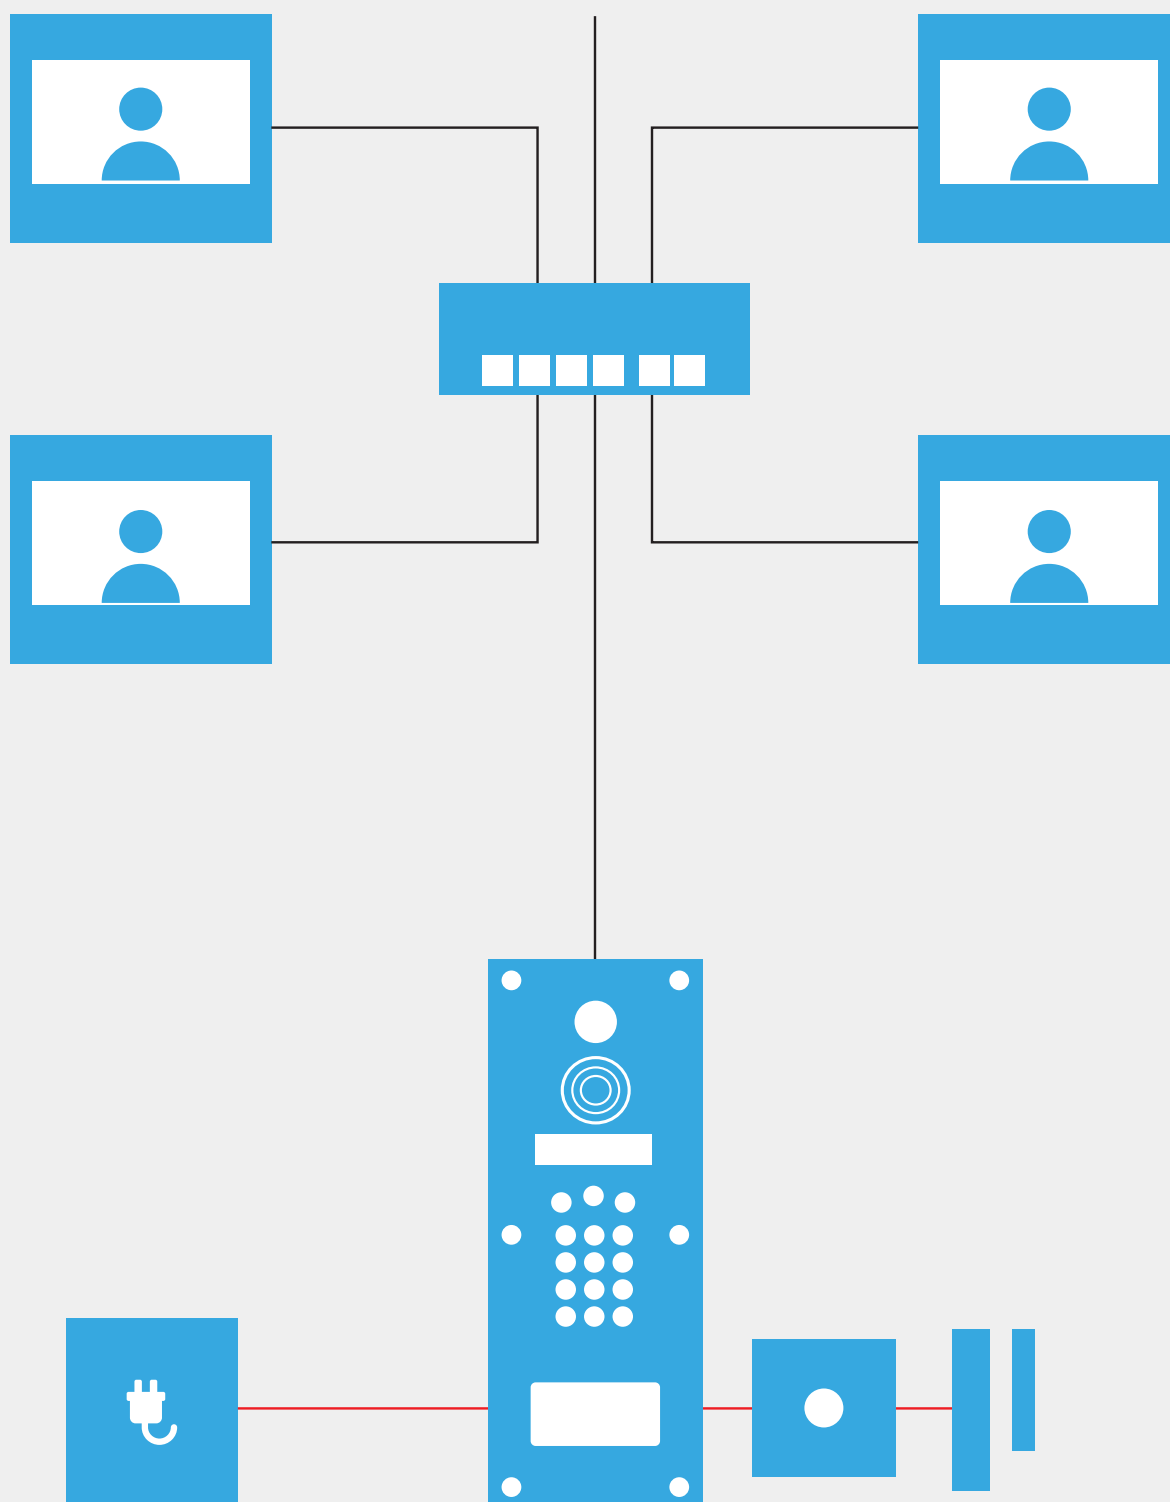


- Platine IP/GSM digitale
- Prépaysé data GPRS Soone
- Appel sur moniteur vidéo IP M7010 ou M7020
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR


CABLÂGE

- 3 paires 9/10 SYT1 liaison platine alimentation
- 3 paires 9/10 SYT1 liaison alimentation platine ventouses
- Câbles IP catégorie 6 liaison platine colonne moniteurs

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiples - Appel sur moniteur vidéo IP

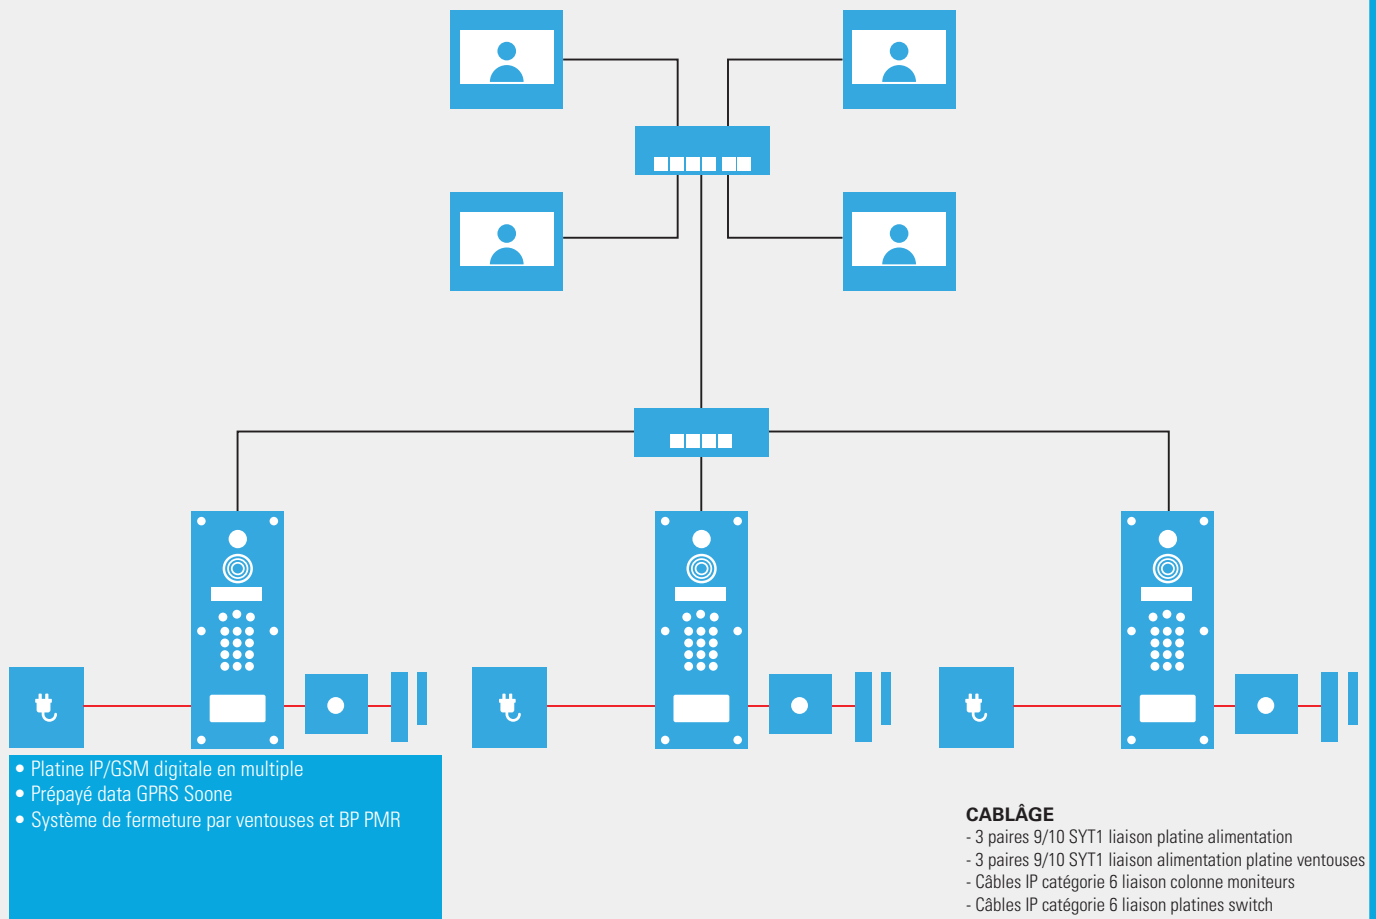

Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP

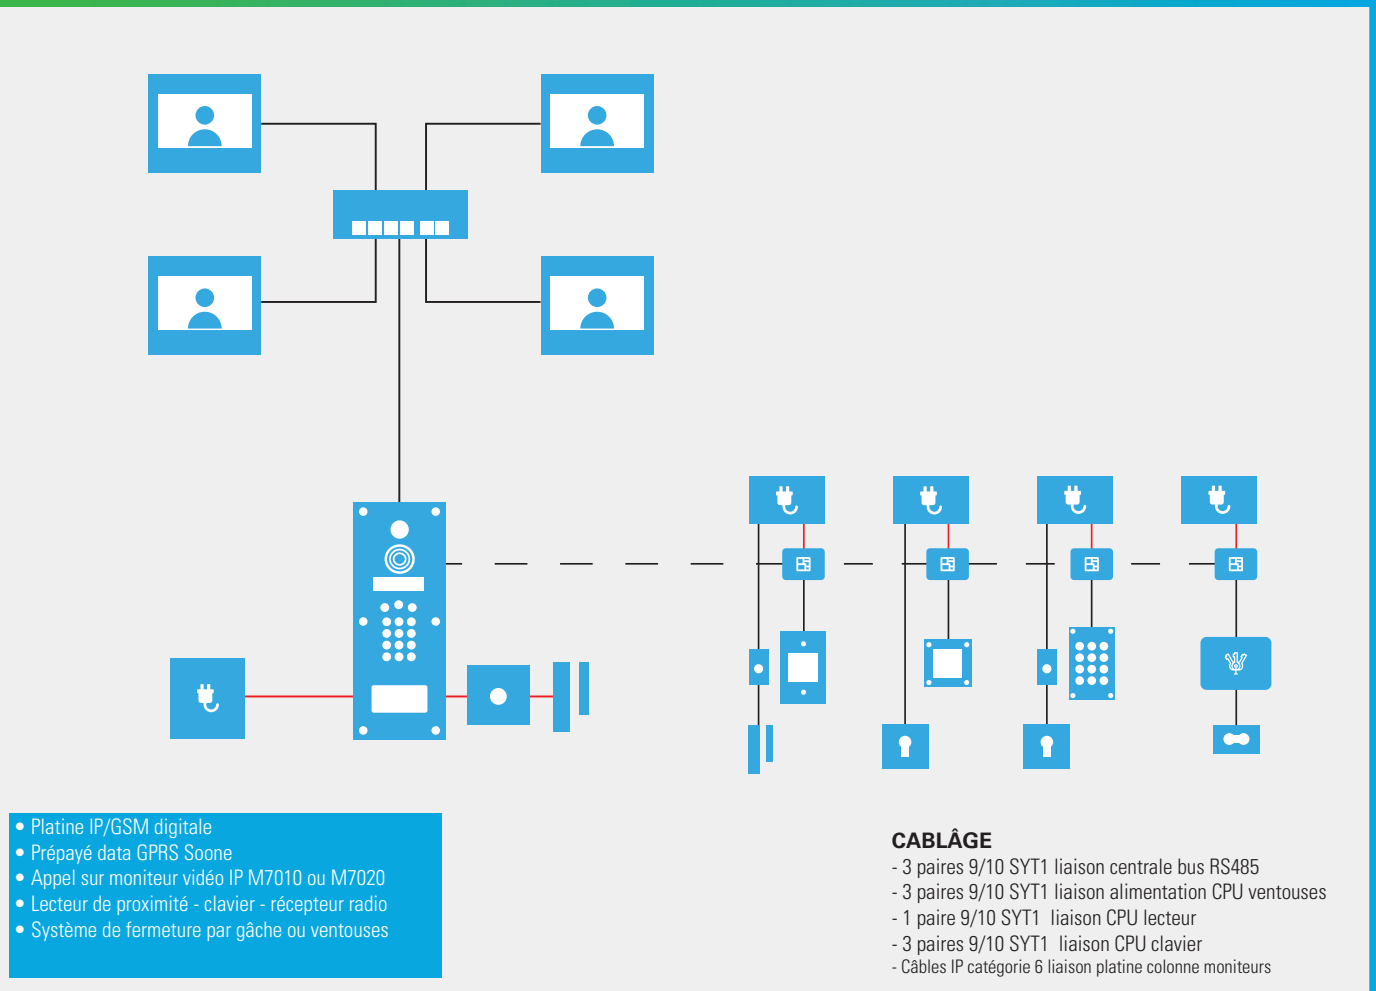


Réception des appels



Messagerie Soone

La communication au quotidien avec vos résidents

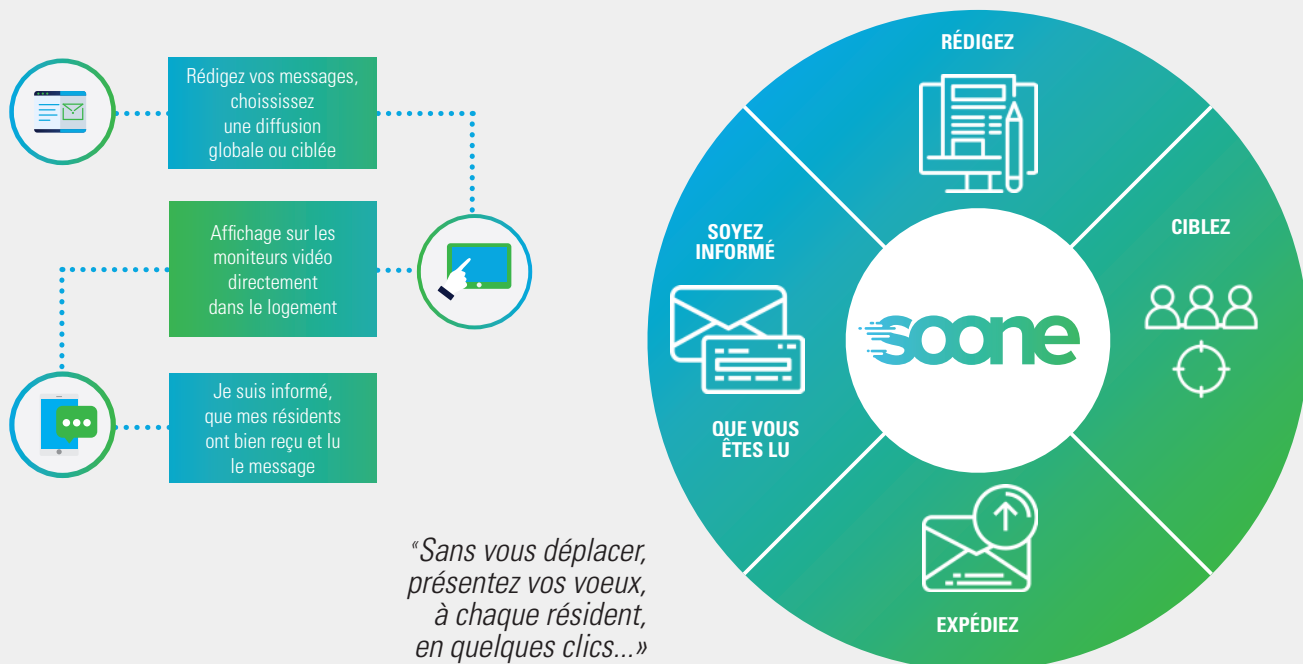

gestion.soone.io

L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté



GESTIONNAIRE

Accès à toutes les fonctions de l'application.



GARDIEN

Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.




INSTALLATEUR

Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



CRÉEZ LES PROFILS QUE VOUS SOUHAITEZ

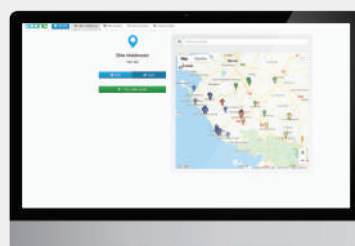

«au bureau ou sur site,
une souplesse d'utilisation
en temps réel»

Produits en relation

LES MONITEURS VIDÉO

Références	Désignation
M7010	Moniteur vidéo couleur IP tactile 7 pouces blanc avec boucle magnétique, fourni avec étrier mural.
M7020	Moniteur vidéo couleur IP tactile 7 pouces inox verni avec boucle magnétique, fourni avec étrier mural.

M7010



M7020



LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE base 100 + 2 ports base 100.
ANTGSMVA	Antenne GSM externe (antenne 50 mm de diamètre), longueur de câble de 2m.
M7900	Support de bureau pour montage sur table pour moniteur M7000.

M7900



SWPOE4



5A12



ANTGSMVA



3A12



LES LECTEURS HYBRIDES

Références	Désignation
CA3020	Lecteur VIGIK™ - résident format T25 autonome - réseau. Antenne bouchon - interface lecteur déportée. Lecteur à intégrer dans platine ou boîtier.
CA3025	Lecteur VGK - résident saillie autonome - réseau. Antenne plate - interface lecteur déportée. Lecteur saillie 100 x 100 x 25.
CA3125	Lecteur VGK - résident encastré autonome - réseau. Antenne plate - interface lecteur déportée. Lecteur encastré 150 x 96 (130 x 86 x 65).

CA3025



CA3020



CA3125



LES BADGES HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur vert).
CA0320	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur jaune).
CA0330	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur gris).
CA0340	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur rouge).



Produits en relation

LES PÉRIPHÉRIQUES RADIO

Références	Désignation
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. Boîtier ABS fixation murale, interface déportée. 4 relais.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.
CA1010	Module récepteur radio à plugger sur portier ou centrale
CA0100	Émetteur 3 canaux + 1 canal main libre avec puce de proximité 13,56 MHz sécurisée.
CA0200	Émetteur 4 canaux puce de proximité 13,56 MHz sécurisée.

CA0200



CA3030



ANT433



CA1010



CA0100



LES CLAVIERS HYBRIDES

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. Interface clavier intégré. Bouton poussoir et réservation T25. Clavier encastré braille et rétro-éclairé 200 x 130 (180 x 110 x 42).
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. Interface clavier intégrée. Clavier saillie braille et rétro-éclairé 130 x 100 x 40.
CA3060	Clavier/Lecteur VGK - résident saillie autonome - réseau. Antenne plate - interface déportée. Clavier saillie braille et rétro-éclairé 220 x 100 x 40.
CA3160	Clavier/Lecteur VGK - résident encastré autonome - réseau. Antenne plate - interface déportée. Clavier encastré braille et rétro-éclairé 230 x 110 (210 x 96 x 42).

CA3160




CA3060



CA3050



CA1165



LES SOLUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Références	Désignation
BS500BM	Boîtier saillie pour platine 500 x 160.
VS500BM	Visière pour platine 500 x 160.



