



# PLUS QU'UN INTERPHONE SOONEACCESS

## Portier habitat collectif

# Portier vidéo IP/GSM messagerie locative

VRD500D - PRÉPAYÉ DATA 10 ANS



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<b>Finition</b>	inox verni mat - saillie
<b>Afficheur graphique</b>	OLED
<b>Caméra</b>	couleur grand angle vision nocturne
<b>Synthèse vocale</b>	avec leds et signal sonore
<b>Clavier rétro-éclairé</b>	inox et braille
<b>Conformité à la loi PMR.</b>	oui
<b>Connectivité</b>	IP/GSM - messagerie moniteur vidéo incluse
<b>Lecteur de badge</b>	Antenne plate VGK/résident
<b>Protocole</b>	multi protocole « Haute Sécurité »
<b>Récepteur radio</b>	en option ( à plugger sur platine )
<b>Packaging</b>	portier, alimentation et antenne

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions platine</b>	400 x 150 x 35
<b>Fermeture</b>	par vis anti-vandale 3 points.

### VERSIONS

<b>Référence</b>	<b>VRD500D</b> Portier vidéo IP/GPRS 512 logts. DATA et MESSAGERIE 10 ans.
------------------	--

### FONCTIONNALITÉS

<b>Capacité</b>	20000 titres de passages
<b>Système de mise à jour</b>	Par GSM
<b>Programmation</b>	gestion.soone.io
<b>Messagerie locative</b>	oui
<b>Gestion annexe</b>	7 portes annexes sur le bus RS485

### LES + IP

- Adressage du moniteur par simple codification.
- Jusqu'à 512 moniteurs vidéo sur une installation.

### LES + GSM

- Mise à jour des titres de passage prépayé 10 ans.
- Fonction Domacsys : votre téléphone devient votre télécommande.

### LES + TECHNIQUE


- Jusqu'à 6 lecteurs et 1 récepteur HF secondaire.
- Jusqu'à 16 platines en multiples.
- Jusqu'à 4 moniteurs en cascade par appel.
- Tranches horaires, calendriers, jours fériés.
- Pilotage de 2 relais natifs.
- Choix de l'affichage nocturne du nom.

Fabrication  
Française



# Mise en oeuvre

## Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

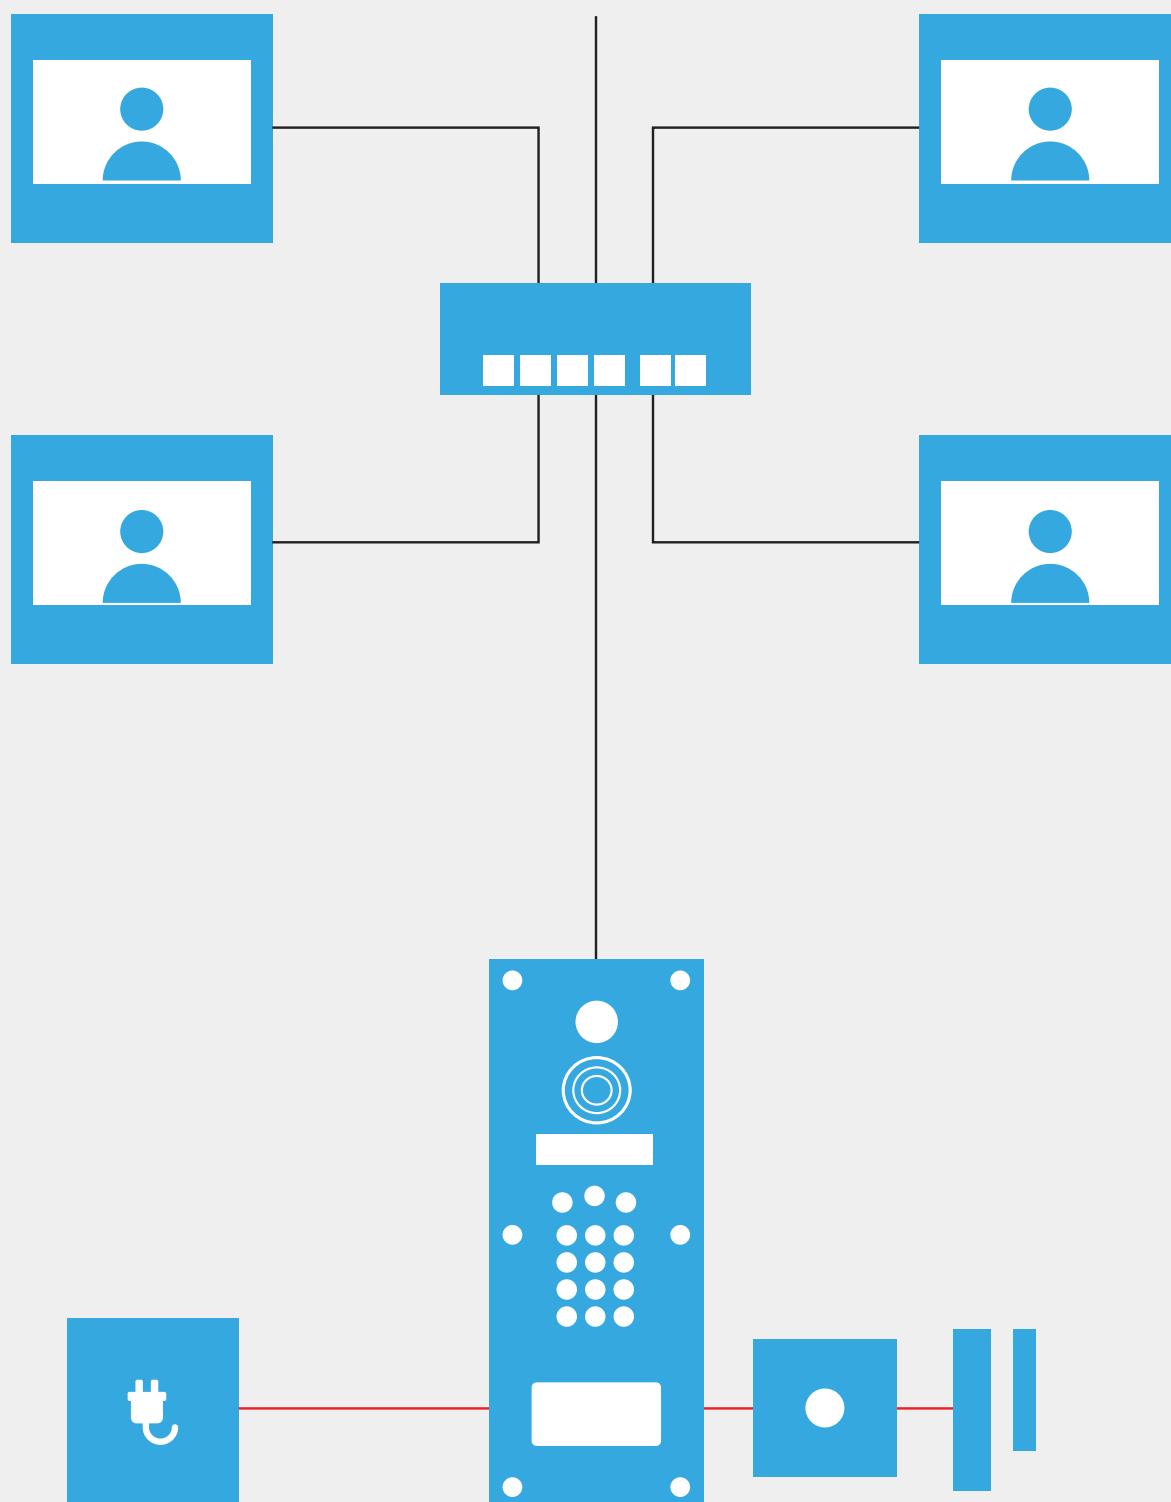


- Platine IP/GSM digitale
- Prépaysé data GPRS Soone
- Appel sur moniteur vidéo IP M7010 ou M7020
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR


### CABLÂGE

- 3 paires 9/10 SYT1 liaison platine alimentation
- 3 paires 9/10 SYT1 liaison alimentation platine ventouses
- Câbles IP catégorie 6 liaison platine colonne moniteurs

## Principe IP/GSM hybride - Platines en multiples - Appel sur moniteur vidéo IP

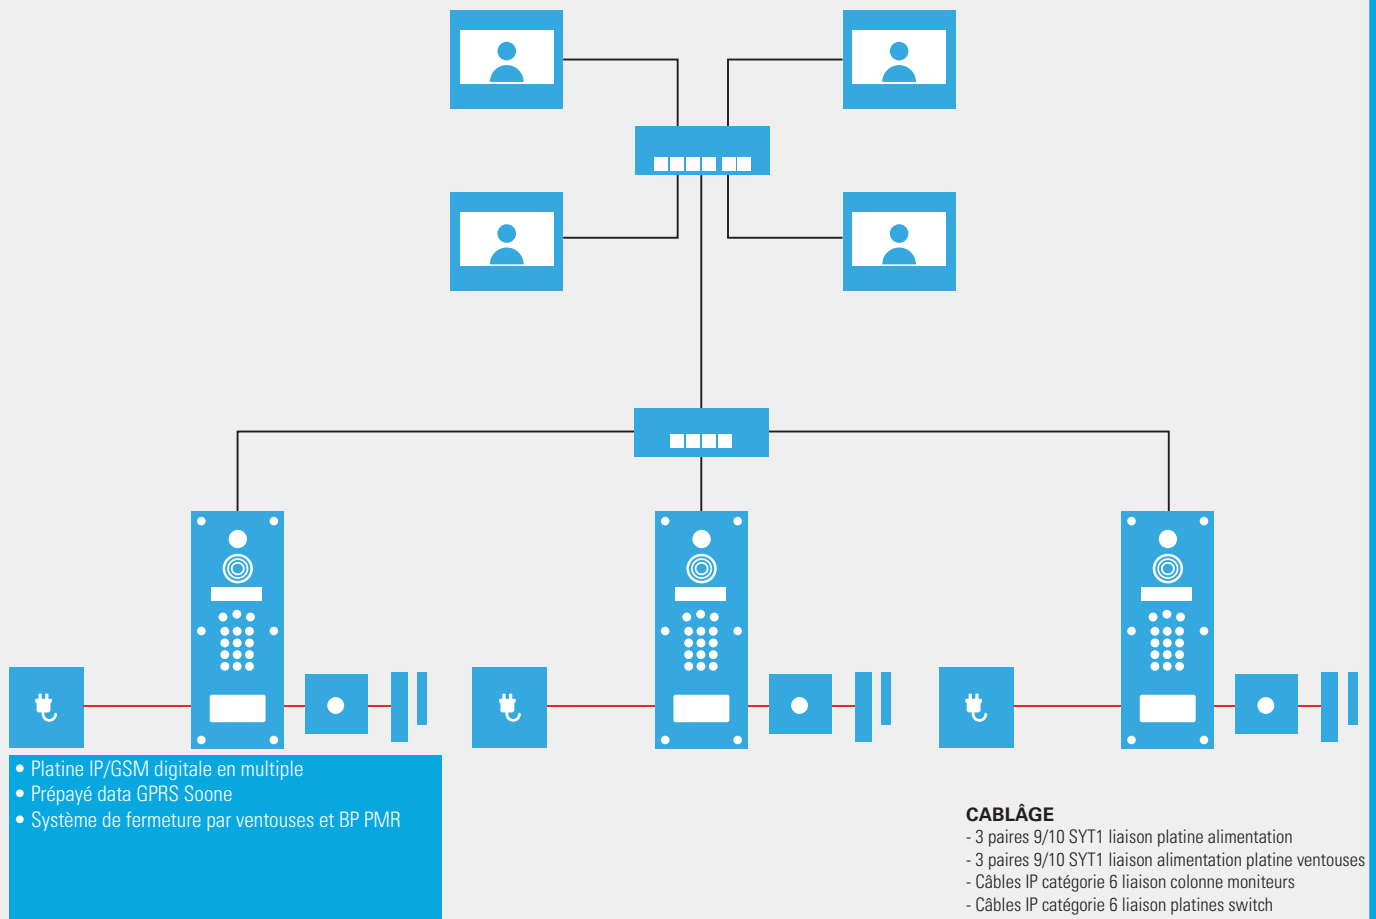

## Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP

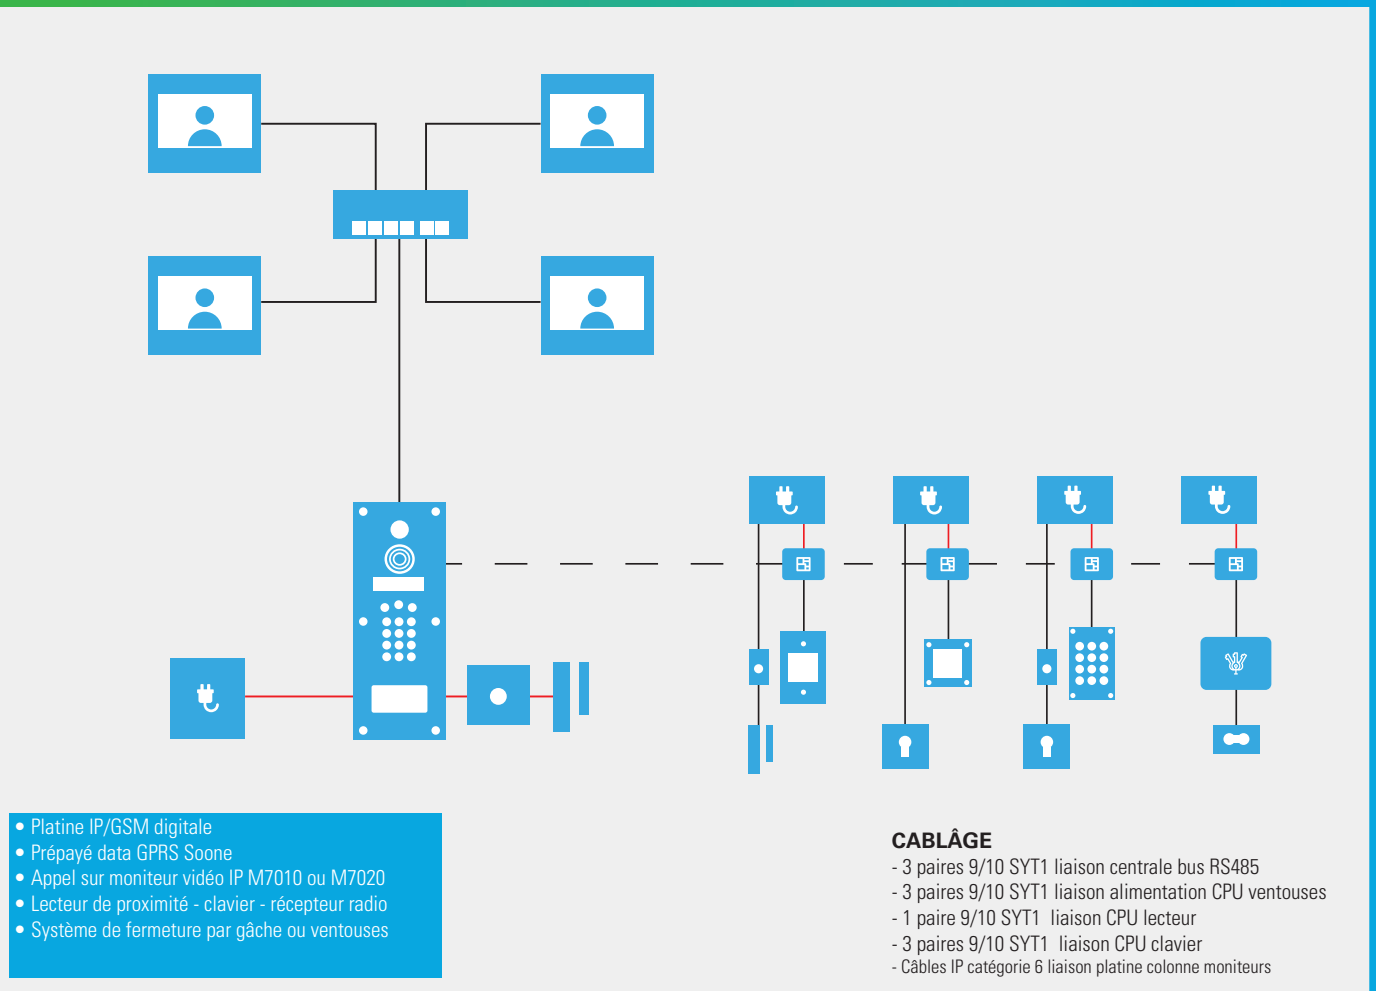


# Réception des appels



## Messagerie Soone

# La communication au quotidien avec vos résidents

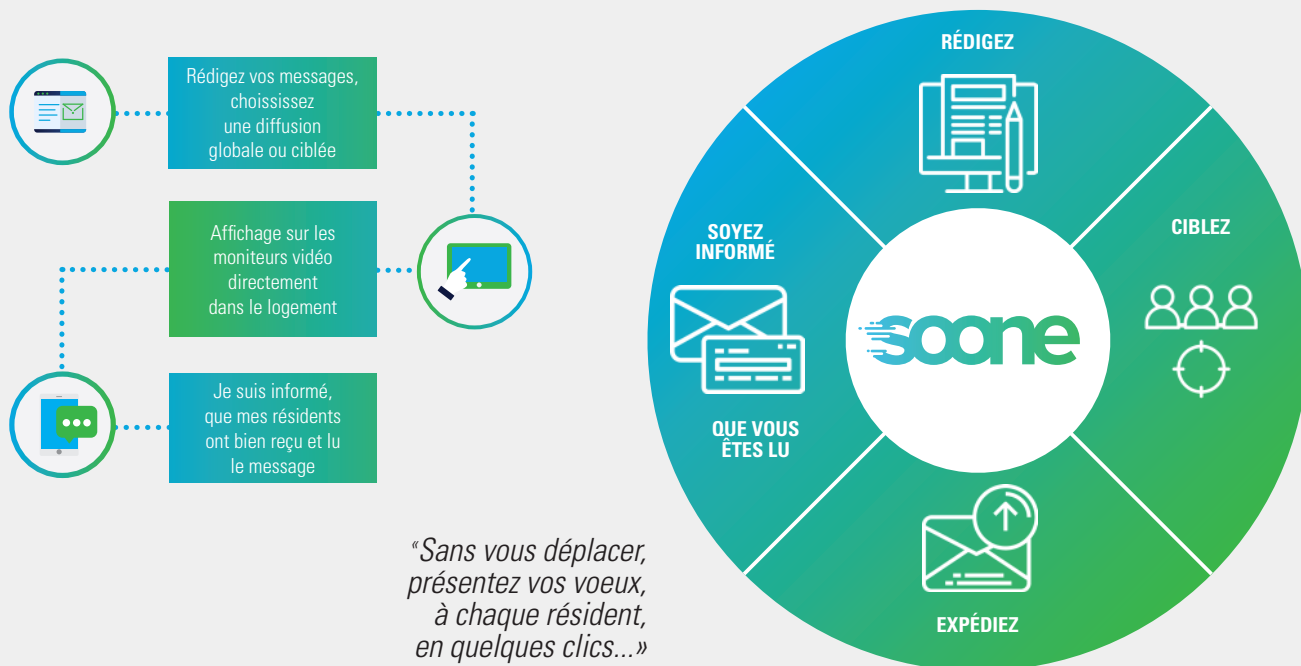

gestion.soone.io

# L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté



#### GESTIONNAIRE

Accès à toutes les fonctions de l'application.



#### GARDIEN

Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.




#### INSTALLATEUR

Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



CRÉEZ LES PROFILS QUE VOUS SOUHAITEZ

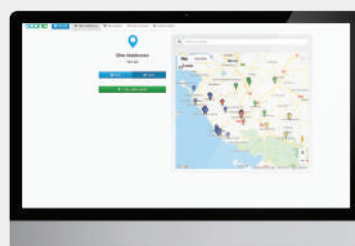

«au bureau ou sur site,  
une souplesse d'utilisation  
en temps réel»

# Produits en relation

## LES MONITEURS VIDÉO

Références	Désignation
M7010	Moniteur vidéo couleur IP tactile 7 pouces blanc avec boucle magnétique, fourni avec étrier mural.
M7020	Moniteur vidéo couleur IP tactile 7 pouces inox verni avec boucle magnétique, fourni avec étrier mural.

M7010



M7020



## LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE base 100 + 2 ports base 100.
ANTGSMVA	Antenne GSM externe (antenne 50 mm de diamètre), longueur de câble de 2m.
M7900	Support de bureau pour montage sur table pour moniteur M7000.

SWPOE4



5A12




ANTGSMVA



3A12



M7900



## LES LECTEURS HYBRIDES

Références	Désignation
CA3020	Lecteur VIGIK™ - résident format T25 autonome - réseau. Antenne bouchon - interface lecteur déportée. Lecteur à intégrer dans platine ou boîtier.
CA3025	Lecteur VGK - résident saillie autonome - réseau. Antenne plate - interface lecteur déportée. Lecteur saillie 100 x 100 x 25.
CA3125	Lecteur VGK - résident encastré autonome - réseau. Antenne plate - interface lecteur déportée. Lecteur encastré 150 x 96 (130 x 86 x 65).

CA3020



CA3025



CA3125



## LES BADGES HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur vert).
CA0320	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur jaune).
CA0330	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur gris).
CA0340	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur rouge).



# Produits en relation

## LES PÉRIPHÉRIQUES RADIO

Références	Désignation
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. Boîtier ABS fixation murale, interface déportée. 4 relais.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.
CA1010	Module récepteur radio à plugger sur portier ou centrale
CA0100	Émetteur 3 canaux + 1 canal main libre avec puce de proximité 13,56 MHz sécurisée.
CA0200	Émetteur 4 canaux puce de proximité 13,56 MHz sécurisée.

CA0200



CA3030



ANT433



CA1010



CA0100



## LES CLAVIERS HYBRIDES

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. Interface clavier intégré. Bouton poussoir et réservation T25. Clavier encastré braille et rétro-éclairé 200 x 130 (180 x 110 x 42).
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. Interface clavier intégrée. Clavier saillie braille et rétro-éclairé 130 x 100 x 40.
CA3060	Clavier/Lecteur VGK - résident saillie autonome - réseau. Antenne plate - interface déportée. Clavier saillie braille et rétro-éclairé 220 x 100 x 40.
CA3160	Clavier/Lecteur VGK - résident encastré autonome - réseau. Antenne plate - interface déportée. Clavier encastré braille et rétro-éclairé 230 x 110 (210 x 96 x 42).

CA1165



CA3050



CA3060



CA3160



