



L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS !

Émetteur, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



LES



4G
Connectivité
4G intégrée



mise en oeuvre
rapide



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boitier GSM ABS
- Alimentation 5A12 inclus
- Antenne 4G intégrée
- Sortie par 2 relais en commande dissociée
- Centrale fourni avec antenne radio externe
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 20 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité prépayé DATA 10 ans

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS CONNECTÉ

pour l'habitat collectif et les entreprises



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOITIER GSM


Matière	ABS
Fermeture	par vis
Hauteur	215
Largeur	150
Profondeur	70



- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Principe contrôle d'accès autonome GSM temps réel

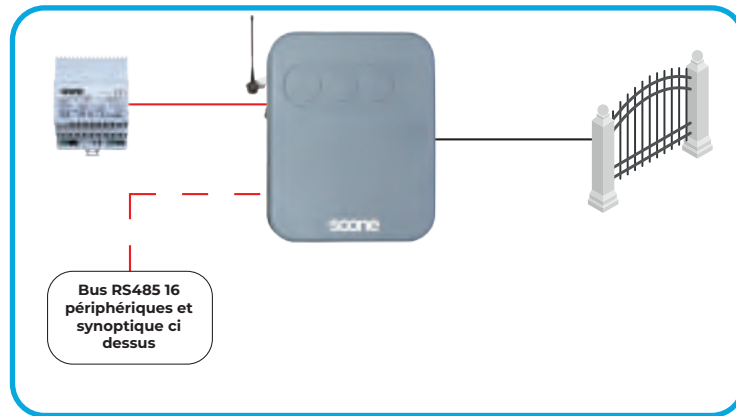

LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G data 10 ans Soone - 2 relais
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - portail



PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation	
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.	
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.	
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130 x 86 x 65).	

ANTBS100



ANTVKT25




ANT96PL





Principe contrôle d'accès centralisé GSM temps réel

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC NOTRE PÉRIPHÉRIQUE CONNECTÉ, ÉTENDEZ VOTRE SYSTÈME AUX PORTES SECONDAIRES, GRÂCE À SON BUS INTÉGRÉ.

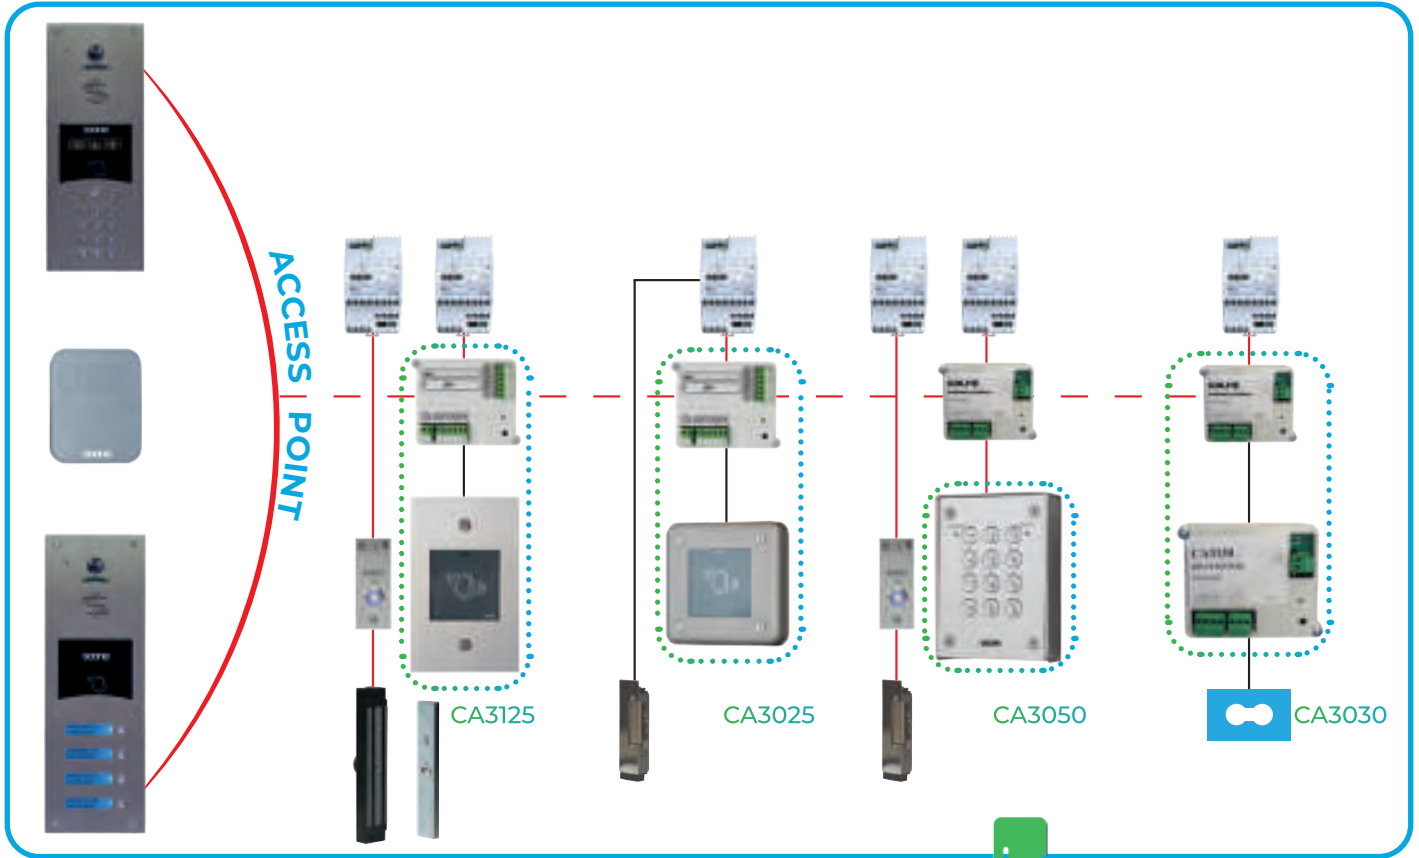

SOONE TRANSFORME VOTRE TÉLÉPHONE EN UNE VÉRITABLE TÉLÉCOMMANDE !

LES +

- Centrale multi-zone 16 périphériques
- GPRS data 10 ans Soone
- Protocole « Haute Sécurité »
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison - centrale - bus RS485
liaison alimentation - CPU - ventouses
liaison CPU - clavier
- 1 paire 9/10 SYTI
liaison - CPU - lecteur



Références	Désignation	
CA3020	Lecteur VGK/résident T25 autonome/réseau.	
CA3025	Lecteur VGK/résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.	
CA3125	Lecteur VGK/résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.	

CA3020



CA3025



CA3125



Références	Désignation	
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25. 200 x 130.	
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.	
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. 4 relais.	
CA3130	Récepteur HF secondaire pour CA5000.	
GOLITE	Passerelle réseau 2 relais.	
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.	

CA1165



CA3050



ANT433






CA3030




CA3130



Références	Désignation	
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).	 
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).	
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).	
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).	
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).	


Références	Désignation	
CA0100	Émetteur bi-technologie 3 canaux + 1 main libre.	
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.	



Références	Désignation	
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).	
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).	
ANTGSMV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.	



«L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté»

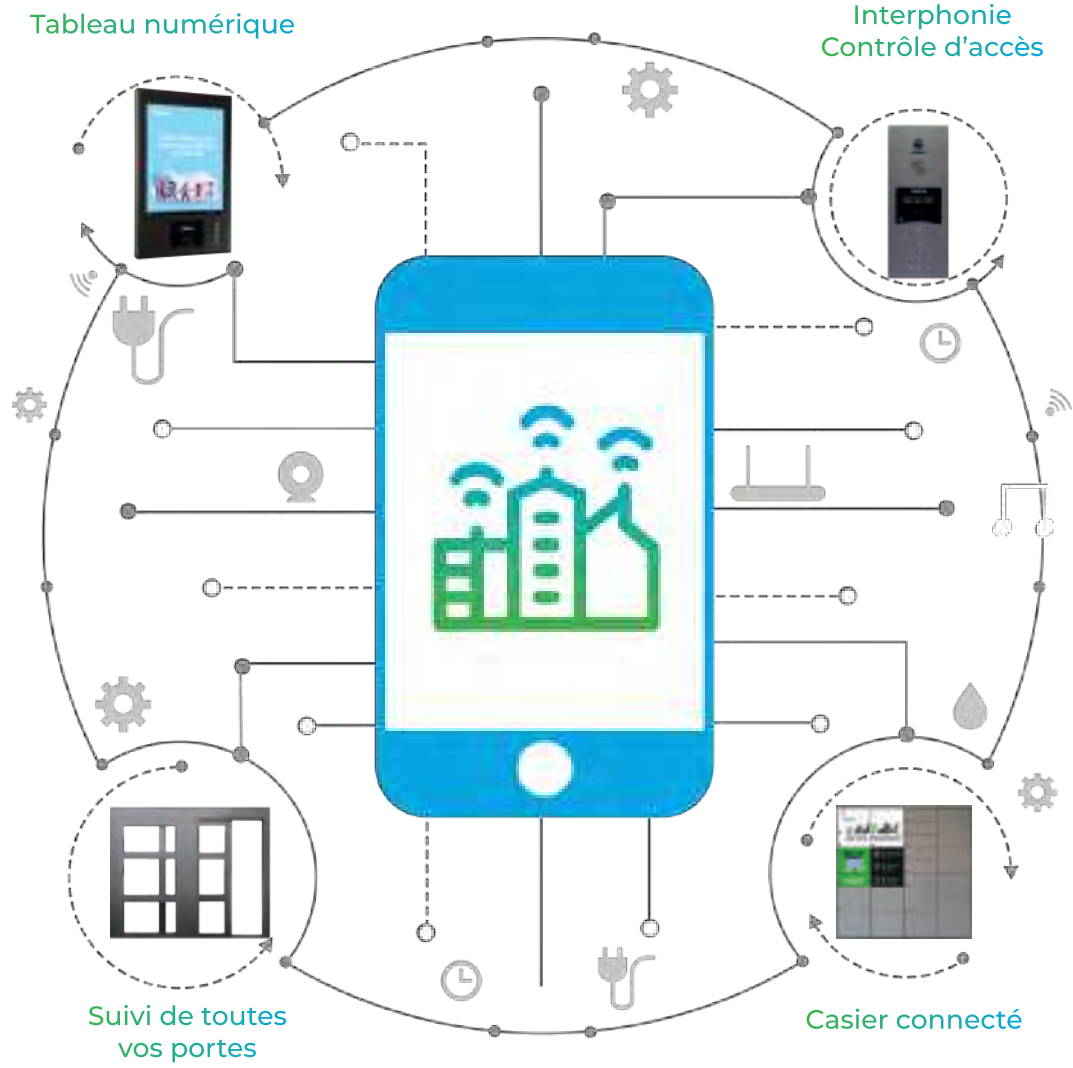

«au bureau ou sur site, une souplesse d'utilisation en temps réel»



GESTIONNAIRE
Accès à toutes les fonctions de l'application.



GARDIEN
Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.



INSTALLATEUR
Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



CRÉEZ LES PROFILS QUE VOUS SOUHAITEZ



FABRICATION 100 % FRANÇAISE