SOONE: LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit



UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif et les entreprises




CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- · Clavier encastré inox braille rétro-éclairé
- · Module GSM ABS fixation par vis et / ou support DIN
- · Modem et antenne 4G déportés
- · 1 relais 1 sortie transistorisée
- · 1 entrée alarme / bouton poussoir
- · Multi-protocoles « haute-sécurité »




FONCTIONNALITÉS

- · Capacité de 5 000 titres de passages
- \cdot Mise à jour par \mathbf{GSM}
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- · Connectivité à concurrence de la durée de vie du module
- · Boîtier saillie en option (BS6050)

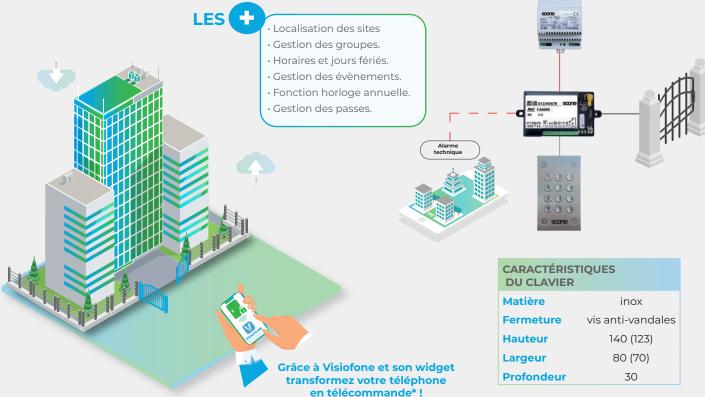

SOONEACCESS

Déclinaison de la gamme

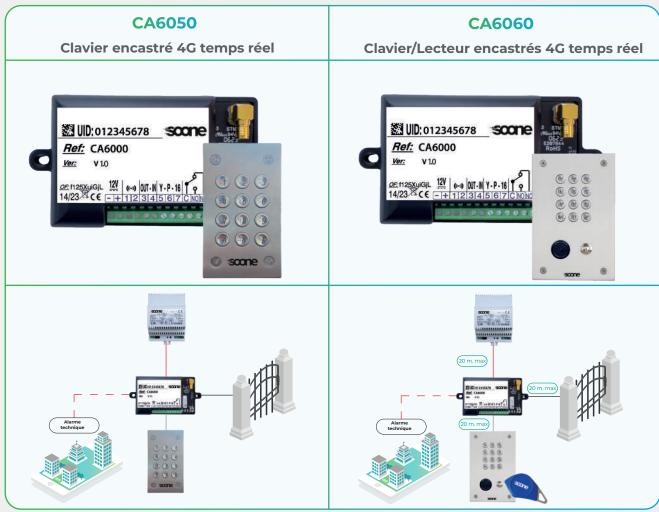



- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone 1 relais
- · Système de fermeture par gâche à émission



- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI: liaison centrale clavier/lecteur

Références	Produits en relation
CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.











Déclinaison de la gamme

CA6070 Clavier/lecteur encar	CA6075 strés 4G temps réel	CA6080 Lecteur encas	CA6085 tré 4G temps réel
© © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	© © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	€ scone	scone
Alame technique		(20 m. max)	Sone Com mas





- Protocole « Haute Sécurité »
- · Centrale 4G Soone 1 relais
- · Système de fermeture par gâche




- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



SOONEACCESS

Déclinaison de la gamme

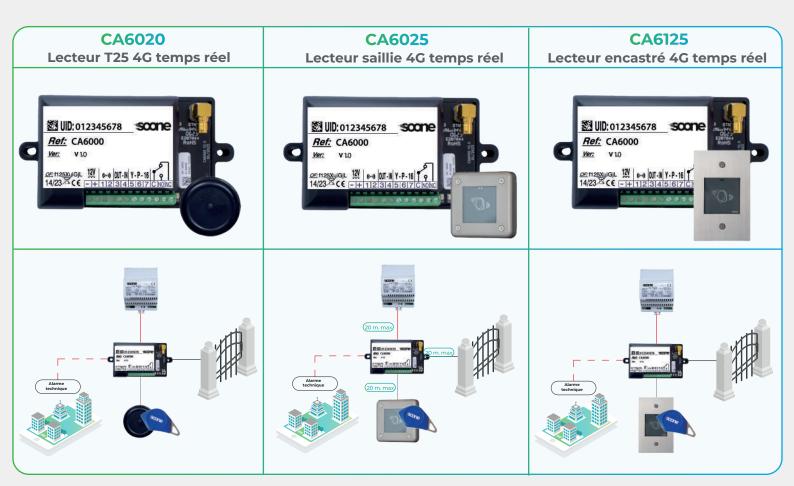



- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission





- 2 paires 9/10 SYT1: liaison alimentation centrale
 - 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale gâche à émission 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL




Déclinaison de la gamme

Herioge autonome 4G temps réel Récepteur HF 2 canaux temps réel Récepteur HF 2 canaux temps réel Recepteur HF 2 canaux temps réel



- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- · Centrale 4G Soone 2 canaux
- · Système de fermeture par contact sec





Références	Produits en relation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.







ANT433

SOONEACCESS

Déclinaison de la gamme



contact@soone.io - 03 84 68 39 00