

La EIBOX, c'est quoi ?

Cette boîte aux lettres **simple entrée inox** est parfaite pour une installation en extérieur. Sa fermeture par **came renforcée GRADE 3**, favorise une mise en oeuvre pérenne dans le temps.

Son **volet aluminium anti-pluie** permet une protection optimale du courrier.

Idéale pour une utilisation collective :

- Immeubles
- Mairie
- Administrations publiques
- Bâtiments d'entreprise



NF D27-405



Anticorrosion INOX 15 ans



Chicane antivol avec volet aluminium



Axe individuel



Came renforcée

LES +



Pour qui ?

MAIRIE



HABITAT COLLECTIF



SECTEUR PRIVÉ



ADMINISTRATION
PUBLIQUE





CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conformité norme : **NF D27-405, NF EN 1670**
- Anticorrosion 10 ans intérieur
- Anti vandalisme : **Came renforcée GRADE 3**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre :

- Tôle pliée en **inox 10 /10**
- Module de 2 à 15 cases
- Casquette de 87 mm

Porte collective inox :

- 1 vantail en **tube mécano-soudé** et tôle inox pliée 15/10^{ème}
- **Ouverture à la française** (droite ou gauche)
- Axes haut et bas Ø 6mm
- Verrouillage par fermeture 3 points

Descriptif portillon :

- En **inox 15/10^{ème}**
- Sur axe individuel invisible, inox Ø 4mm, remplacement facilité.
- Fenêtre d'introduction du courrier avec **chicane antivol avec volet**.
- Porte-nom soudé (100 x 22 mm)
- **Fermeture par came renforcée**




OPTIONS ET FINITIONS

Finitions :

- **Apprêt zéro zinc** : épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion
- Thermo-poudrage : **100 à 120 microns de poudre thermodurcissable** à base de résine 100 % polyester et texturée

Options :

- Tableau d'affichage 1 ou 2 cases
- Portillon prospectus
- Version double entrée (DIBOX)
- Poteaux (à sceller ou sur platine)
- Supports («chaise»)

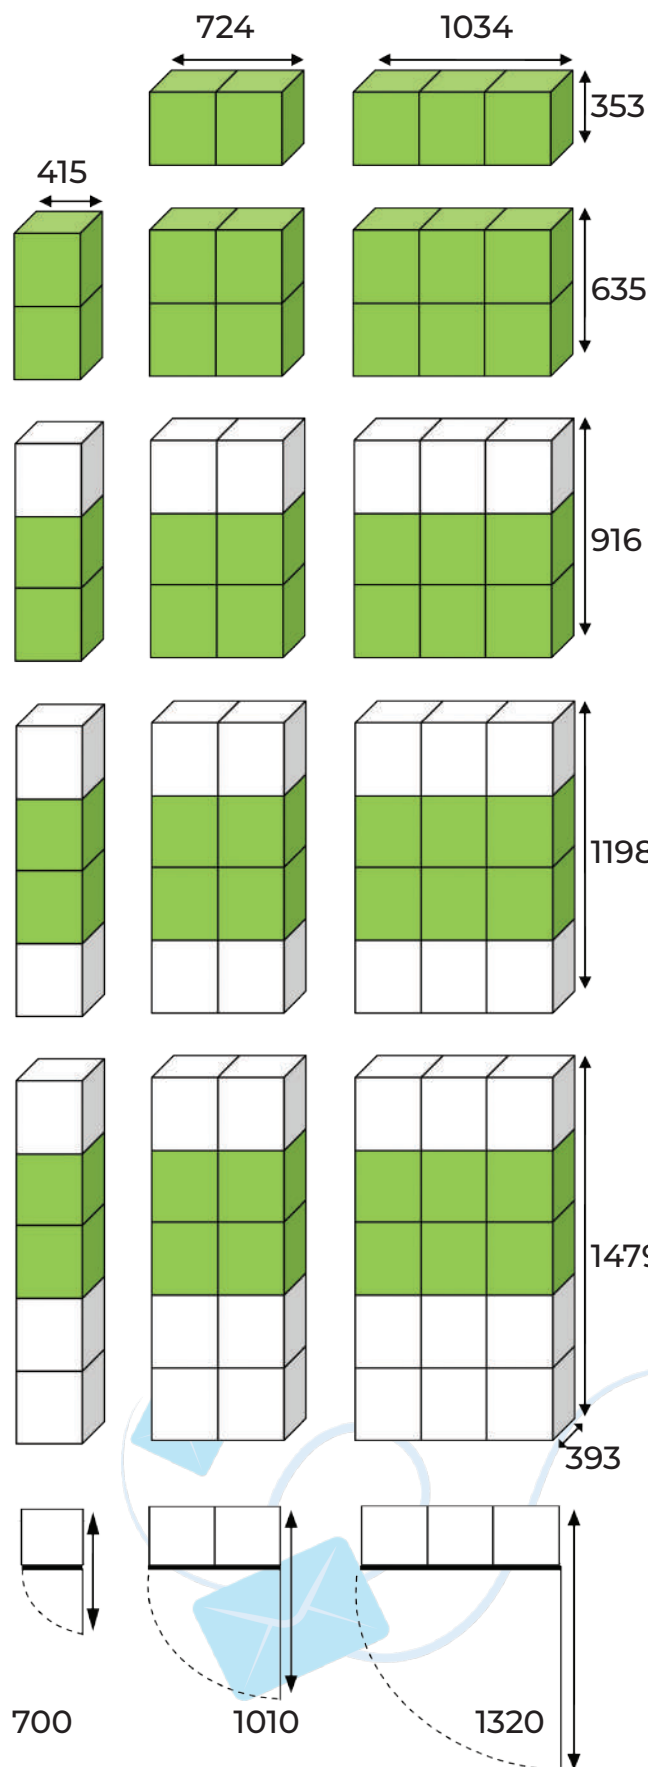

✓ Accessibilité PMR

