Portier vidéo digital

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour les Etablissements recevant du Public



L'INDISPENSABLE DU CONTRÔLE D'ACCÈS

Badge **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



Pour plus de tranquillité optez pour notre pack «TOUT-EN-UN»

platine et prépayé audio/vidéo 10 ans

VIG004BMV









Avec L'INTERPHONIE SANS FIL, contrôlez l'accès à vos visiteurs!

A distance sur LE TÉLÉPHONE

Dans l'établissement sur LE MONITEUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE SMARTPHONE EN AUDIO SMARTPHONE EN AUDIO MONITEUR VIDÉO TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO


LES +

· Appel Profession libérale

- · Pré-décroché vidéo
- · 2 relais d'origine
- · Alarme technique
- · Modem et Antenne 4G intégrés
- · Affichage nocturne

UN INTERPHONE 2.0

imaginé pour faciliter votre quotidien

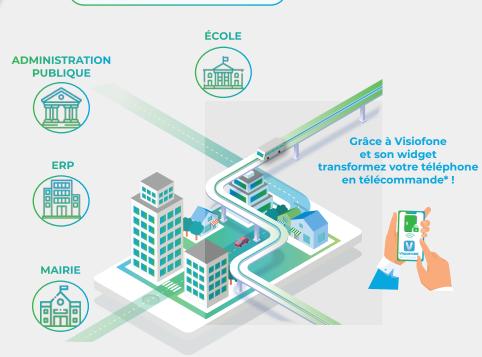

*sous réserve de la disponibilité du réseau

Déclinaison de la gamme







CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition inox poli satiné
- Afficheur numérique
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec leds et signal sonore
- Conforme à la loi PMR
- Connectivité vidéo/audio 4G
- Lecteur de badges multi protocoles «Haute Sécurité»
- Portier fourni avec son alimentation et antenne interne
- Fermeture par vis anti-vandales 3 points



FONCTIONNALITÉS

- 20000 titres de passages
- Mise à jour par GSM
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS 485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)

Synoptique

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP





- · Platine IP/GSM
- · Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- · Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- · Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- \cdot Appel audio ou renvoi d'appel audio
- \cdot Système de fermeture par ventouses et BP PMR







· 3 paires 9/10 SYT1 liaison alimentation - platine liaison alimentation - platine - ventouses

Synoptique

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiple - Appel sur moniteur vidéo IP

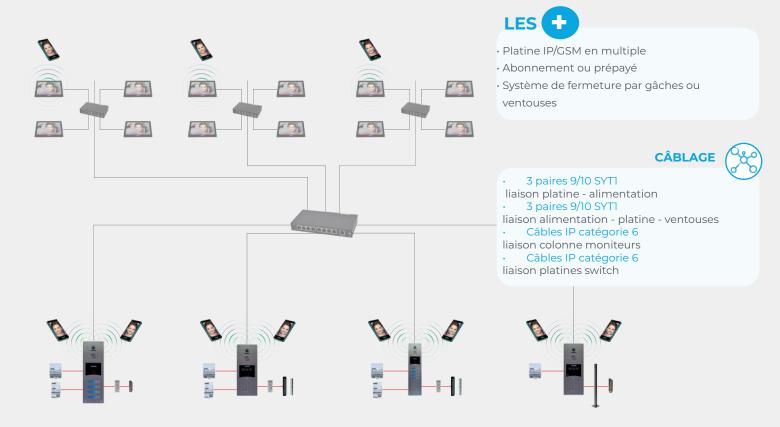

Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP

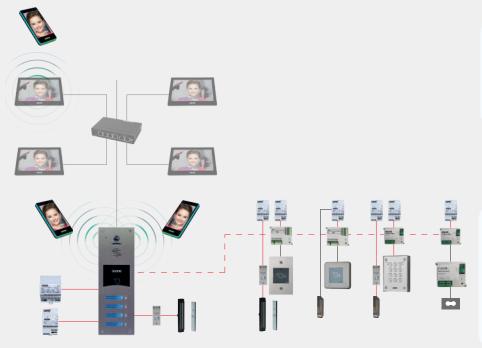



- · Platine IP/GSM
- · Abonnement ou prépayé
- · Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- · Lecteur de proximité clavier récepteur radio
- · Système de fermeture par gâche ou ventouses

CÂBLAGE



3 paires 9/10 SYT1

liaison centrale - bus RS485

3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - CPU - ventouses

• 1 paire 9/10 SYT1

liaison - CPU - lecteur

· 3 paires 9/10 SYT1

liaison - CPU - clavier

Câbles IP catégorie 6

liaison - platine - colonne - moniteurs

Services prépayés et abonnements

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé: data - vidéo - audio --- Abonnement: vidéo - audio


(C)		⁄ÉS VIDÉ TROPOLI	O FRANC TAINE	Œ
LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVF02001	SVF05001	SVF10001	SVF15001
2	SVF02002	SVF05002	SVF10002	SVF15002
3	SVF02003	SVF05003	SVF10003	SVF15003
4	SVF02004	SVF05004	SVF10004	SVF15004

(())				
P		'ÉS AUDI TROPOLI		CE .
LGTS	Référence en fonction de la durée			
LUIS	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004














SOONEACCESS

application web & smartphone

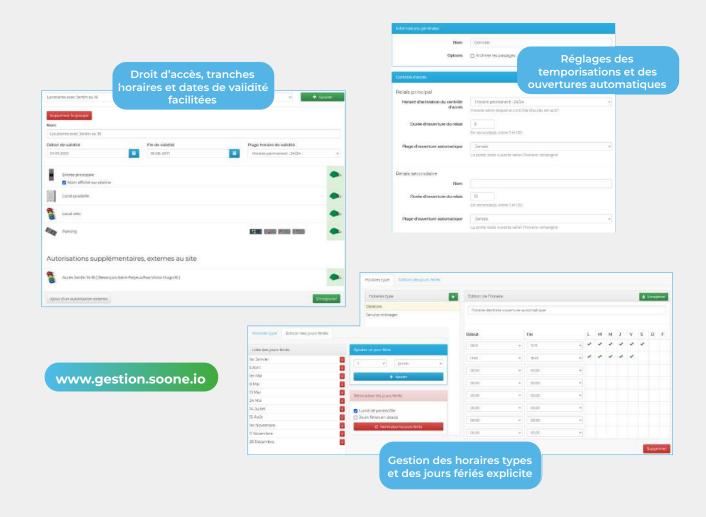



SOONEACCESS

Produits en relation

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" noir avec étrier mural.




Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWP0E4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSMAV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).





5A12





Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Produits en relation

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.





CA3050



CA3070



CA3030



ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



