


	SOONEACCESS CONTRÔLE D'ACCÈS	Référence produit : PLSASPMR
Notice produit	Plaque inox 115 x 40 25/10 2 leds + BP + Braille + Buzzer	

	
PMR	ANTI VANDALES

CONTENU DU COLIS
 - 1 sémaphore INOX avec BP lumineux et deux leds + buzzer - 2 vis torx M4 x 20 et un outil

PLSASPMR	
- Gamme «SOONEACCESS» - Sémaphore inox - BP lumineux et deux leds - Sémaphore gravé : SONNEZ - ATTENDEZ - PASSEZ	
CARATÉRISTIQUES	
DIMENSIONS (H x L x Entraxe) mm	
PLSASPMR	115x40x95
INOX	

IDENTIFICATION DU SITE
Adresse du site:
Code Postal : Ville :
Emplacement sur site : ☐ Porte de hall ☐ Portillon ☐ Autre :

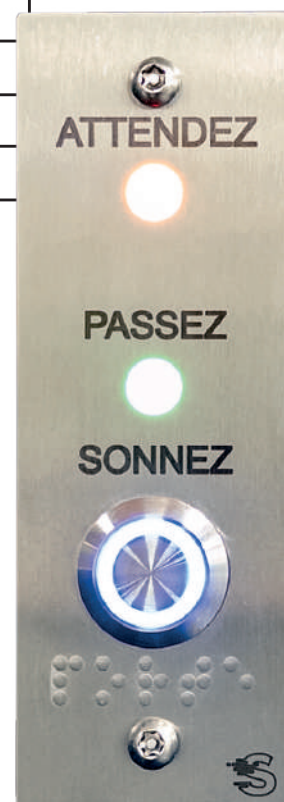

Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page, en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation

12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20° à +70°C

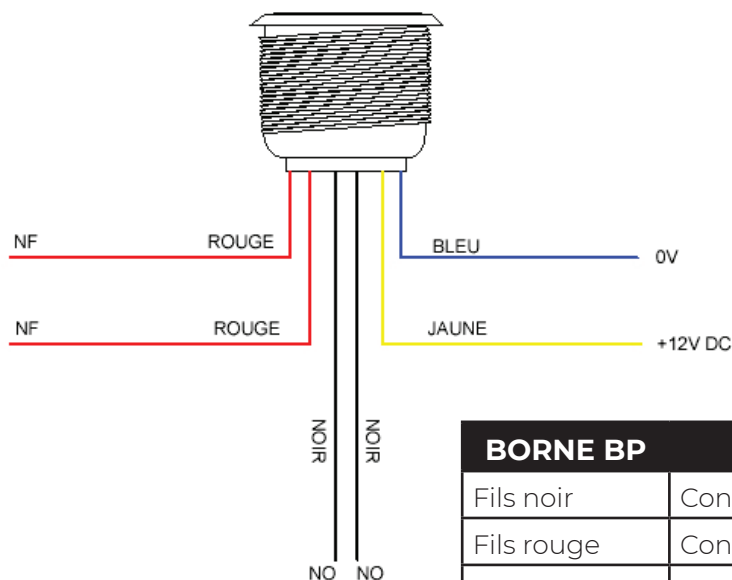

BORNE BP

DESSCRIPTIF

Fils noir	Contact normalement ouvert du bouton
Fils rouge	Contact normalement fermé du bouton
Fils bleu	Alimentation du voyant BP (masse)
Fils jaune	Alimentation du voyant BP (+12Vdc)

SCHÉMA DE COMMANDE NÉGATIVE



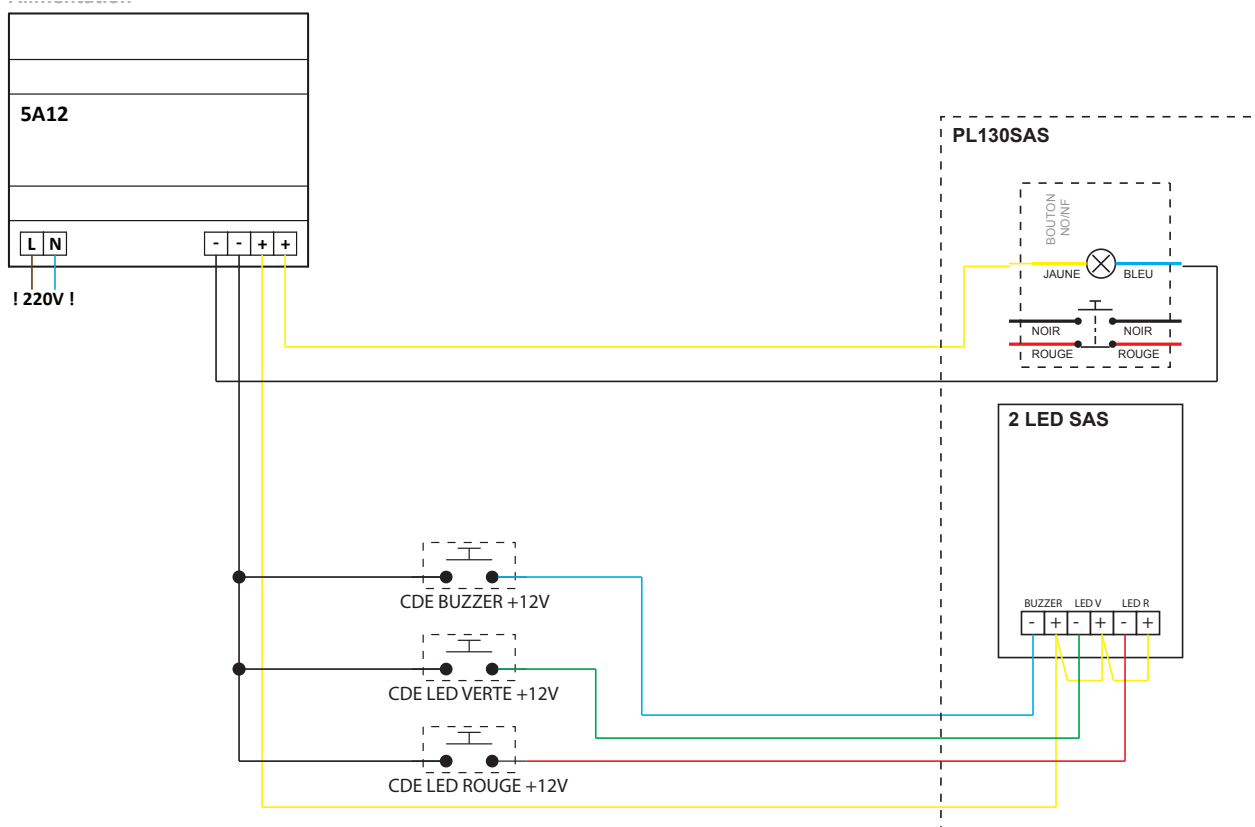


SCHÉMA DE COMMANDE POSITIVE

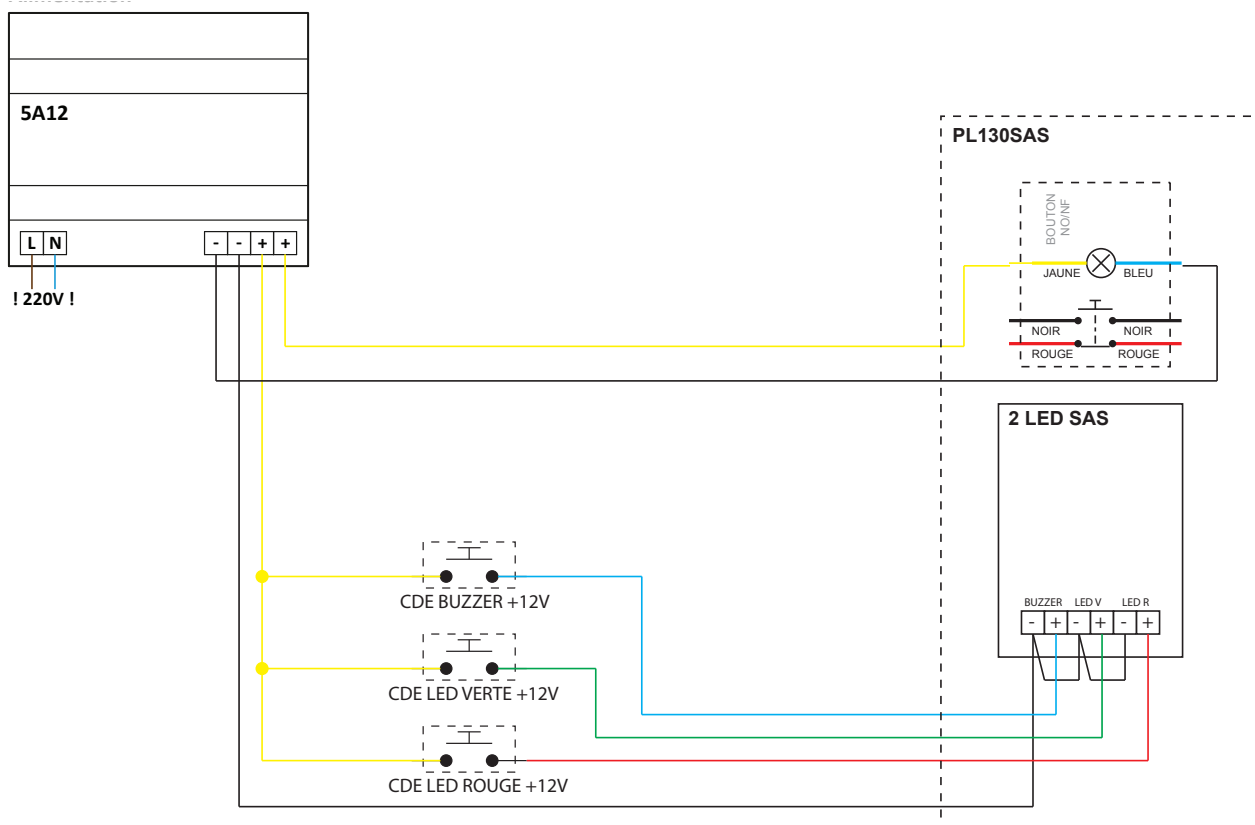

DESCRIPTION DES COTES

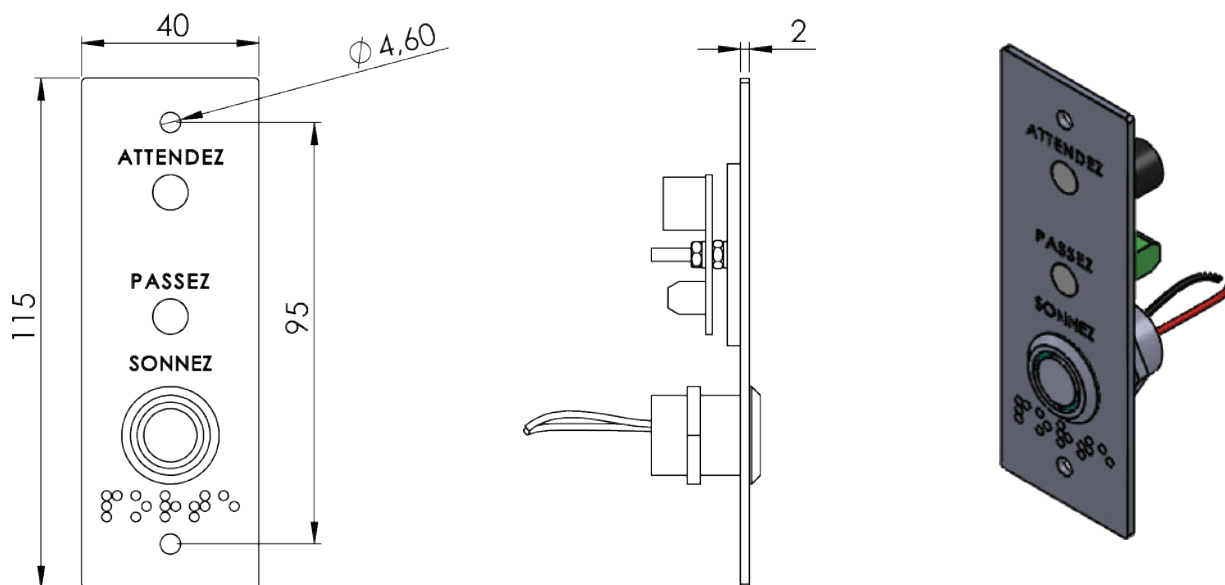

SOONE®

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io