

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises

LES +



Connectivité
4G intégrée



mise en oeuvre
rapide



Application
mobile



UNE CONNECTIVITÉ
SANS LIMITE !



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Clavier encastré inox braille rétro-éclairé
- Module GSM ABS fixation par vis et / ou support DIN
- Modem et antenne 4G déportés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »




FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module
- Boîtier saillie en option (BS6050)



- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.

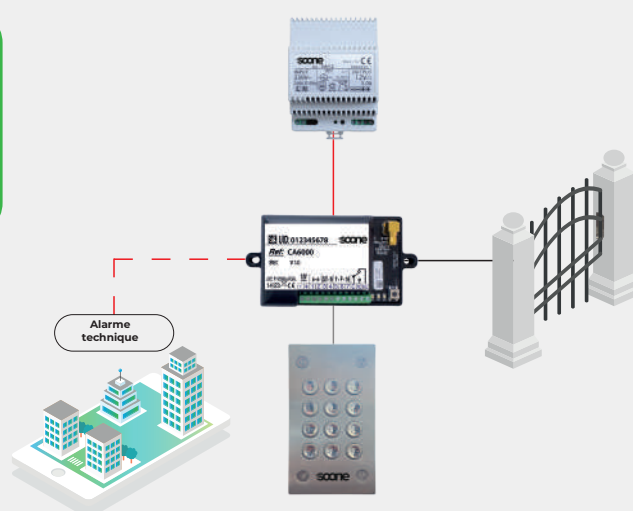

Grâce à Visiofone et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !

CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER

Matière	inox
Fermeture	vis anti-vandales
Hauteur	140 (123)
Largeur	80 (70)
Profondeur	30

*sous réserve de la disponibilité du réseau


CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel

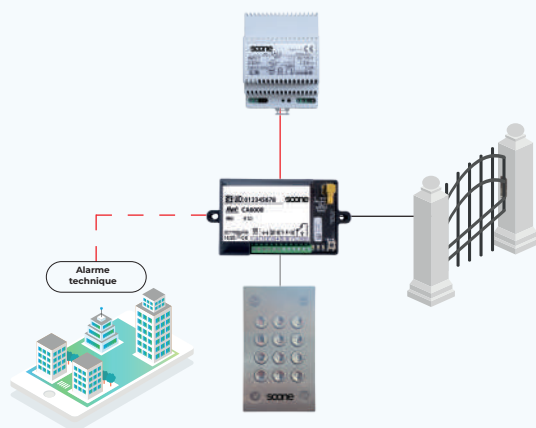

LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12





ANTGSMxxx



ANT433

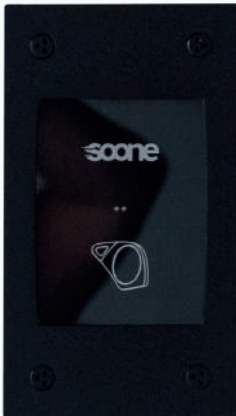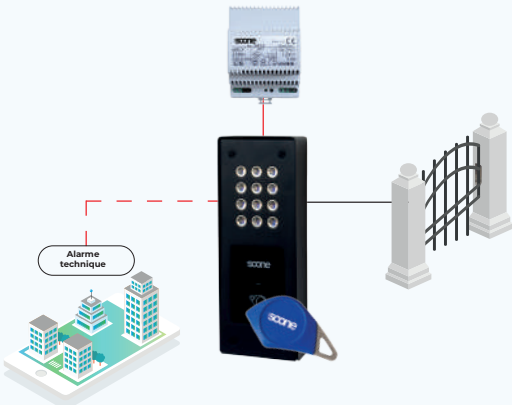

CA6070 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6075 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6080 Lecteur encastré 4G temps réel	CA6085 Lecteur encastré 4G temps réel
			
			

LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel

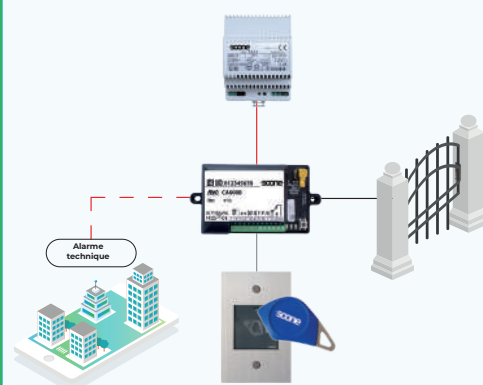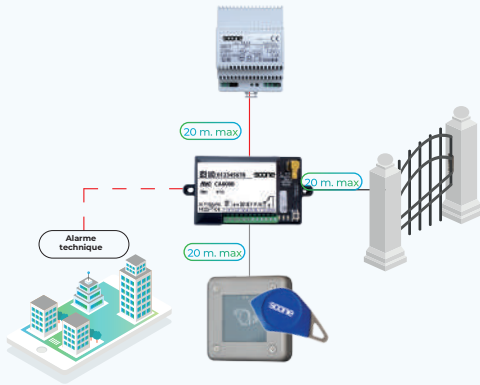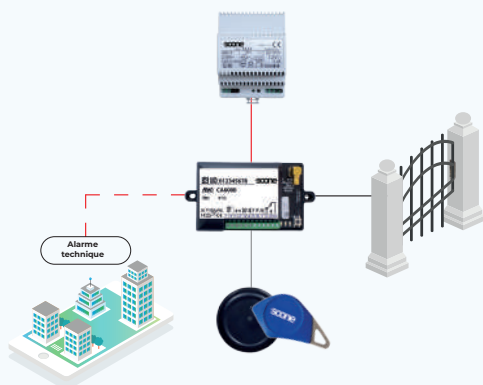

LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL





CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel

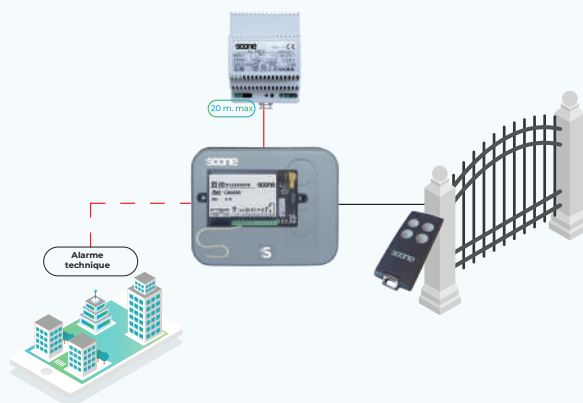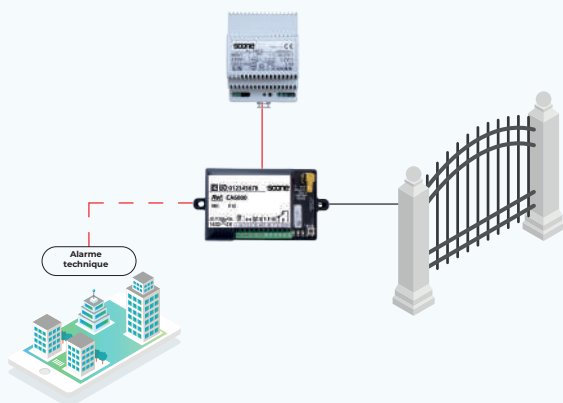

LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références Produits en relation

CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA0200



CA3135



ANT433

Informations générales

Titre

Contrôle

Options

☐ Archiver les passages

Réglages temporisation ouvertures auto

Contrôle d'accès

Rélais principal

Horloge d'activation du contrôle d'accès

Horloge permanente: 24/24

Horloge sélective lorsque le contrôle d'accès est actif

Durée d'ouverture du relais

5

En secondes(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Jamais

La porte reste ouverte selon l'horloge renseignée

Rélais secondaire

Titre

10

Durée d'ouverture du relais

10

En secondes(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Jamais

La porte reste ouverte selon l'horloge renseignée

[illegible]

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00