

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



Appel audio



Installation
simplifiée



Accessibilité
PMR



PRÉ-PROGRAMMÉ
ET
PRÊT À L'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10^e finition poli satiné**
- Module micro haut-parleur **avec led et signal sonore**
- Clavier rétro-éclairé en option
- Tête de lecture **T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**


COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...

CA6000

Gestion à distance et en temps réel
de votre contrôle d'accès via 4G



Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



COMPOSITION D'UN PACK KA1AP2F



UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS pour l'habitat collectif



KA1AP2F + KA2AP2F	KA3AP2F + KA4AP2F	KA5AP2F + KA6AP2F	KA7AP2F + KA8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40
BS360M VS360M	BS360M VS360M	BS425M VS425M	BS425M VS425M


Version vidéo

KV1AP2F + KV2AP2F	KV3AP2F + KV4AP2F	KV5AP2F + KV6AP2F	KV7AP2F + KV8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40
BS360M VS360M	BS360M VS360M	BS425M VS425M	BS425M VS425M



Toute notre gamme est disponible
en 10 et 12 boutons

Solution appel sur combiné audio

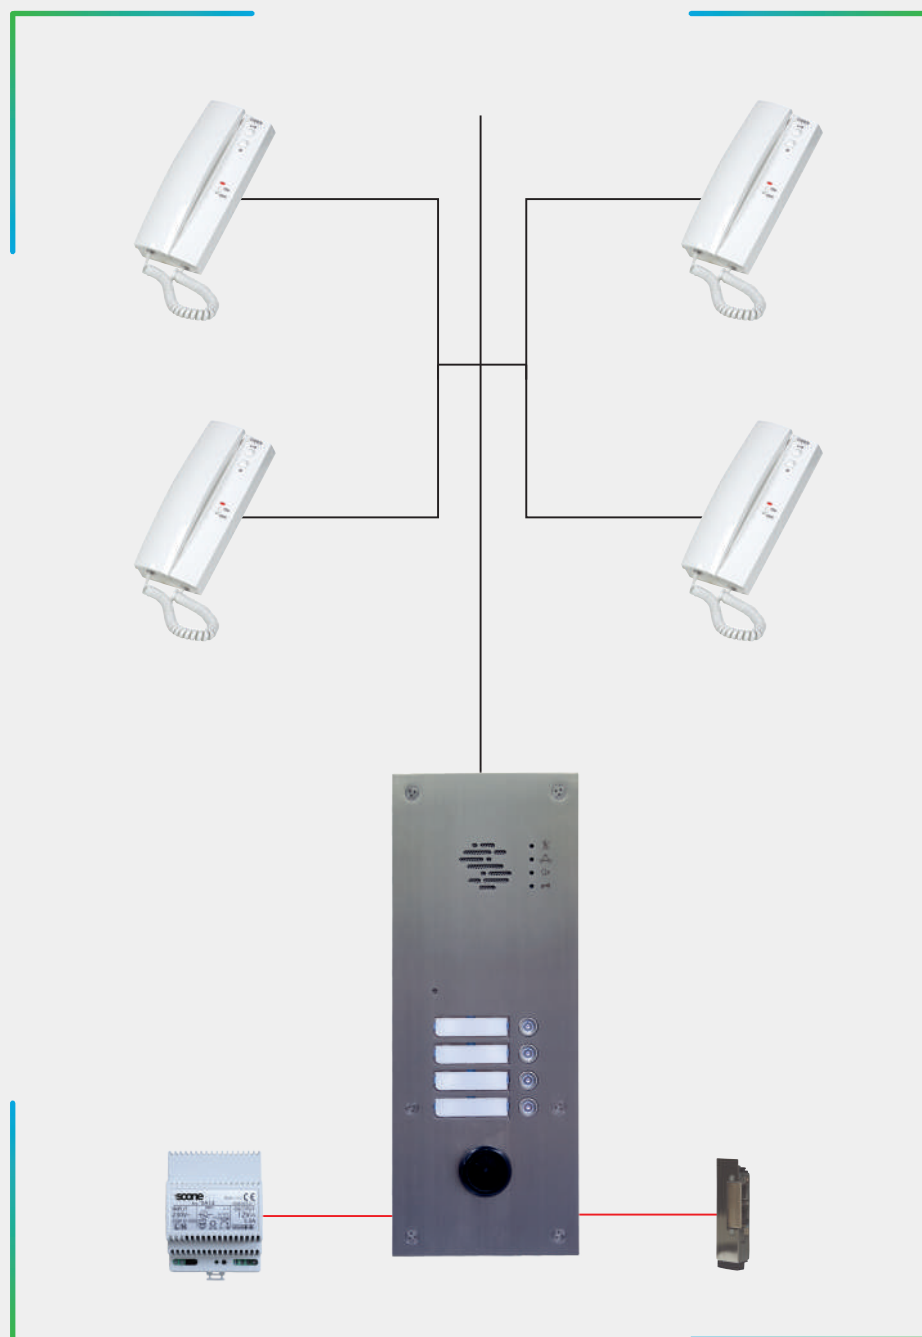

LES +

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur combiné audio 3172
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du combiné par codification

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1 :
Liaison alimentation - platine
- 1 paires 9/10 SYT1 :
Liaison colonne - combinés audio

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Localitaires avec Jardin au 10

+ Ajouter

Sélectionner le groupe

Nom

Localitaires avec Jardin au 10

Début de validité	Fin de validité	Régime horaire de validité
01-01-2021	30-06-2021	Horaire permanent - 24/24

Entrée principale
☒ Norm affiché sur plaque

Local poubelle

Local vélo

Parking

Autorisations supplémentaires, externes au site

Ajouter une autorisation externe

Enregistrer

Informations générales

Titre

Contrôle

Options

☐ Archiver les passages

Réglages temporisation ouvertures auto

Contrôle d'accès

Rélais principal

Horloge d'activation du contrôle d'accès

Horloge permanente: 24/24

Horloge sélective lorsque le contrôle d'accès est actif

Durée d'ouverture du relais

5

En seconde(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Tous les jours

La porte s'ouvre selon l'horloge renseignée

Rélais secondaire

Titre

Durée d'ouverture du relais

10

En seconde(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Tous les jours

La porte s'ouvre selon l'horloge renseignée

[illegible]

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
3172	Combiné audio 2 fils, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.
5178	Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.

3172



5178



LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
ALB6VID	Alimentation audio/vidéo en coffret pour système bus vidéo.
ALB6DIN	Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (à clipser 12 MODULES).
AL1356VC	Alimentation AL1356V en coffret métal fermant à clé.
AL1356V	Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct.
316BUS	Dérivateur vidéo 4 sorties pour système bus vidéo.
VX2206V	Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple.
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
893	Alimentation DIN pour système vidéo bus (8 modules).
FLASH4NUM	Kit 4 flashes pour report appel malentendant.

ALB6DIN



AL1356V




316BUS



893



FLASH4NUM



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3075	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3085	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00