

**UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS**  
pour l'habitat collectif  
et les entreprises



**PRÉ-PROGRAMMÉ  
ET  
PRÊT À L'EMPLOI**

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10<sup>e</sup> finition poli satiné**
- Module micro haut-parleur **avec led et signal sonore**
- Clavier rétro-éclairé en option
- Tête de lecture **T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**

## COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...



### CA6000

Gestion à distance et en temps réel de votre contrôle d'accès via 4G



## COMPOSITION D'UN PACK KA2AP2F



**UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS**  
pour l'habitat collectif



KA1AP2F + KA2AP2F	KA3AP2F + KA4AP2F	KA5AP2F + KA6AP2F	KA7AP2F + KA8AP2F
			
<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40	<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40
<b>BS360M</b> <b>VS360M</b>	<b>BS360M</b> <b>VS360M</b>	<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>	<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>


### Version vidéo

KV1AP2F + KV2AP2F	KV3AP2F + KV4AP2F	KV5AP2F + KV6AP2F	KV7AP2F + KV8AP2F
			
<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40	<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40
<b>BS360M</b> <b>VS360M</b>	<b>BS360M</b> <b>VS360M</b>	<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>	<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>



Toute notre gamme est disponible  
en 10 et 12 boutons

### Solution appel sur combiné audio

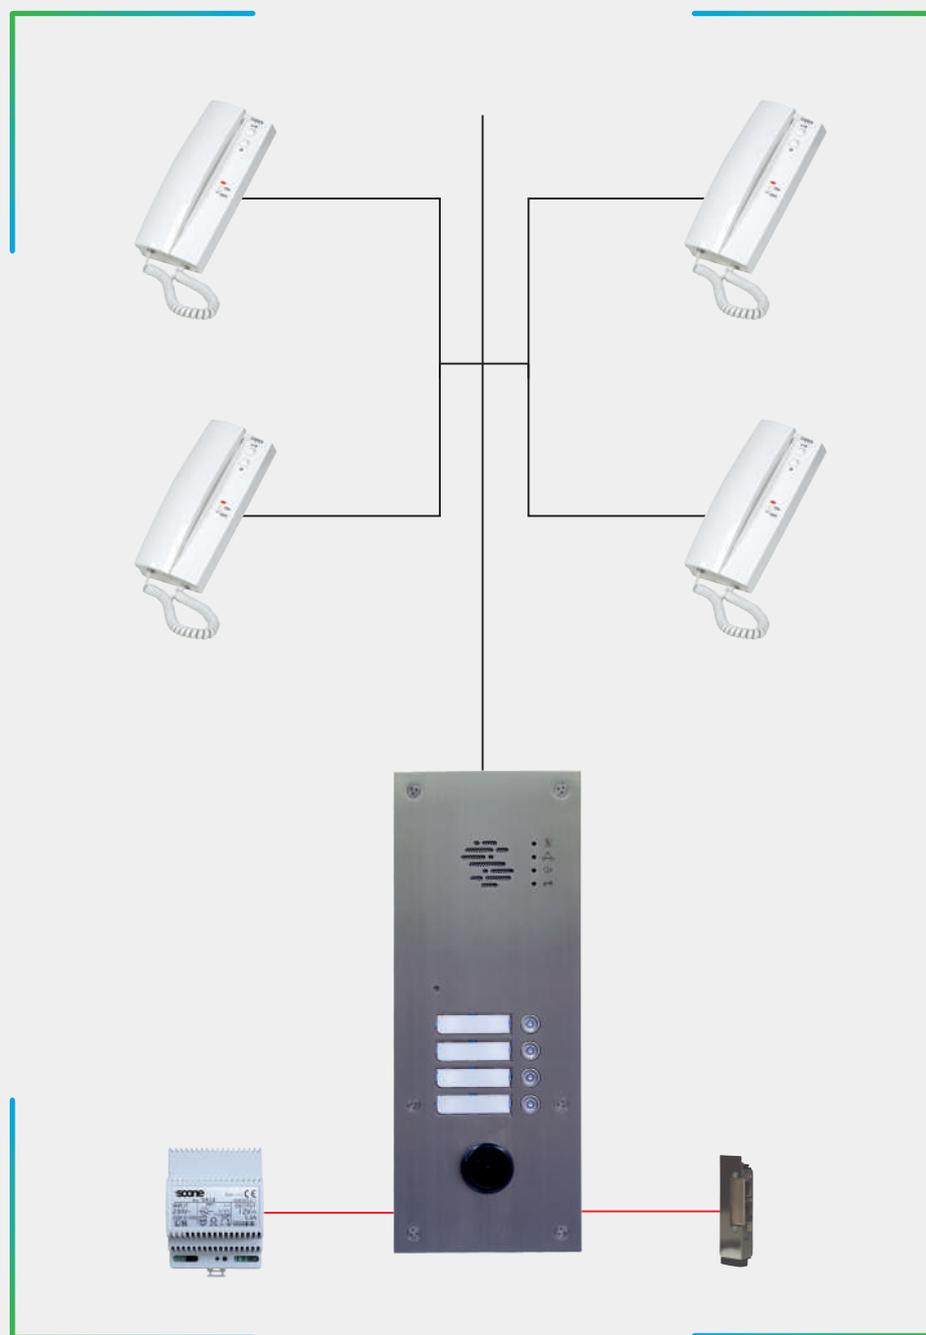


#### LES +

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur combiné audio 3172
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du combiné par codification


#### CÂBLAGE




- 3 paires 9/10 SYTI :  
Liaison alimentation - platine
- 1 paires 9/10 SYTI :  
Liaison colonne - combinés audio

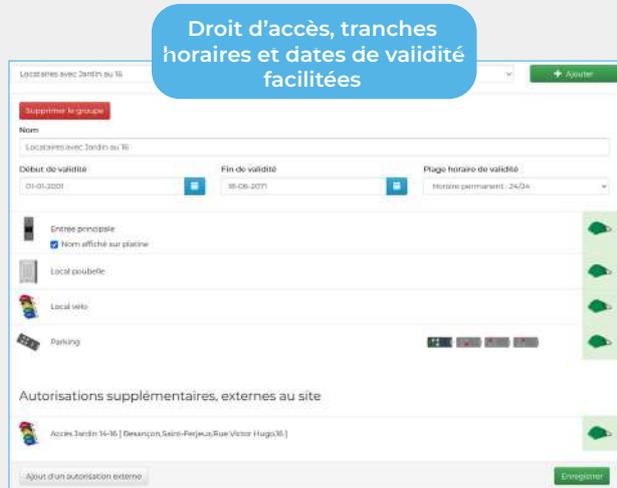

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

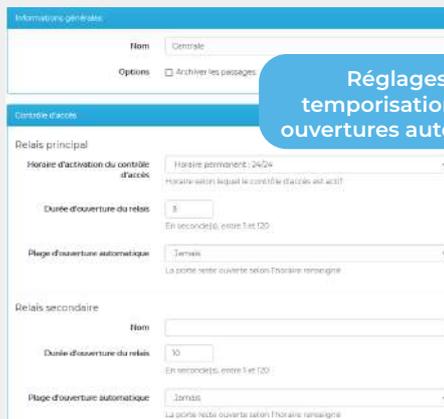

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

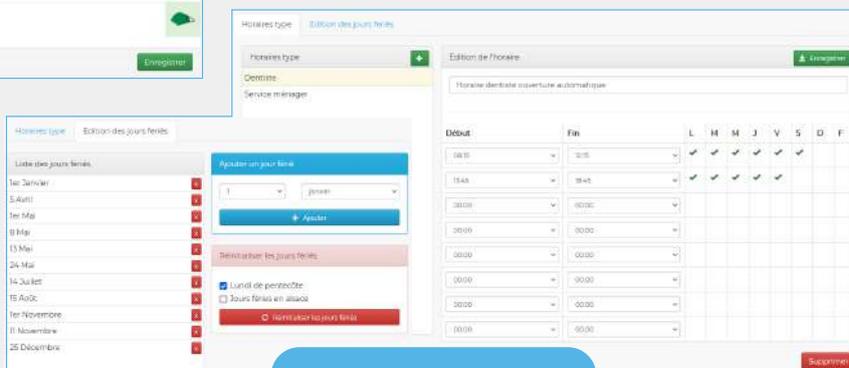

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

[www.gestion.soone.io](http://www.gestion.soone.io)

Avec **VISIOFONE**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !\*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



\*sous réserve de la disponibilité du réseau

### LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
<b>3172</b>	Combiné audio 2 fils, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.
<b>5178</b>	Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.

**3172**



**5178**




### LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
<b>ALB6VID</b>	Alimentation audio/vidéo en coffret pour système bus vidéo.
<b>ALB6DIN</b>	Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (à clipser 12 MODULES).
<b>AL1356VC</b>	Alimentation AL1356V en coffret métal fermant à clé.
<b>AL1356V</b>	Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct.
<b>316BUS</b>	Dérivateur vidéo 4 sorties pour système bus vidéo.
<b>VX2206V</b>	Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple.
<b>5A12</b>	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
<b>893</b>	Alimentation DIN pour système vidéo bus (8 modules).
<b>FLASH4NUM</b>	Kit 4 flashes pour report appel malentendant.

**ALB6DIN**



**AL1356V**



**316BUS**



**893**



**FLASH4NUM**



Références	Désignation
<b>CA1165</b>	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
<b>CA3050</b>	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
<b>CA3075</b>	Clavier Lecteur encastré monobloc
<b>CA3030</b>	Récepteur HF réseau
<b>ANT433</b>	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030



ANT433



Références	Désignation
<b>CA3020</b>	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
<b>CA3025</b>	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
<b>CA3085</b>	Lecteur résident encastré monobloc
<b>CA3125</b>	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125



FABRICATION  
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
contact@soone.io - 03 84 68 39 00