

**UNE SOLUTION COMPLÈTE
D'INTERPHONIE ET DE
CONTRÔLE D'ACCÈS**
pour l'habitat collectif
et les entreprises



Badge **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



COMPOSITION D'UN PACK KV8IPC



LES +

- Appel profession libérale
- Pré-décroché vidéo
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et antenne 4G intégrés

SECTEUR PRIVÉ




Grâce à Visiofone
et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !

IMMEUBLES



INDUSTRIES

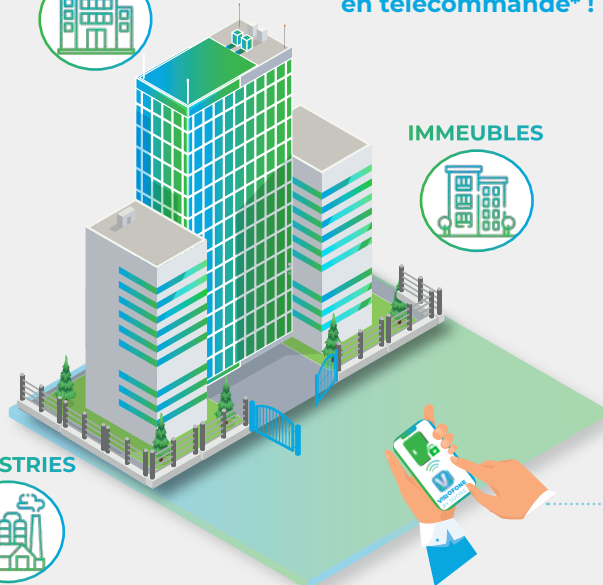

VOUS ÊTES ABSENT?

**RESTEZ JOIGNABLE SUR VOTRE
SMARTPHONE GRÂCE AU
PRÉPAYÉ AUDIO/VIDÉO
10 ANS.**

SVF10008

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G
alignée sur la durée de vie
de votre produit

NEW

*sous réserve de la disponibilité du réseau

KV1IP	KV2IP	KV3IP - KV4IP	KV5IP - KV6IP	KV7IP - KV8IP	KV9IP - KV10IP
					
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40
BS360BL VS360BL	BS360BL VS360BL	BS360BL VS360BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS560BL VS560BL

KV11IP - KV12IP	KV1IPC	KV2IPC	KV3IPC - KV4IPC	KV5IPC - KV6IPC	KV7IPC - KV8IPC
					
560 x 140 545 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40
BS560BL VS560BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS560BL VS560BL	BS560BL VS560BL



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte Étiquettes **LED** rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Appel sur **moniteur vidéo IP** (réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- **5000 titres** de passage
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (**selon modèle**)
- **Option** : Boitier saillie BS...BL et Visière VS...BL
- **Option** : Boucle magnétique auditive CA0510
- **Option** : Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP



LES +


- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
- liaison alimentation - platine
- liaison alimentation - platine - ventouses

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiple - Appel sur moniteur vidéo IP

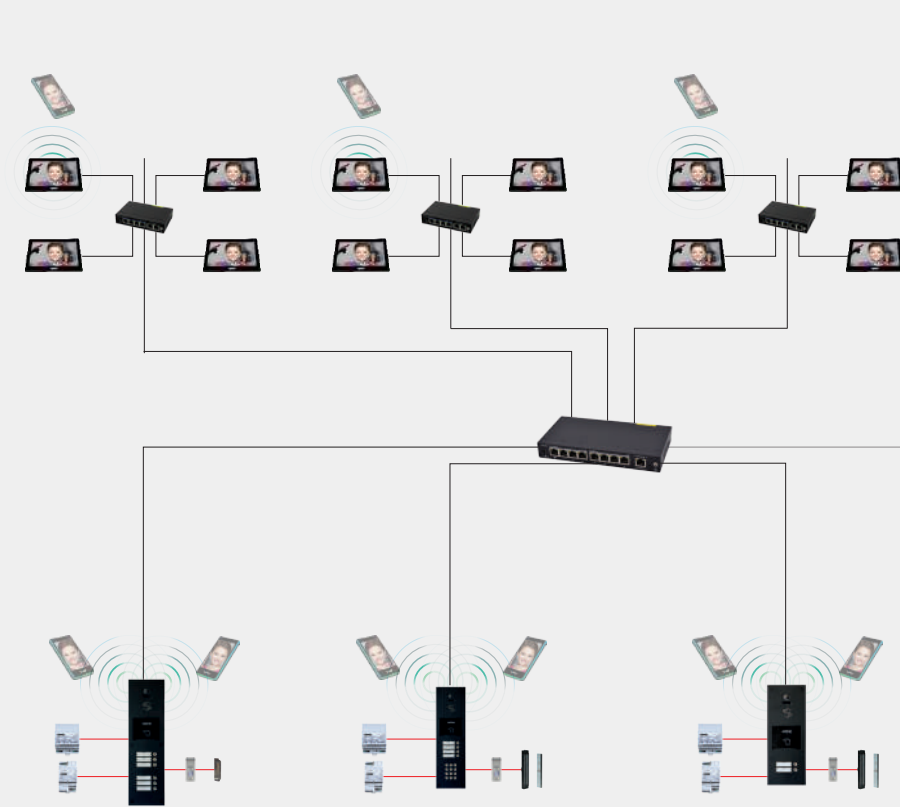

LES +

- Platine IP/GSM en multiple
- Abonnement ou prépayé
- Système de fermeture par gâches ou ventouses


CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison platine - alimentation
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - platine - ventouses
- Câbles IP catégorie 6
liaison colonne moniteurs
- Câbles IP catégorie 6
liaison platines switch



Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP

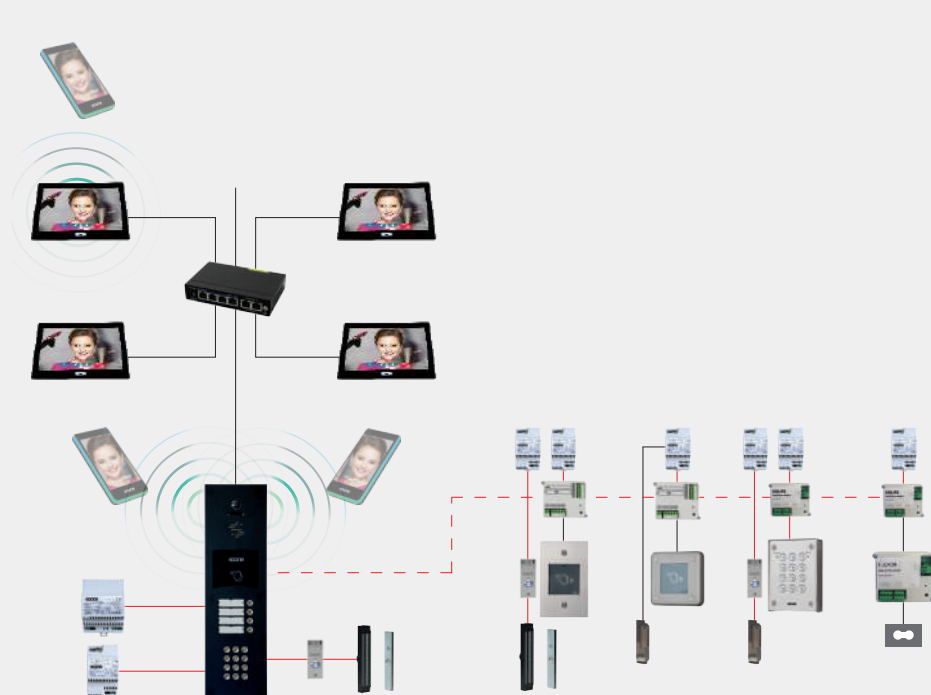

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison - CPU - clavier
- Câbles IP catégorie 6
liaison - platine - colonne - moniteurs

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite


Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



*sous réserve de la disponibilité du réseau

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" noir avec étrier mural.

M7030



Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWP0E4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSMV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).

SWP0E4



ANTGSMV



5A12



M7900



3A12



Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



CA0200

Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.


CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00