

**PORTE A PAUMELLES
FERME PORTE APPLIQUE SÉRIE 55**

Robuste et efficace



PASSAGE PMR

RÉF	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR PASSAGE
PSF6201	Porte sur paumelles - ferme porte applique - ventouses	-	2100	1000	2000
PSF6501	Porte sur paumelles - ferme porte encastré - ventouses	-	2100	1000	2000
PSF6220	Porte sur paumelles - ferme porte applique - 3 points	-	2100	900	2000
PSF6280	Porte sur paumelles - ferme porte applique - PUSHBAR	-	2100	900	2000

- Passage libre jusqu'à 900 mm en standard sur un vantail.
- La porte semi-fixe à paumelles et ferme porte applique en série 55, permet une mise en oeuvre traditionnelle sur des ouvertures où l'on souhaite disposer d'un passage élargit.
- La structure de la porte renforcée par des omégas, le verrouillage mis en place et la poignée anti-préhension sont conçus pour vous assurer un fonctionnement optimum et une sécurité optimale.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur hors tout max. 1950 - Hauteur hors tout max. 2200
- **Ventouses 2 x 300 kgs** et **BP PMR NO/NF (ensemble précablé)**
- **Vitrage STADIP 44.2**
- Ouvrant sur **4 paumelles**
- **Étanchéité** par brosses sur profilé aluminium
- **Parclose monobloc** en acier, fixation antivandale et invisible
- **Poignée anti-préhension** hauteur 400
- **Dormant 20/10** et **ouvrant 15/10**
- **Seuil soudé** en acier 8 mm
- Butée de porte
- Crémône



OPTIONS

- Dimension sur mesure
- Bâton maréchal hauteur 500 ou 2000 mm
- Décors personnalisés
- Ventouse 300 kgs supplémentaire (maxi 4)
- Vitrage SP10
- Fabrication tout INOX
- Pose en applique (après étude)
- Réservation pour interphone
- Poteau technique avec porte ou trappe de visite
- Serrures à rouleau, 1 point, 3 points, réservation canon européen

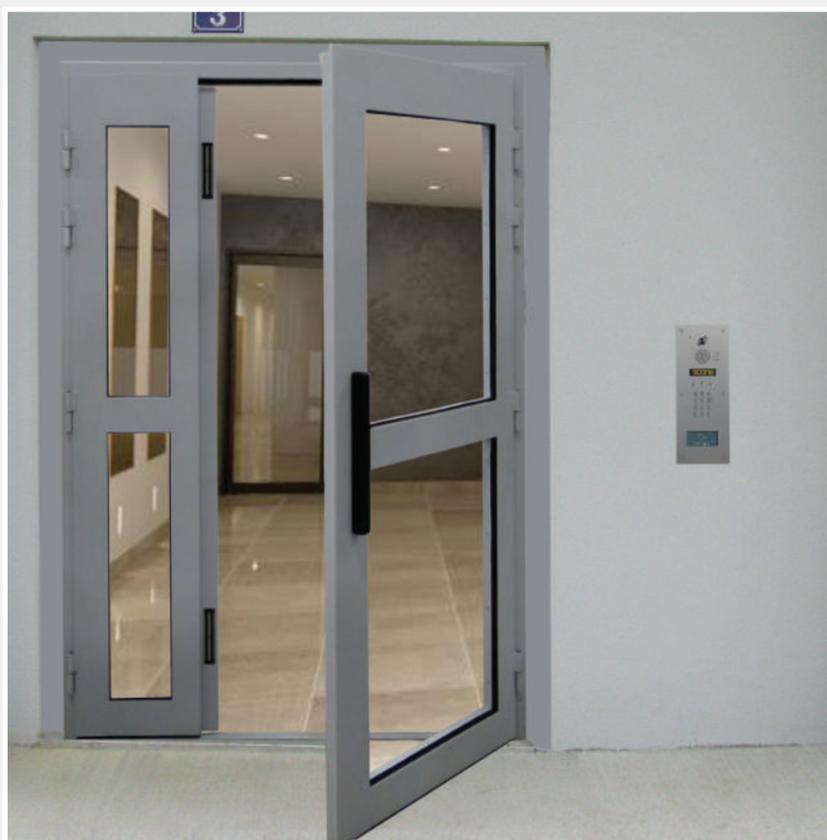

Vue extérieure
géométrie «Allure»



Vue intérieure

Zoom sur nos portes...

- ✓ **La conception :**
Toutes nos portes sont usinées par découpe laser, le pliage et la soudure des tôles acier électro-zinguées ou inox assurent un ensemble monobloc.
- ✓ **La mise en œuvre :**
Les différents ensembles qui composent nos portes sont boulonnés entre eux. Cela permet un montage sur site rapide, fiable et cela assure une parfaite étanchéité entre les modules.
- ✓ **La mécanique :**
Notre parclose monobloc en acier permet une fixation invisible et antivandale.
- ✓ **L'électronique :**
Toutes nos portes sont équipées en standard de deux ventouses 300 kg et le déverrouillage est assuré par un bouton poussoir PMR conforme à la norme sur l'accessibilité. L'ensemble est pré-câblé en usine.
- ✓ **Le numérique :**
en option connectivité temps réels 4G
- ✓ **La fermeture :**
Toutes nos portes peuvent être équipées d'une fermeture par ventouse, gâche à émission, gâche à rupture ou serrure à un point.
- ✓ **La finition :**
thermo-poudrage polyester « fine texture mat » ou « grosse structure brillante », RAL au choix parmi 27 teintes

Sécurité & sérénité



Le Plug'nPlay précâblage de la solution globale




Ventouse 300 kgs étroite fixation centrale



Bouton poussoir PMR conforme norme accessibilité

GÉOMÉTRIE

LES GÉOMÉTRIES



AUORE



ALLURE (2-2)



ALLURE (3-4 1-4)



DENSE

LES GÉOMÉTRIES



STYLE (3-3)



STYLE (1-2 2-4)




AISANCE




DESIGN

OUVERTURE

LES SENS D'OUVERTURE




DROITE



GAUCHE



EXTÉRIEUR DROIT



EXTÉRIEUR GAUCHE



INTÉRIEUR DROIT




INTÉRIEUR GAUCHE

POTEAU TECHNIQUE



STRUCTURE PT300

- Tôle pliée acier électro-zingué épaisseur 20/10^e, soudé, avec trappe d'accès. L'ensemble permettant des interventions faciles et un câblage aisé.
- Comme l'ensemble de la gamme des portes de halls les poteaux techniques, les châssis et les impostes peuvent faire l'objet d'une fabrication en inox.

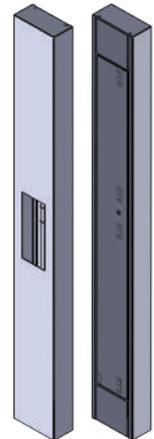

LES +

- Grâce à la réservation intégrée dans le poteau technique, vous pouvez installer les produits d'interphonie de votre choix.
- Les dimensions de la plaque vous permettent d'ajuster vos découpes afin de poser vos portiers.
- Nous pouvons également vous fournir des plaques prédécoupées selon vos besoins ou une réservation selon vos dimensions.




CHASSIS ET IMPOSTES

LES CHASSIS VITRÉS


Réf	Largeur	Hauteur
CFV400	300 à 499	2110
CFV600	500 à 699	2110
CFV800	700 à 899	2110
CFV1000	900 à 1099	2110
CVF1200	1100 à 1299	2110
CVF1400	1300 à 1499	2110

LES CHASSIS TÔLÉS

Réf	Largeur	Hauteur
CFT400	300 à 499	2110
CFT600	500 à 699	2110
CFT800	700 à 899	2110
CFT1000	900 à 1099	2110
CFT1200	1100 à 1299	2110
CFT1400	1300 à 1499	2110

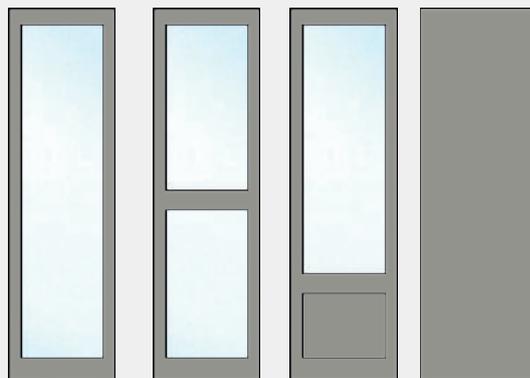

AURORE **ALLURE (2-2)** **ALLURE (3-4 1-4)** **DENSE (Tôlé)**

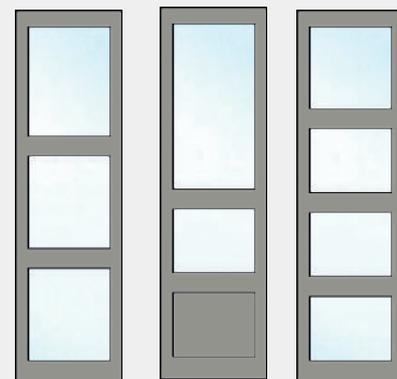

STYLE (3-3) **STYLE (1-2 2-4)** **AISANCE**

LES IMPOSTES VITRÉES

Réf	Hauteur maxi	Largeur
IMV415	400	1800
IMV615	600	1800
IMV815	800	1800
IMV430	400	2900
IMV630	600	2900
IMV830	800	2900

LES IMPOSTES TÔLÉES

Réf	Hauteur maxi	Largeur
IMT115	150	1900
IMT215	200	1900
IMT415	400	1900
IMT615	600	1900
IMT815	800	1900
IMT130	150	2950
IMT230	200	2950
IMT430	400	2950
IMT630	600	2950
IMT830	800	2950



VITRÉES



TÔLÉES

CORNIÈRES


LES CORNIÈRES EXTRUDÉES			
Réf	Désignation	Épaisseur	longueur
COR2010	Cornière en aluminium 20 x 10	2	ml
COR2015	Cornière en aluminium 20 x 15	2	ml
COR2020	Cornière en aluminium 20 x 20	2	ml
COR2525	Cornière en aluminium 25 x 25	2	ml
COR3015	Cornière en aluminium 30 x 15	2	ml
COR3020	Cornière en aluminium 30 x 20	2	ml
COR3030	Cornière en aluminium 30 x 30	2	ml
COR4020	Cornière en aluminium 40 x 20	2	ml
COR4040	Cornière en aluminium 40 x 40	2	ml
COR5020	Cornière en aluminium 50 x 20	2	ml
COR5030	Cornière en aluminium 50 x 30	2	ml
COR5050	Cornière en aluminium 50 x 50	2	ml
COR6020	Cornière en aluminium 60 x 20	2	ml
COR6030	Cornière en aluminium 60 x 30	2	ml
COR6040	Cornière en aluminium 60 x 40	2	ml
COR6060	Cornière en aluminium 60 x 60	2	ml
COR8020	Cornière en aluminium 80 x 20	2	ml
COR8040	Cornière en aluminium 80 x 40	2	ml

Longueur maximum 3 mètres - chiffrage au mètre linéaire



PLATS ET OPTIONS

LES PLATS EXTRUDÉS			
Réf	Désignation	Épaisseur	Longueur
PLA20	Plat d'habillage en aluminium largeur 20	2	ml
PLA30	Plat d'habillage en aluminium largeur 30	2	ml
PLA40	Plat d'habillage en aluminium largeur 40	2	ml
PLA50	Plat d'habillage en aluminium largeur 50	2	ml
PLA60	Plat d'habillage en aluminium largeur 60	2	ml
PLA70	Plat d'habillage en aluminium largeur 70	2	ml
PLA80	Plat d'habillage en aluminium largeur 80	2	ml



LES OPTIONS SUR PORTES	
Réf	Désignation
P335POR	Fourniture et installation 3 ^{ème} ventouse 300 kg sur porte
PV550KG	Plus value 2 ventouses 550 kg
PHATRIO	Plus value 3 ^{ème} traverse sur porte de hall vitrée battante
PHAPANIX	Plus value panneaux sandwich inox brossé
PHAPVI	Plus value fabrication inox + RAL
PHAGEO	Plus value géométrie passage ouvrant/dormant hors standard
PSVISO	Isolation liège expansé sur porte tôle 2 face
DVHALL	Plus value double vitrage ou vitrages spéciaux.
NUMLED	Plus value découpe logo ou N° rétro éclairé
NUMINOX	Plus value découpe logo ou N° avec tôle inox brossé de contraste

POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE

POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE	
Réf	Désignation
POIGAPI	Poignée anti-préhension longueur 400 finition RAL 9005
POIGAPII	Poignée anti-préhension longueur 400 finition inox
BM500TD	Bâton maréchal hauteur 500 forme T droit Ø 32
BM500TO	Bâton maréchal hauteur 500 forme T oblique Ø 32
POIGMAR2	Poignée type bâton maréchal longueur 2000 finition inox brossé
BUTEEPHA	Butée de porte antivandale tampon caoutchouc



POIGAPI



POIGAPII



BM500TD



BM500TO



POIGMAR2












BUTEEPHA

Poudrage polyester texturé, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°

- **Lavage** : dégraissant avec préparation d'accroche suivi de deux bains de rinçage
- **Apprêt zéro zinc** : épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion
- **Thermo-poudrage** : 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée

2 Finitions : Fine texture mat - Grosse structure brillante

			
RAL 1001 beige	RAL 5011 bleu acier	RAL 7022 gris ombre	RAL 9001 blanc crème
			
RAL 1013 blanc perlé	RAL 5015 bleu ciel	RAL 7030 gris pierre	RAL 9003 blanc sécurité
			
RAL 1015 ivoire clair	RAL 6005 vert mousse	RAL 7035 gris pierre	RAL 9005 noir foncé
			
RAL 1019 gris beige	RAL 6009 vert sapin	RAL 7037 gris poussière	RAL 9006 aluminium gris
			
RAL 3000 rouge feu	RAL 7011 gris fer	RAL 7040 gris fenêtre	RAL 9010 blanc pur
			
RAL 3005 rouge vin	RAL 7015 gris ardoise	RAL 8012 brun rouge	RAL 9016 signalisation
			Autres RAL disponibles sur demande
RAL 5003 bleu saphir	RAL 7016 gris anthracite	RAL 8014 brun sepia	



FABRICATION
100 % FRANÇAISE