

**UNE SOLUTION COMPLÈTE
D'INTERPHONIE ET DE
CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL**
pour sécuriser votre habitat

KVS001



**L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS !**



Accessibilité
PMR



Connectivité
4G intégrée



Application
mobile




mise en oeuvre
rapide

Avec **L'INTERPHONIE SANS FIL**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !

A distance sur **LE TÉLÉPHONE**

Au domicile sur **LE MONITEUR**

JE REÇOIS LES APPELS SUR	
SMARTPHONE EN VIDEO VIA L'APPLI VISOFONE	MONITEUR VIDÉO
	

COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation
- Un switch POE
- Un moniteur



**Solution
«TOUT-EN-UN»
pour plus de
tranquillité**

**Appel sur moniteur
et
prépayé vidéo 10 ans**

Grâce à Visofone
et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !




*sous réserve de la disponibilité du réseau



KVS001

225 x 135 x 55

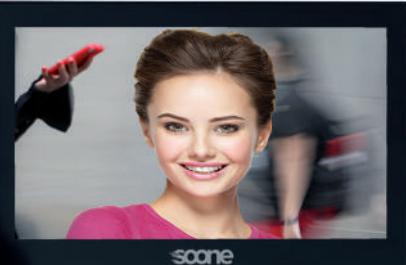

M7030



KVS001C

315 x 135 x 55



UN INTERPHONE 2.0

imaginé pour faciliter
votre quotidien



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 fine texture**
- Caméra couleur grand angle + vision nocturne
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé (KVS001C)**
- Conforme à la **Loi PMR**
- Connectivité **4G GSM** appel vidéo



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**

LES



- Renvoi d'appel sur appli vidéo
- Pré-décoché vidéo
- 2 relais d'origine
- Contrôle d'accès
- Modem et Antenne 4G intégrés



et encore  de services


LES + PRODUITS

- Jusqu'à 3 numéros de téléphone sur le bouton d'appel.
- Appel sur smartphone en vidéo grâce à l'appli VISIOFONE disponible sur iOS® et Android®.
- Fonction Visiofone : votre téléphone devient votre télécommande.

LES + TECHNIQUE

- Pilotage de 2 relais natifs.
- Affichage digital du nom.
- Contrôle d'accès sur périphériques en options

Jusqu'à 4 moniteurs vidéo en simultané ou en cascade

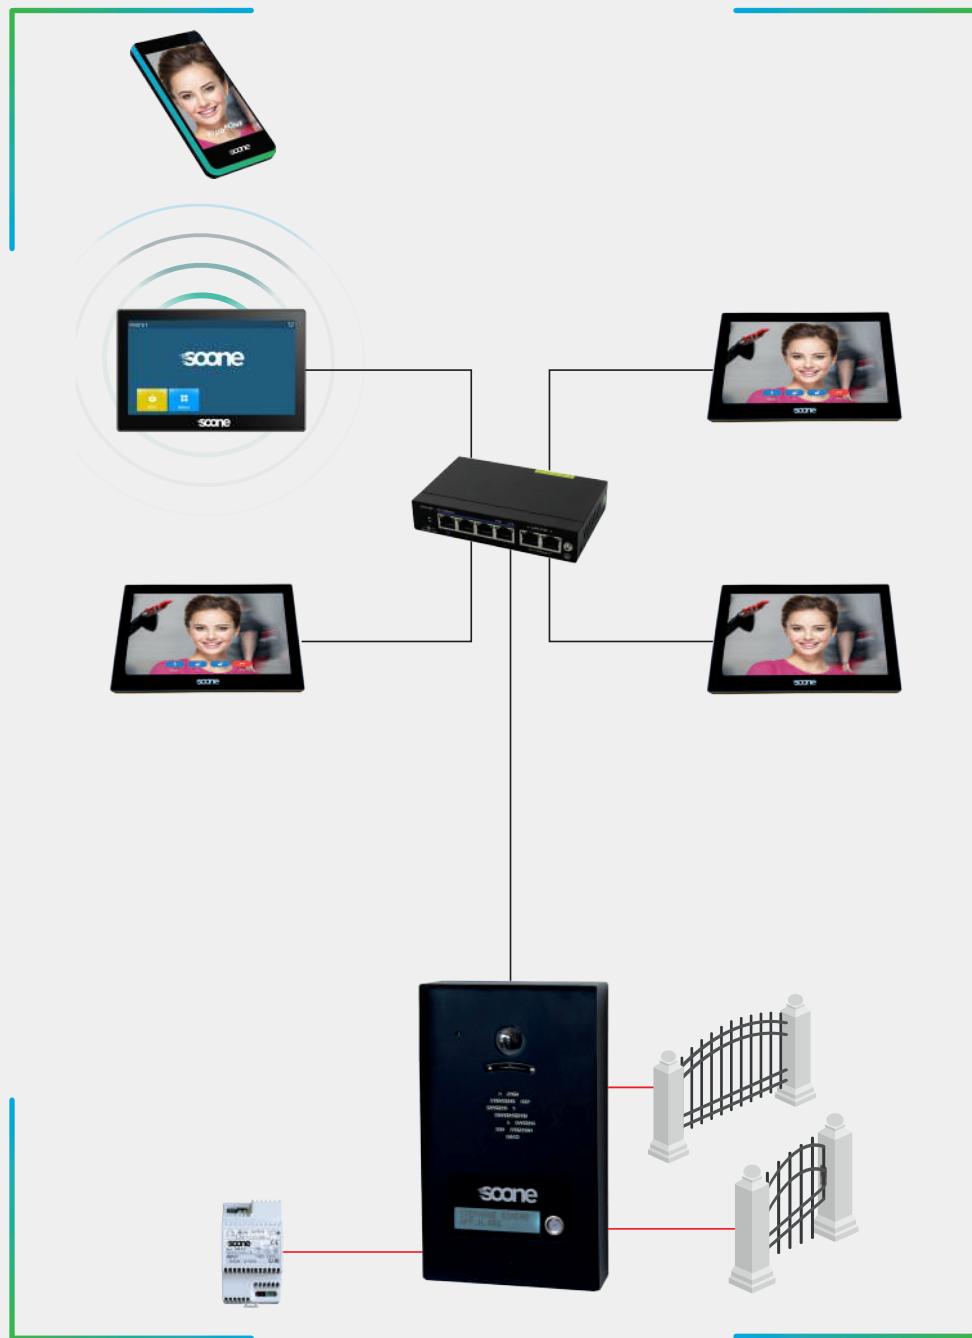


LES +

- Platine IP/GSM appel direct
- Appel vidéo appli Visiofone
- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail

CÂBLAGE


- **3 paires 9/10 SYT1**
liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - gâche à émission
- **Câble IP cat 5 ou cat 6**
liaison platine - switch - moniteur

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

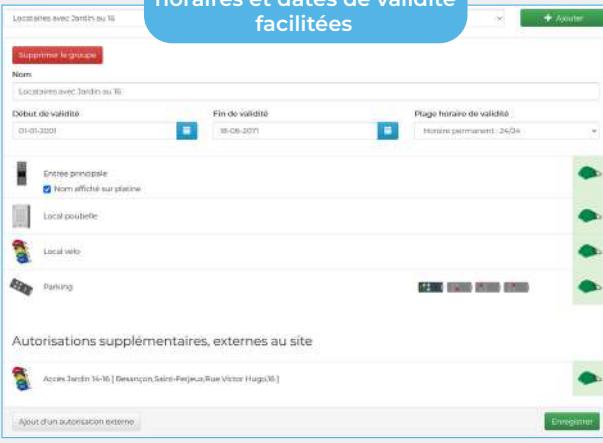


www.gestion.soone.io

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

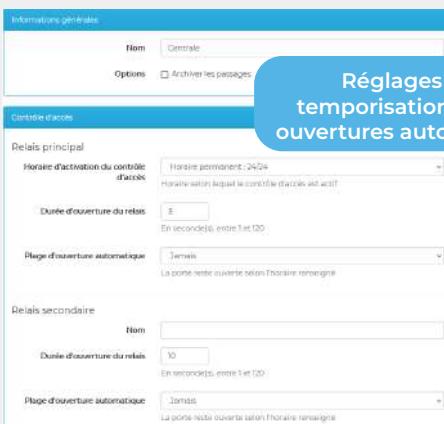

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

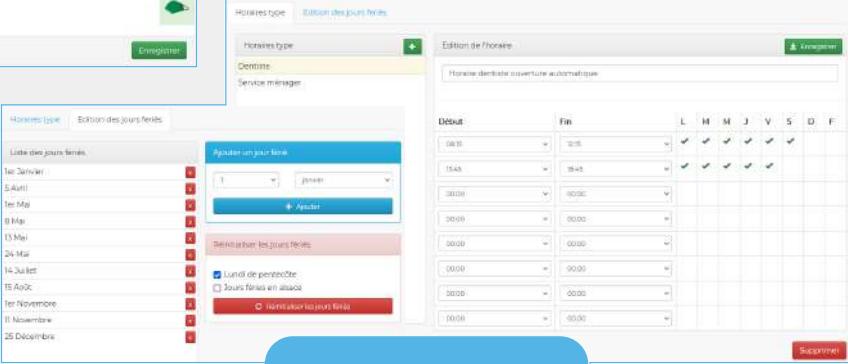

Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



*sous réserve de la disponibilité du réseau

M7030



Références Désignation

M7030 Moniteur IP tactile 7" **noir** avec étrier mural.

SWP0E4



Références Désignation

5A12 Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).

3A12 Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).

SWP0E4 Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.

ANTGSMAV Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.

M7900 Support pour montage sur table (moniteur M7000).

ANTGSMAV



5A12



M7900



3A12



Références Désignation

CA0300 Badge de proximité sécurisé (bleu).

CA0310 Badge de proximité sécurisé (gris).

CA0320 Badge de proximité sécurisé (vert).

CA0330 Badge de proximité sécurisé (rouge).

CA0340 Badge de proximité sécurisé (jaune).



CA0200



Références Désignation

CA0200 Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

