

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif et les entreprises



PRÉ-PROGRAMMÉ ET PRÊT À L'EMPLOI

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10° finition poli satiné**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Clavier rétro-éclairé en option
- Réservation **T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...



CA6020

Gestion à distance et en temps réel de votre contrôle d'accès via 4G







COMPOSITION D'UN PACK KV2AP2F



KV1AP2F + KV2AP2F	KV3AP2F + KV4AP2F	KV5AP2F + KV6AP2F	KV7AP2F + KV8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40 BS360M VS360M	360 x 140 345x 125 x 40 BS360M VS360M	420 x 140 405 x 125 x 40 BS425M VS425M	420 x 140 405 x 125 x 40 BS425M VS425M


Version audio

KA1AP2F + KA2AP2F	KA3AP2F + KA4AP2F	KA5AP2F + KA6AP2F	KA7AP2F + KA8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40 BS360M VS360M	360 x 140 345x 125 x 40 BS360M VS360M	420 x 140 405 x 125 x 40 BS425M VS425M	420 x 140 405 x 125 x 40 BS425M VS425M



Toute notre gamme est disponible en 10 et 12 boutons

Solution appel sur moniteur vidéo

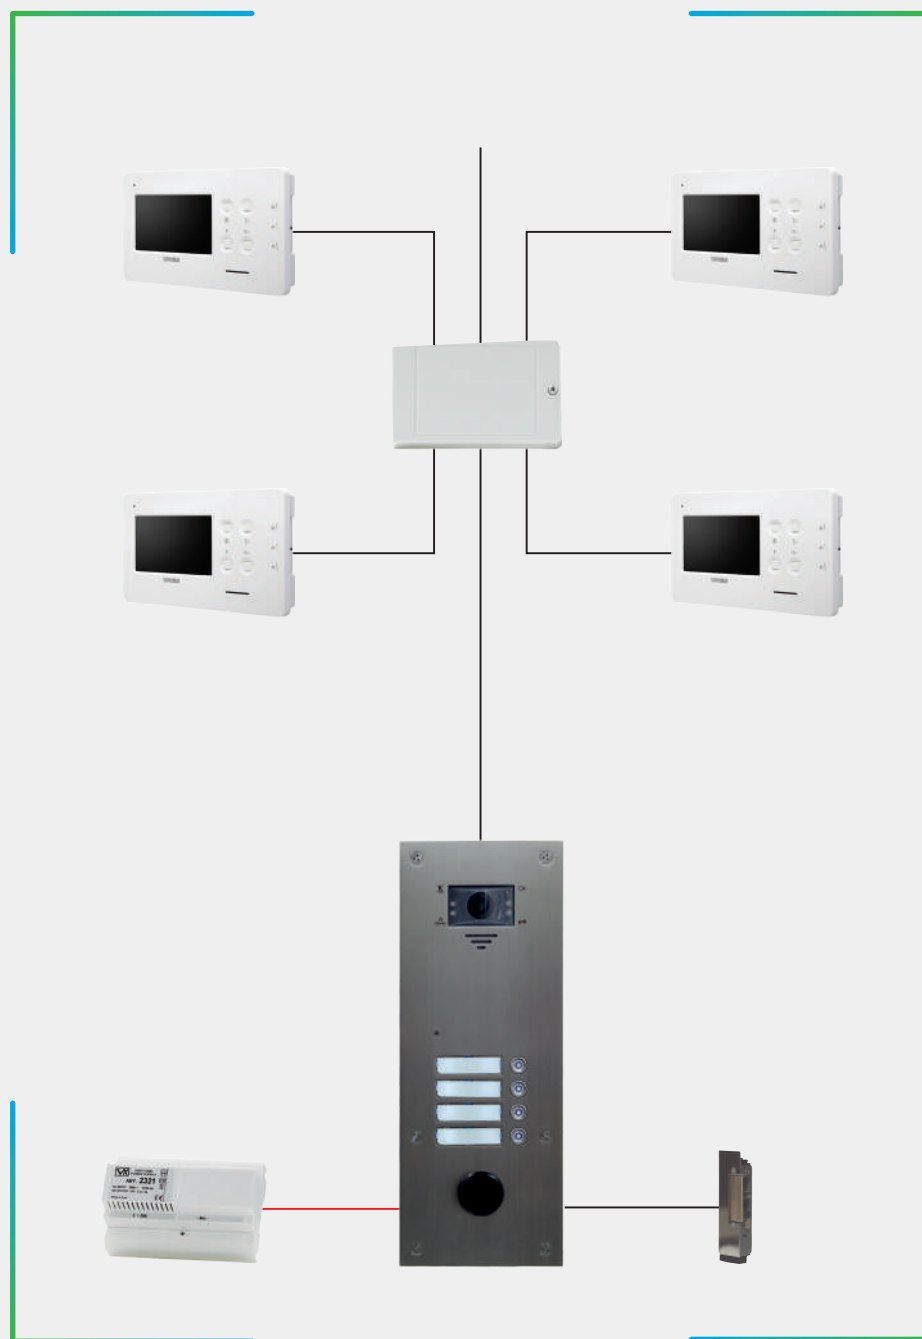


LES

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur moniteur vidéo 6488
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du moniteur par codification

CÂBLAGE

- **3 paires 9/10 SYTI :**
Liaison alimentation - platine
- **1 paires 9/10 SYTI :**
Liaison colonne - combinés audio

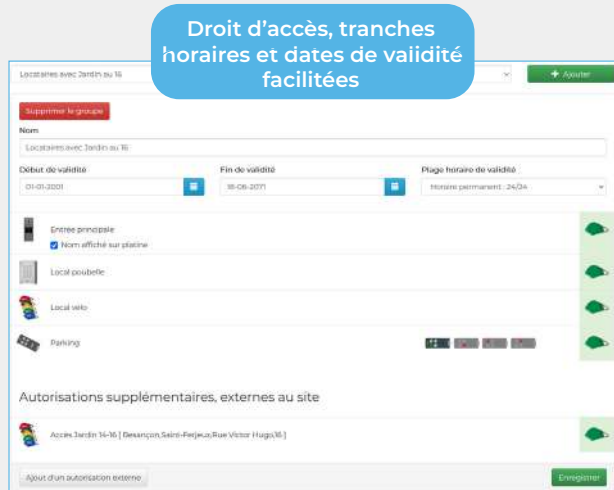


Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées



Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

www.gestion.soone.io

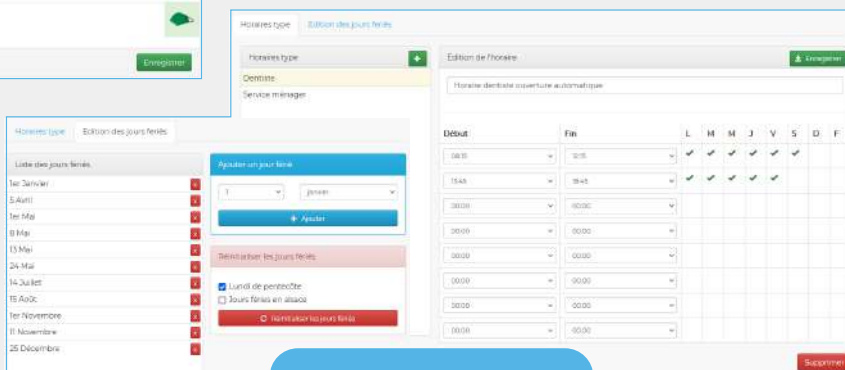

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



*sous réserve de la disponibilité du réseau

LES MONITEURS VIDÉO ET LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
2321	Alimentation vidéo bus 2 fils. (Alimente un moniteur complémentaire)
2321P	Alimentation vidéo bus 2 fils pour systèmes avec platines multiples.
317	Dérivateur vidéo 4 sorties.
2305	Relais pour système bus 2 fils vidéo.
2301N	Interface d'aiguillage pour bus 2 fils vidéo.
2322	Convertisseur de tension bus 2 fils vidéo vers 12Vdc 100 mA
438	Module d'extension d'appels pour système bus 2 fils vidéo.
6488	Moniteur vidéo main libre avec écran de 4.3 pouces.
6788	Moniteur vidéo main libre avec écran de 7 pouces.
4384	Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.
CM2	Câble 1 paire torsadée 0.75 ² souple pour bus deux fils vidéo.


6488



2321



317



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3075	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3085	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00