

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour les Etablissements recevant du
Public



L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS



Badge **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment

Avec **L'INTERPHONIE SANS FIL**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !

A distance sur
LE TÉLÉPHONE

Dans l'établissement sur
LE MONITEUR

JE REÇOIS LES APPELS SUR


SMARTPHONE EN
VIDÉO VIA L'APPLI
VISIOFONE



SMARTPHONE EN
AUDIO



MONITEUR
VIDÉO



TÉLÉPHONE FIXE
EN AUDIO



LES +

- Appel Profession libérale
- Pré-décroché vidéo
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et Antenne 4G intégrés
- Affichage nocturne

UN INTERPHONE 2.0

imaginé pour faciliter votre
quotidien



Pour plus de tranquillité
optez pour notre pack
«TOUT-EN-UN»

platine et prépayé
audio/vidéo 10 ans

VIG002BMCV

ADMINISTRATION
PUBLIQUE



ERP



MAIRIE



ÉCOLE



Grâce à Visiofone
et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !



*sous réserve de la disponibilité du réseau

<p>VIG001BM</p>  <p>360 x 140 345 x 125 x 40</p> <p>BS360M VS360M</p>	<p>VIG002BM</p>  <p>420 x 140 405 x 125 x 40</p> <p>BS425M VS425M</p>	<p>VIG004BM</p>  <p>480 x 140 465 x 125 x 40</p> <p>BS480M VS480M</p>
<p>VIG001BMC</p>  <p>480 x 140 465 x 125 x 40</p> <p>BS480M VS480M</p>	<p>VIG002BMC</p>  <p>480 x 140 465 x 125 x 40</p> <p>BS480M VS480M</p>	<p>VIG004BMC</p>  <p>560 x 140 545 x 125 x 40</p> <p>BS560M VS560M</p>



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- **Boucle auditive**
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur **numérique**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité vidéo/audio **4G**
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation et antenne interne
- Fermeture par vis **anti-vandales 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS 485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

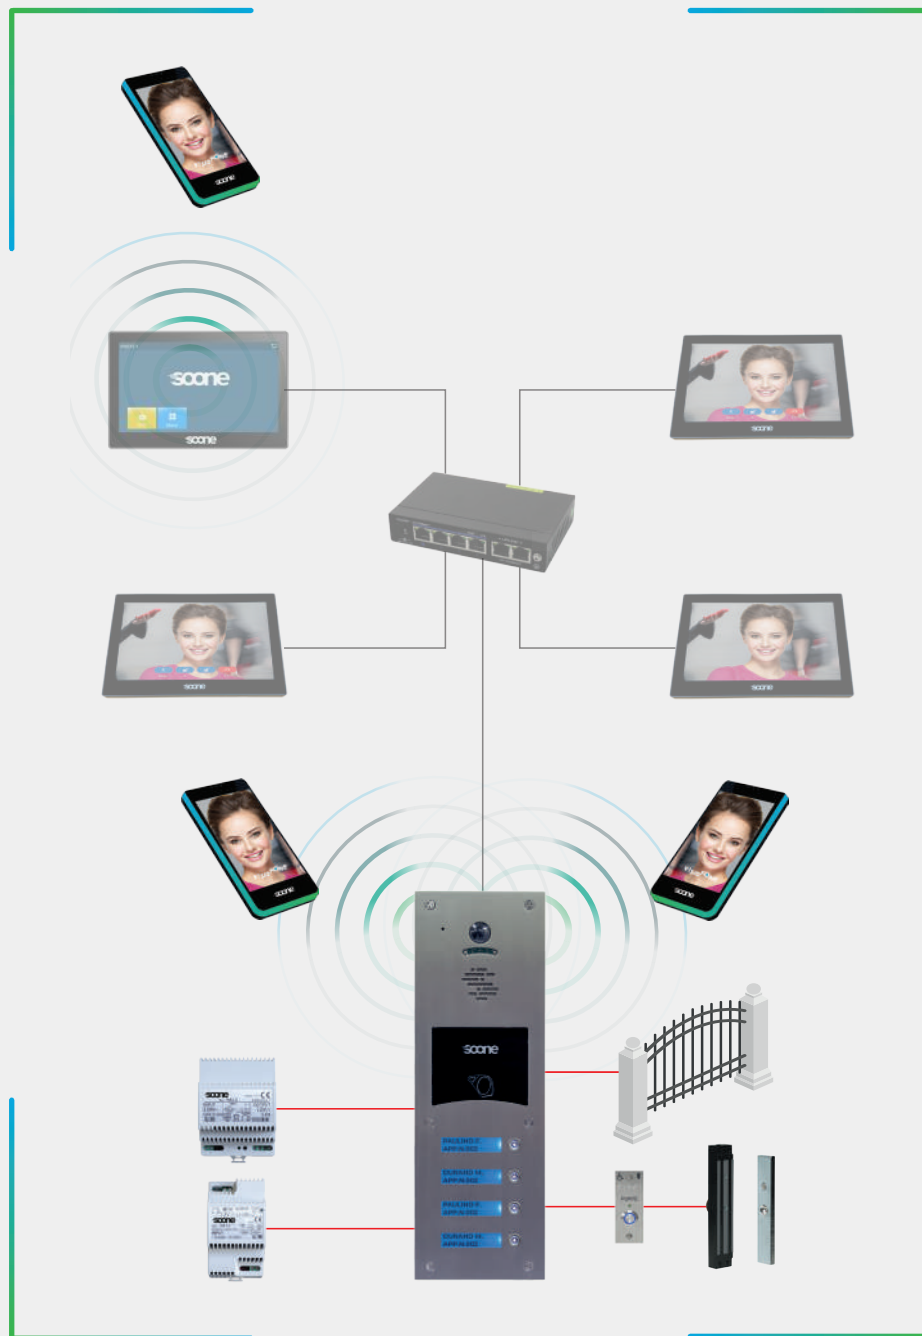

LES +


- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - ventouses

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiple - Appel sur moniteur vidéo IP

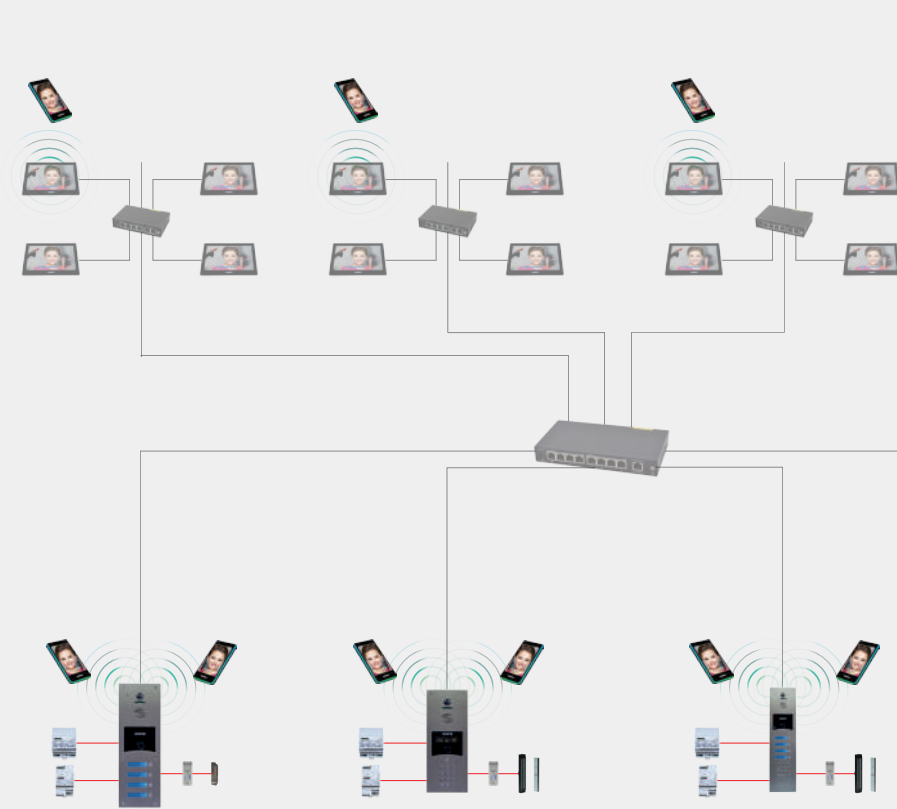

LES +


- Platine IP/GSM en multiple
- Abonnement ou prépayé
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison platine - alimentation
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - platine - ventouses
- Câbles IP catégorie 6
liaison colonne moniteurs
- Câbles IP catégorie 6
liaison platines switch

Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP

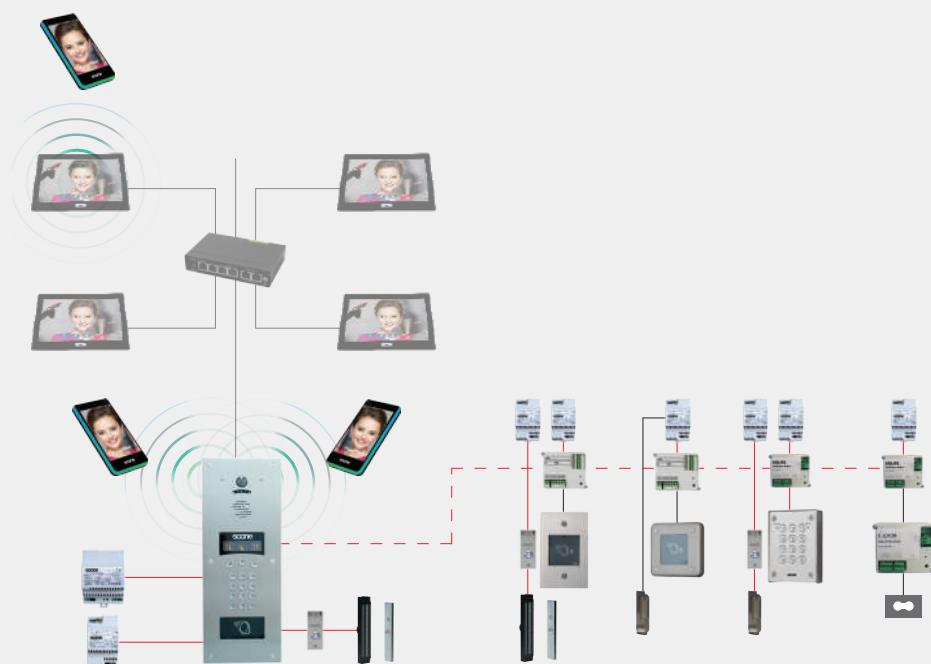


LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses


CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison - CPU - clavier
- Câbles IP catégorie 6
liaison - platine - colonne - moniteurs

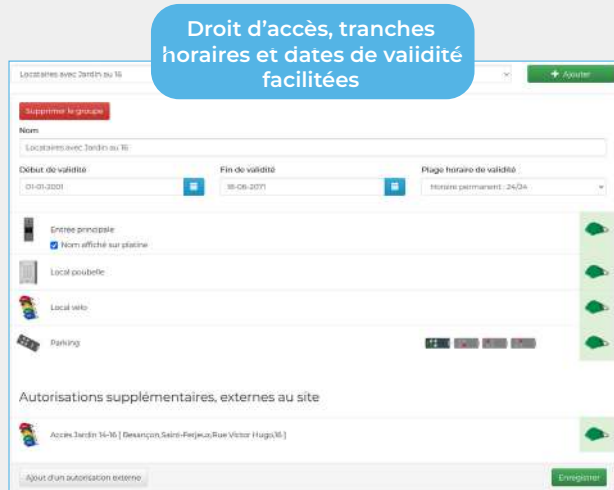


Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

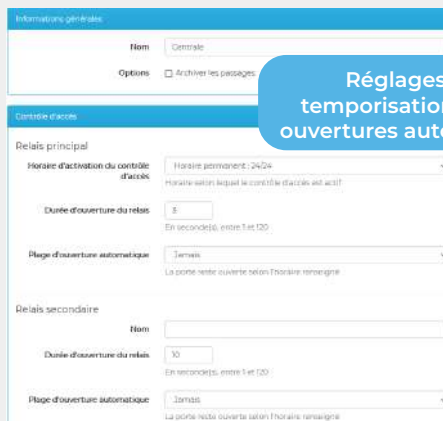

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

www.gestion.soone.io

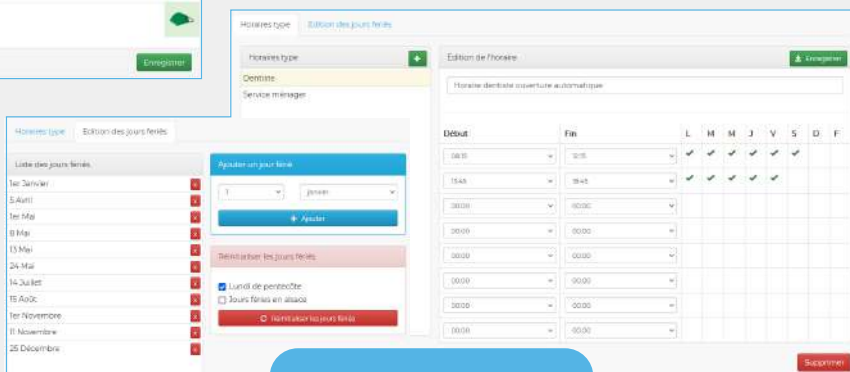

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE**, contrôlez l'accès à vos visiteurs !*


CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE




*sous réserve de la disponibilité du réseau

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" noir avec étrier mural.



Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWP0E4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSMVA	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).

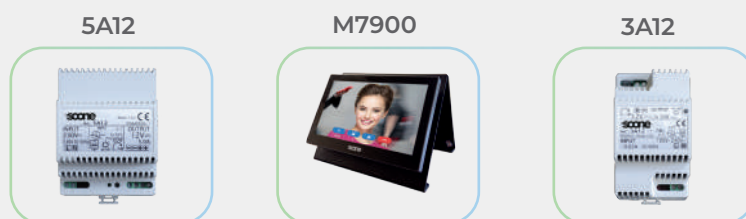

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.


CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE