

## LA PORTE RÉNOVATION INDÉMODABLE

Robuste, esthétique et efficace

POUR LA COPROPRIÉTÉ OU LE BAILLEUR SOCIAL



PASSAGE PMR

RÉF	DÉSIGNATION	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR PASSAGE
PHA6201	Porte sur paumelles - ferme porte applique - ventouses	1190	2100	1000	2000
PHA6501	Porte sur paumelles - ferme porte encastré - ventouses	1190	2100	1000	2000
PHA6211	Porte sur paumelles - ferme porte applique - à émission	1060	2100	900	2000
PHA6221	Porte sur paumelles - ferme porte applique - à rupture	1060	2100	900	2000

- Passage libre jusqu'à 1000 mm en standard.
- La porte à paumelles et ferme porte applique en série 55, permet une largeur de passage maximale dans un espace réduit.
- La structure de la porte renforcée par des omégas, le verrouillage mis en place et la poignée anti-préhension sont conçus pour vous assurer un fonctionnement optimum et une sécurité optimale.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ferme porte à glissière applique TS92
- Ventouses 2 x 300 kgs et BP PMR NO/NF (ensemble précablé)
- Vitrage STADIP 44.2
- Ouvrant sur 4 paumelles
- Étanchéité par brosses sur profilé aluminium
- Parclose monobloc en acier, fixation antivandale et invisible
- Poignée anti-préhension hauteur 400
- Dormant 20/10 et ouvrant 15/10
- Seuil soudé en acier 8 mm
- Butée de porte



## OPTIONS

- Dimension sur mesure
- Bâton maréchal hauteur 500 ou 2000 mm
- Décors personnalisés
- Ventouse 300 kgs supplémentaire ( maxi 4)
- Vitrage SP10
- Fabrication tout INOX
- Pose en applique (après étude)
- Réservation pour interphone
- Poteau technique avec porte ou trappe de visite
- Serrures à rouleau, 1 point, 3 points, réservation canon européen



Vue extérieure  
géométrie  
«Aisance»



Vue intérieure

## Zoom sur nos portes...

- ✓ **La conception :**  
Toutes nos portes sont usinées par découpe laser, le pliage et la soudure des tôles acier électro-zinguées ou inox assurent un ensemble monobloc.
- ✓ **La mise en œuvre :**  
Les différents ensembles qui composent nos portes sont boulonnés entre eux. Cela permet un montage sur site rapide, fiable et cela assure une parfaite étanchéité entre les modules.
- ✓ **La mécanique :**  
Notre parclose monobloc en acier permet une fixation invisible et antivandale.
- ✓ **L'électronique :**  
Toutes nos portes sont équipées en standard de deux ventouses 300 kg et le déverrouillage est assuré par un bouton poussoir PMR conforme à la norme sur l'accessibilité. L'ensemble est pré-câblé en usine.
- ✓ **Le numérique :**  
en option connectivité temps réels 4G
- ✓ **La fermeture :**  
Toutes nos portes peuvent être équipées d'une fermeture par ventouse, gâche à émission, gâche à rupture ou serrure à un point.
- ✓ **La finition :**  
thermo-poudrage polyester « fine texture mat » ou « grosse structure brillante », RAL au choix parmi 27 teintes


## Sécurité & sérénité



Le Plug'nPlay précâblage de la solution globale




Ventouse 300 kgs étroite fixation centrale



Bouton poussoir PMR conforme norme accessibilité

## GÉOMÉTRIE

### LES GÉOMÉTRIES




AURORE



ALLURE (2-2)



ALLURE (3-4 1-4)



DENSE

### LES GÉOMÉTRIES



STYLE (3-3)



STYLE (1-2 2-4)




AISANCE




DESIGN

## OUVERTURE


### LES SENS D'OUVERTURE




DROITE



GAUCHE



EXTÉRIEUR DROIT



EXTÉRIEUR GAUCHE




INTÉRIEUR DROIT




INTÉRIEUR GAUCHE

## POTEAU TECHNIQUE

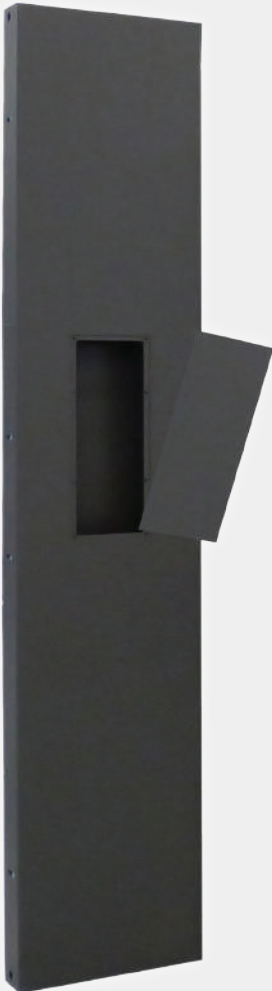

## STRUCTURE PT300

- Tôle pliée acier électro-zingué épaisseur 20/10<sup>e</sup>, soudé, avec trappe d'accès. L'ensemble permettant des interventions faciles et un câblage aisé.
- Comme l'ensemble de la gamme des portes de halls les poteaux techniques, les châssis et les impostes peuvent faire l'objet d'une fabrication en inox.

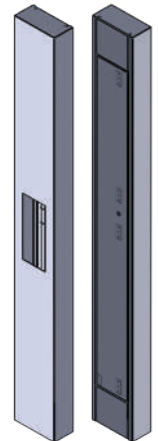

## LES +

- Grâce à la réservation intégrée dans le poteau technique, vous pouvez installer les produits d'interphonie de votre choix.
- Les dimensions de la plaque vous permettent d'ajuster vos découpes afin de poser vos portiers.
- Nous pouvons également vous fournir des plaques prédécoupées selon vos besoins ou une réservation selon vos dimensions.




### CHASSIS ET IMPOSTES

#### LES CHASSIS VITRÉS


Réf	Largeur	Hauteur
<b>CFV400</b>	300 à 499	2110
<b>CFV600</b>	500 à 699	2110
<b>CFV800</b>	700 à 899	2110
<b>CFV1000</b>	900 à 1099	2110
<b>CVF1200</b>	1100 à 1299	2110
<b>CVF1400</b>	1300 à 1499	2110

#### LES CHASSIS TÔLÉS

Réf	Largeur	Hauteur
<b>CFT400</b>	300 à 499	2110
<b>CFT600</b>	500 à 699	2110
<b>CFT800</b>	700 à 899	2110
<b>CFT1000</b>	900 à 1099	2110
<b>CFT1200</b>	1100 à 1299	2110
<b>CFT1400</b>	1300 à 1499	2110

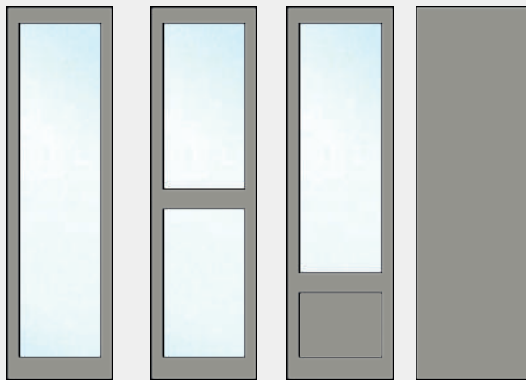

**AURORE**      **ALLURE (2-2)**      **ALLURE (3-4 1-4)**      **DENSE (Tôlé)**

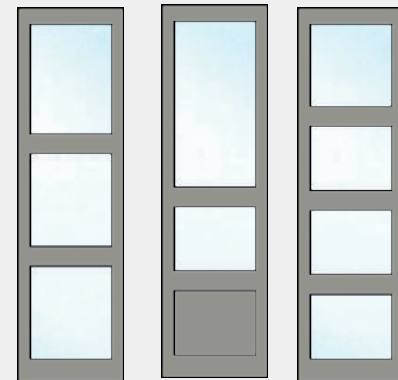


**STYLE (3-3)**      **STYLE (1-2 2-4)**      **AISANCE**

#### LES IMPOSTES VITRÉES

Réf	Hauteur maxi	Largeur
<b>IMV415</b>	400	1800
<b>IMV615</b>	600	1800
<b>IMV815</b>	800	1800
<b>IMV430</b>	400	2900
<b>IMV630</b>	600	2900
<b>IMV830</b>	800	2900

#### LES IMPOSTES TÔLÉES

Réf	Hauteur maxi	Largeur
<b>IMT115</b>	150	1900
<b>IMT215</b>	200	1900
<b>IMT415</b>	400	1900
<b>IMT615</b>	600	1900
<b>IMT815</b>	800	1900
<b>IMT130</b>	150	2950
<b>IMT230</b>	200	2950
<b>IMT430</b>	400	2950
<b>IMT630</b>	600	2950
<b>IMT830</b>	800	2950



**VITRÉES**




**TÔLÉES**

## CORNIÈRES

LES CORNIÈRES EXTRUDÉES			
Réf	Désignation	Épaisseur	longueur
COR2010	Cornière en aluminium 20 x 10	2	ml
COR2015	Cornière en aluminium 20 x 15	2	ml
COR2020	Cornière en aluminium 20 x 20	2	ml
COR2525	Cornière en aluminium 25 x 25	2	ml
COR3015	Cornière en aluminium 30 x 15	2	ml
COR3020	Cornière en aluminium 30 x 20	2	ml
COR3030	Cornière en aluminium 30 x 30	2	ml
COR4020	Cornière en aluminium 40 x 20	2	ml
COR4040	Cornière en aluminium 40 x 40	2	ml
COR5020	Cornière en aluminium 50 x 20	2	ml
COR5030	Cornière en aluminium 50 x 30	2	ml
COR5050	Cornière en aluminium 50 x 50	2	ml
COR6020	Cornière en aluminium 60 x 20	2	ml
COR6030	Cornière en aluminium 60 x 30	2	ml
COR6040	Cornière en aluminium 60 x 40	2	ml
COR6060	Cornière en aluminium 60 x 60	2	ml
COR8020	Cornière en aluminium 80 x 20	2	ml
COR8040	Cornière en aluminium 80 x 40	2	ml


Longueur maximum 3 mètres - chiffrage au mètre linéaire

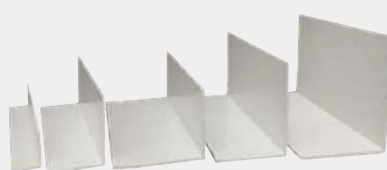

## PLATS ET OPTIONS

## LES PLATS EXTRUDÉS

Réf	Désignation	Épaisseur	Longueur
PLA20	Plat d'habillage en aluminium largeur 20	2	ml
PLA30	Plat d'habillage en aluminium largeur 30	2	ml
PLA40	Plat d'habillage en aluminium largeur 40	2	ml
PLA50	Plat d'habillage en aluminium largeur 50	2	ml
PLA60	Plat d'habillage en aluminium largeur 60	2	ml
PLA70	Plat d'habillage en aluminium largeur 70	2	ml
PLA80	Plat d'habillage en aluminium largeur 80	2	ml



## LES OPTIONS SUR PORTES

Réf	Désignation
P335POR	Fourniture et installation 3 <sup>ème</sup> ventouse 300 kg sur porte
PV550KG	Plus value 2 ventouses 550 kg
PHATRIO	Plus value 3 <sup>ème</sup> traverse sur porte de hall vitrée battante
PHAPANIX	Plus value panneaux sandwich inox brossé
PHAPVI	Plus value fabrication inox + RAL
PHAGEO	Plus value géométrie passage ouvrant/dormant hors standard
PSVISO	Isolation liège expansé sur porte tôle 2 face
DVHALL	Plus value double vitrage ou vitrages spéciaux.
NUMLED	Plus value découpe logo ou N° rétro éclairé
NUMINOX	Plus value découpe logo ou N° avec tôle inox brossé de contraste

### POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE


POIGNÉES ET BUTÉES DE PORTE	
Réf	Désignation
<b>POIGAPI</b>	Poignée anti-préhension longueur 400 finition RAL 9005
<b>POIGAPII</b>	Poignée anti-préhension longueur 400 finition inox
<b>BM500TD</b>	Bâton maréchal hauteur 500 forme T droit Ø 32
<b>BM500TO</b>	Bâton maréchal hauteur 500 forme T oblique Ø 32
<b>POIGMAR2</b>	Poignée type bâton maréchal longueur 2000 finition inox brossé
<b>BUTEEPHA</b>	Butée de porte antivandale tampon caoutchouc



POIGAPI



POIGAPII



BM500TD



BM500TO



POIGMAR2



BUTEEPHA

Poudrage polyester texturé, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°

- **Passivation**
- **Thermo-poudrage : Classe 2**

### 2 Finitions : Fine texture mat - Grosse structure brillante

			
RAL 1001 beige	RAL 5011 bleu acier	RAL 7022 gris ombre	RAL 9001 blanc crème
			
RAL 1013 blanc perlé	RAL 5015 bleu ciel	RAL 7030 gris pierre	RAL 9003 blanc sécurité
			
RAL 1015 ivoire clair	RAL 6005 vert mousse	RAL 7035 gris pierre	RAL 9005 noir foncé
			
RAL 1019 gris beige	RAL 6009 vert sapin	RAL 7037 gris poussière	RAL 9006 aluminium gris
			
RAL 3000 rouge feu	RAL 7011 gris fer	RAL 7040 gris fenêtre	RAL 9010 blanc pur
			
RAL 3005 rouge vin	RAL 7015 gris ardoise	RAL 8012 brun rouge	RAL 9016 signalisation
			Autres RAL disponibles sur demande
RAL 5003 bleu saphir	RAL 7016 gris anthracite	RAL 8014 brun sepia	



FABRICATION  
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
contact@soone.io - 03 84 68 39 00