

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW



4G
Connectivité
4G intégrée

mise en œuvre
rapide

Application
mobile

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Récepteur radio 2 canaux 433 Mhz
- Boîtier ABS fixation par vis
- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »




FONCTIONNALITÉS


- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module

LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.

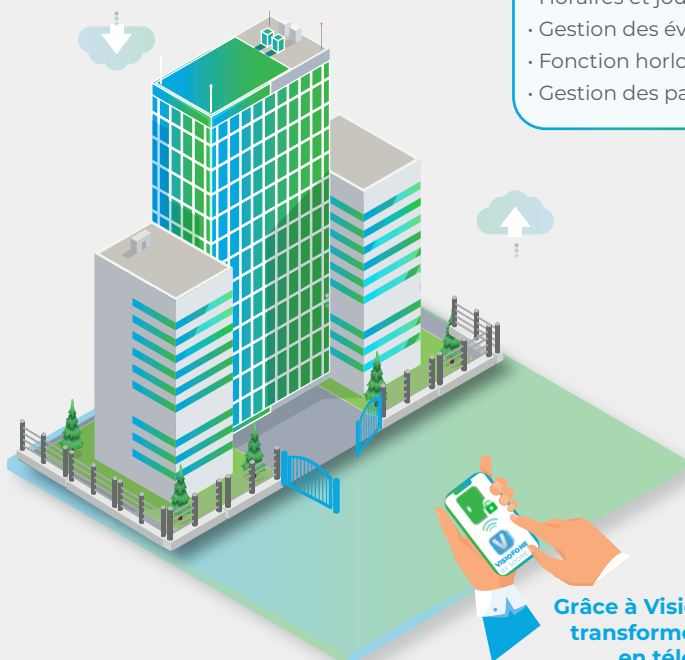

Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !

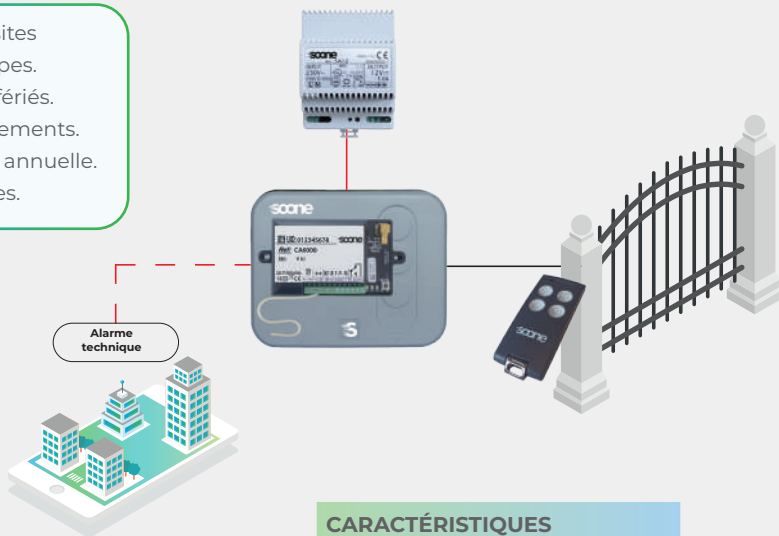

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER GSM

Matière	ABS
Fermeture	par vis
Hauteur	148
Largeur	118
Profondeur	40

*sous réserve de la disponibilité du réseau



CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel

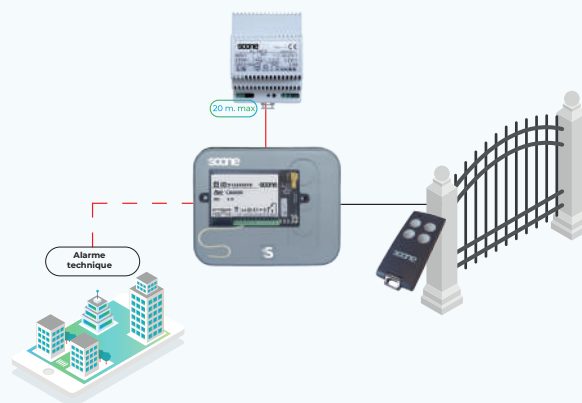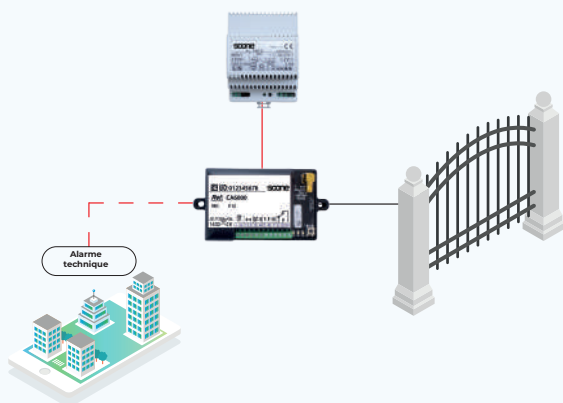

LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références	Produits en relation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



CA0200



CA3135



ANT433

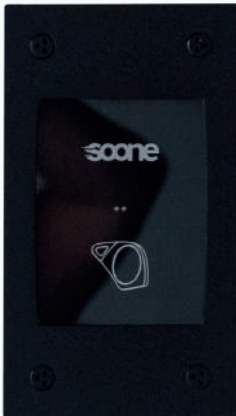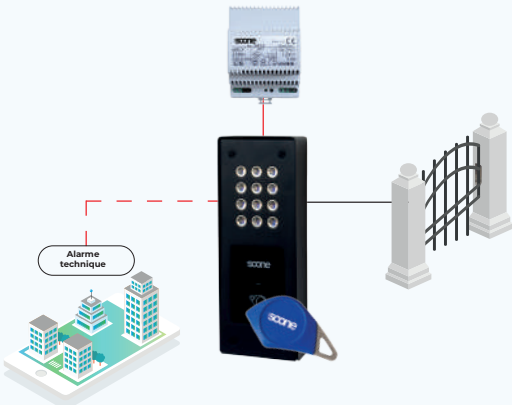CA6070 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6075 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6080 Lecteur encastré 4G temps réel	CA6085 Lecteur encastré 4G temps réel
			
			

LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel

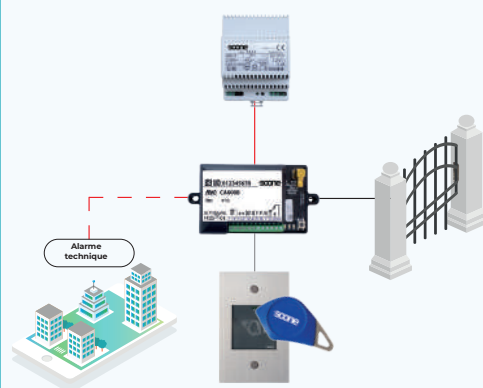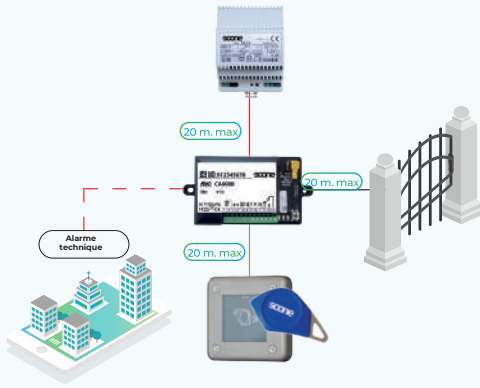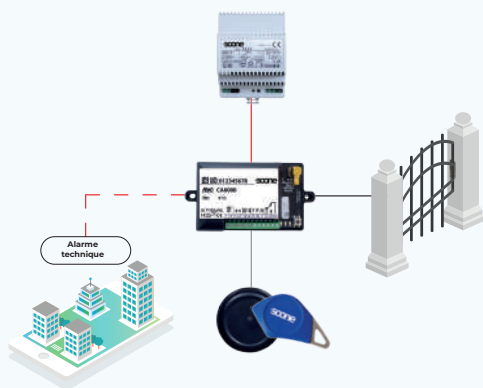

LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL




CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel

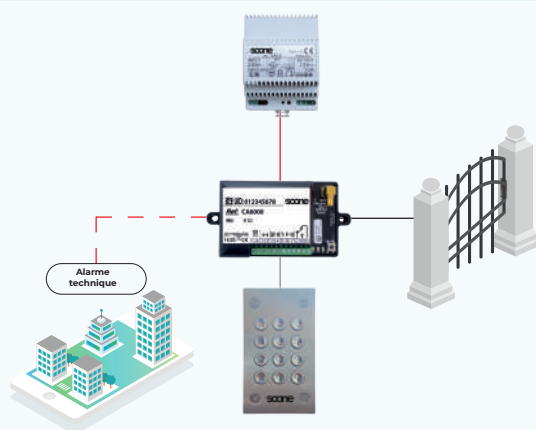

LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références

Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12



ANTGSMxxx



ANT433



Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Localités avec Zandres du 16
▼
Ajouter

Supprimer le groupe

Nom

Localitaires avec Zandres du 16

Début de validité

01-01-2020

Fin de validité

30-09-2021

Plage horaire de validité

Horaires permanents : 24/24

Entrée principale

☒ Nom affiché sur plaque

Local poubelle

Local vélo

Parking

H
L
M
J

V
S
D

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Zandres 16-16 | Demançon, Selin-Ferjeux, Rue Victor Hugo 16

Ajouter d'une autorisation externe
Envoyer

Informations générales

Titre

Contrôle

Options

☐ Archiver les passages

Réglages temporisation ouvertures auto

Contrôle d'accès

Rélais principal

Horloge d'activation du contrôle d'accès

Horloge permanente: 24/24

Horloge sélective lorsque le contrôle d'accès est actif

Durée d'ouverture du relais

5

En secondes(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Jamais

La porte reste ouverte selon l'horloge renseignée

Rélais secondaire

Titre

10

Durée d'ouverture du relais

10

En secondes(s), entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique

Jamais

La porte reste ouverte selon l'horloge renseignée

Horaires type | **Édition des jours fériés**

Horaires type +

- Dentiste
- Service minéralier

Horaires type | **Édition des jours fériés**

Liste des jours fériés

Date	Nom du jour férié
1er Janvier	Jour férié
5 Avril	Jour férié
1er Mai	Jour férié
8 Mai	Jour férié
13 Mai	Jour férié
24 Mai	Jour férié
14 Juin	Jour férié
15 Août	Jour férié
1er Novembre	Jour férié
11 Novembre	Jour férié
25 Décembre	Jour férié

Appliquer un jour férié

1 - janvier

+ Appliquer

Réinitialiser les jours fériés

☒ Lundi de pentecôte
☐ Jours fériés en attente

+ Réinitialiser les jours fériés

Édition de l'horaire

Horaires dentiste ouverture automatique

Début	Fin	L	M	J	V	S	D	F
08:00	12:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13:00	18:00	✓	✓	✓	✓	✓		
08:00	12:00							
13:00	18:00							
08:00	12:00							
13:00	18:00							
08:00	12:00							
13:00	18:00							

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00