UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif
et les entreprises

Appel audio

Installation simplifiée

Accessibilité PMR



Visuel **KA6AP2F** +
lecteur **T25 VIGIK+®**
(en option)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10e finition poli satiné**
- Module micro haut-parleur **avec led et signal sonore**
- Clavier rétro-éclairé en option
- **Réservation T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...



Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

CA6020VKP VIGIK+

Gestion à distance et en temps réel
de votre contrôle d'accès via 4G



LES + PRÉ-PROGRAMMÉ ET PRÊT À L'EMPLOI

COMPOSITION D'UN PACK KA5AP2F



UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif



KA1AP2F + KA2AP2F	KA3AP2F + KA4AP2F	KA5AP2F + KA6AP2F	KA7AP2F + KA8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40 **BS360M** **VS360M**	**360 x 140** 345x 125 x 40 **BS360M** **VS360M**	**420 x 140** 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**	**420 x 140** 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**

Version vidéo

KV1AP2F + KV2AP2F	KV3AP2F + KV4AP2F	KV5AP2F + KV6AP2F	KV7AP2F + KV8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40 **BS360M** **VS360M**	**360 x 140** 345x 125 x 40 **BS360M** **VS360M**	**420 x 140** 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**	**420 x 140** 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**

Toute notre gamme est disponible en 10 et 12 boutons

Lecteur T25 VIGIK+® en option

Solution appel sur combiné audio

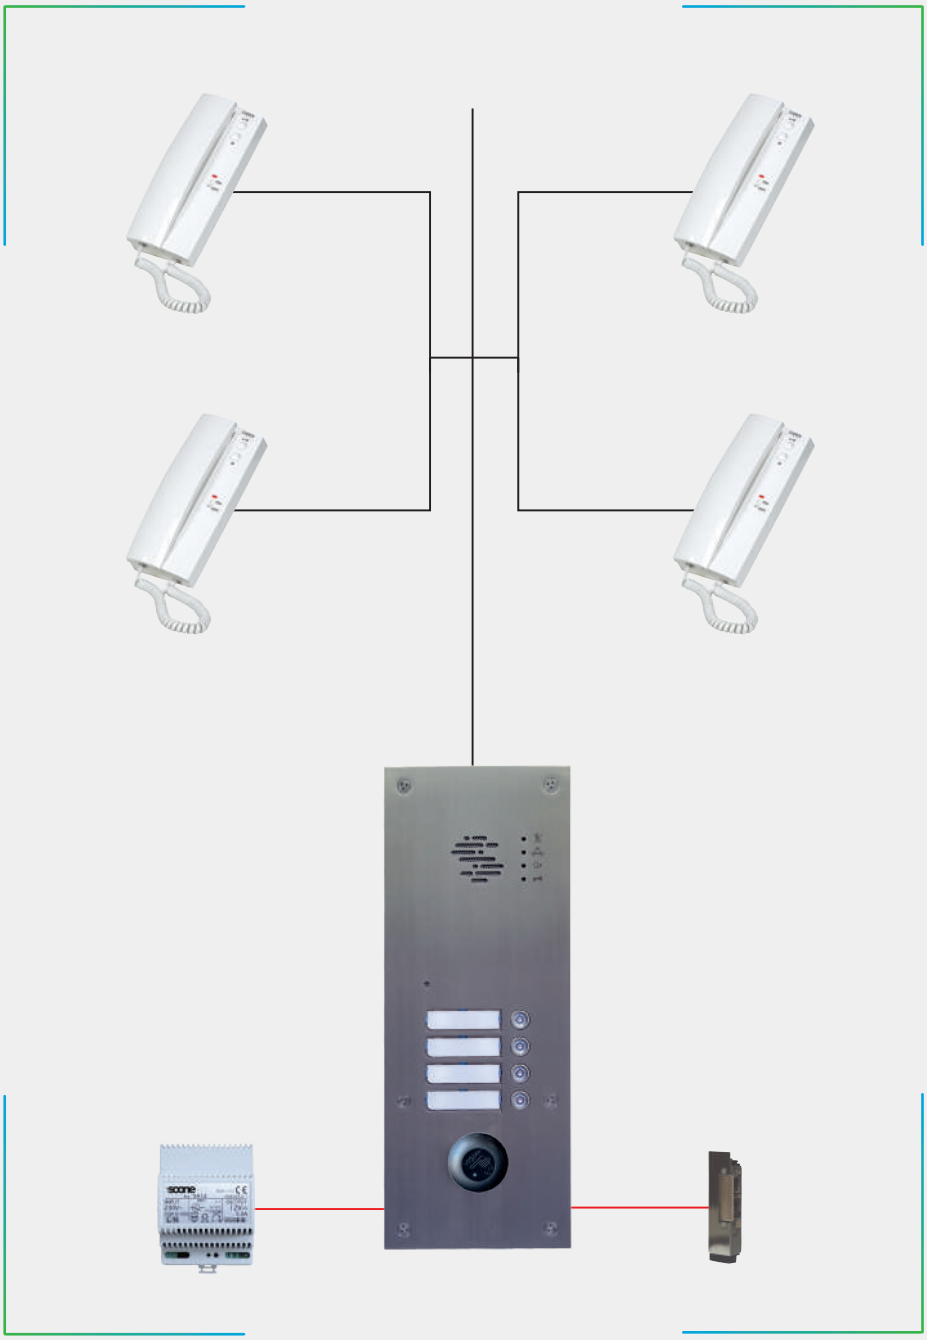

LES +

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur combiné audio 3172
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du combiné par codification

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1 :
Liaison alimentation - platine
- 1 paires 9/10 SYT1 :
Liaison colonne - combinés audio

LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
3172	Combiné audio 2 fils, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.
5178	Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.

3172



5178



LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
ALB6VID	Alimentation audio/vidéo en coffret pour système bus vidéo.
ALB6DIN	Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (à clipser 12 MODULES).
AL1356VC	Alimentation AL1356V en coffret métal fermant à clé.
AL1356V	Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct.
316BUS	Dérivateur vidéo 4 sorties pour système bus vidéo.
VX2206V	Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple.
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
893	Alimentation DIN pour système vidéo bus (8 modules).
FLASH4NUM	Kit 4 flashs pour report appel malentendant.

ALB6DIN



AL1356V



316BUS



893



FLASH4NUM



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3075	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030



ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3085	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125





FABRICATION
100 % FRANÇAISE